




# 3.2mm Round

## microLED® Optopipe™

### Optical Light Pipe, 2 Array, Panel Mounted



# 515-1033

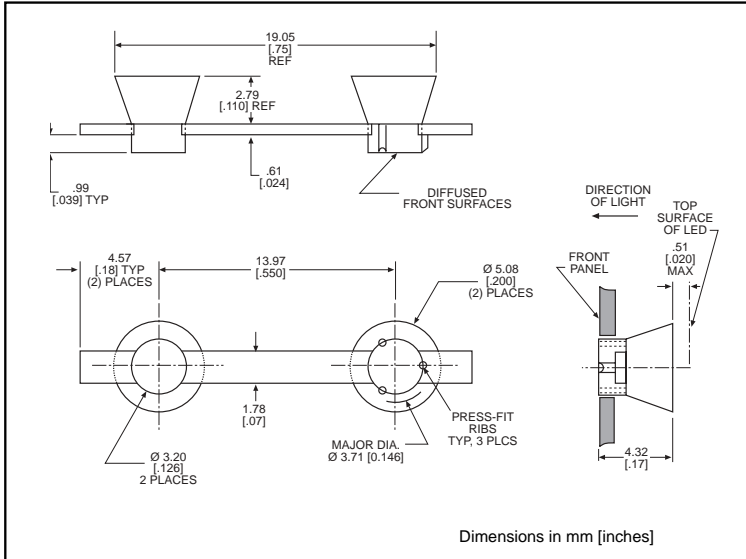

## LEDs for use with 515-1033

<u>Recommended</u>	<u>PAGE #</u>
521-9247	6-44
521-9249	6-44
521-9251	6-44
550-xx10	6-17
550-5504	6-9
550-5505	6-11
550-5507	6-13
550-5508	6-15
550-5604	6-9
550-5605	6-11
550-5607	6-13
550-5608	6-15
550-5704	6-9
550-5705	6-11
550-5707	6-13
550-5708	6-15

# 2

### Features

- High transmissivity polycarbonate material
- UL94V-0 compliance
- ESD protection (circuit isolation from front panel)
- Wide viewing angle
- Arrays reduce insertion costs
- Secures to panel by press-fit

(Also recommend supplement means of securing -- for example, clamping)

### Alternatives

521-9430	4-61
521-9431	4-61
521-9432	4-61

LED alternatives may not produce optimum light output

### LED Data

For absolute maximum ratings and other electrical and optical data on the recommended LEDs, refer to LED data sheets.

### Operating/Storage Temperature

-30°C to +100°C

### Dialight Optopipe Light Pipe Description

This Optopipe™ is clamped to the inside of the plastic panel. The light pipe is not attached to the PCB at any point but floats in front of it. The splines on the tubular section on the right hand side hold the light pipe in place for the clamping operation. The funnel end faces the light source. The tubular sections fit through the plastic panel. The light emitting surface is textured to diffuse the light passing through it. The light source can be any super-bright 2mm, 3mm, or 5mm LED, or one of Dialight's 597 Series SMT LEDs. The light source's emitting surface should be located no more than 0.020" or 0.5mm from the Optopipe™. The light sources are mounted in a straight line facing the rear of the light pipe on a 14mm pitch. The light pipe material is water clear transmissive polycarbonate rated UL94-V0, and has a 35% oxygen index.

Dialight can provide custom Optopipe™ solutions for your applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)