

H-183-4


Microwave Hybrid Junction,
30 MHz - 3 GHz

Rev. V2

Features

- 0° - 180° Hybrid
- Seven Octave Frequency Range

C-11

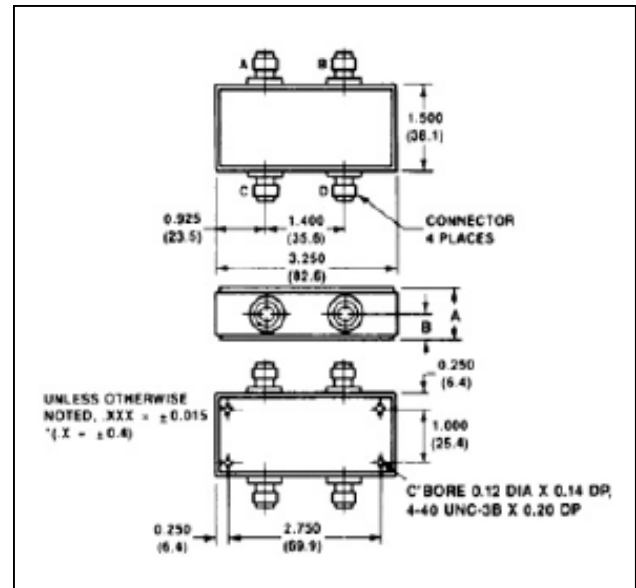

Guaranteed Specifications*: From -55°C to +85°C

Frequency Range		30-3000 MHz
Insertion Loss (less coupling)	30-100 MHz 100-1500 MHz 1500-3000 MHz	1.2 dB Max 1.5 dB Max 2.5 dB Max
Isolation	30-100 MHz 100-1500 MHz 1500-3000 MHz	25 dB Min 20 dB Min 20 dB Min
Amplitude Balance	2-2000 MHz	0.4 dB Max
VSWR	30-100 MHz 100-1500 MHz 1500-3000 MHz	1.6:1 Max 1.6:1 Max 2.5:1 Max
Phase Balance	30-100 MHz 100-1500 MHz 1500-3000 MHz	2° Max 7.5° Max 15° Max

Operating Characteristics

	A	B
H-183-4	1.207 ± 0.020 (30.6 ± 0.5)	0.592 ± 0.020 (15.03 ± 0.5)

Parameter	Absolute Maximum
Impedance	50 Ohms Nominal
Input Power	5.0 Watt Max
Environmental	MIL-STD-883 screening available.




* All specifications apply with 50 ohm source and load impedance. This product contains elements protected by United States Patent Number 3,508,171.

- North America Tel: 800.366.2266
- Europe Tel: +353.21.244.6400
- India Tel: +91.80.4155721
- China Tel: +86.21.2407.1588

Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.


Typical Performance Curves

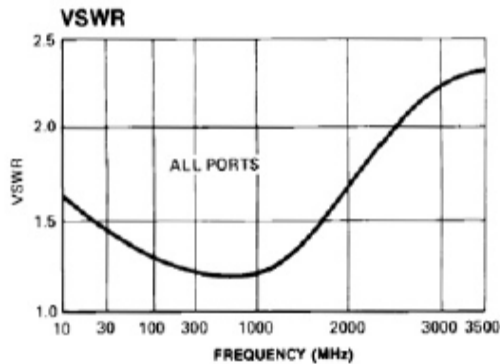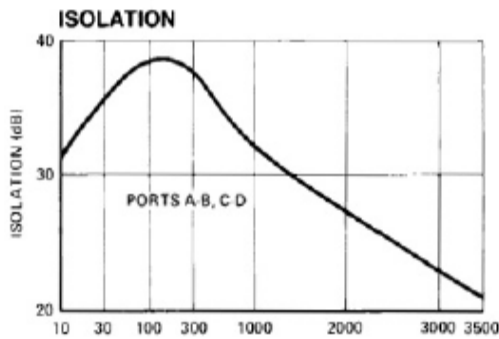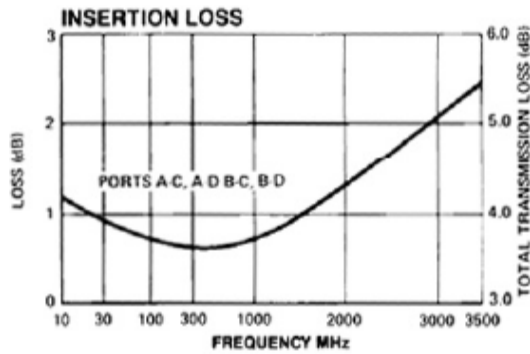

Ordering Information

Part Number	Package
H-183-4 SMA	Connectorized

Functional Diagram

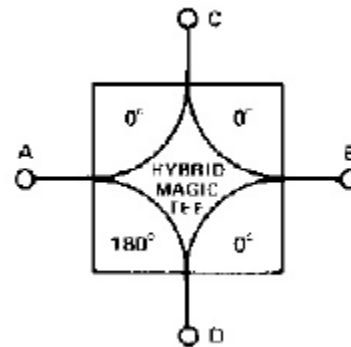

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru