
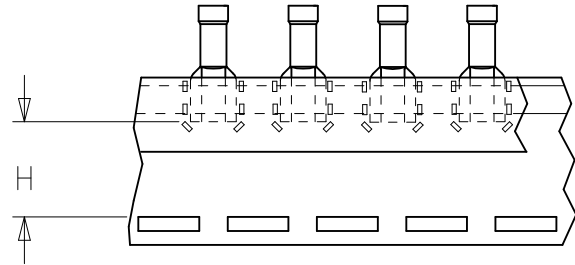


10		9		8		7	6	5		4		3		2	19003
MATERIAL # LOOSE PCS	MATERIAL # CONTINUOUS	MATERIAL # TAPE MNT	ENGINEERING PART NO.	INS. COLOR	WIRE RANGE AWG	FITS MALE TAB SIZE	STOCK THICK REF	"A" MAX	"B" MIN.	"C" MAX.	"D" MWID	"E" MAX.	"H" ±.02/0.5		
I90030008	I90030009	I90030010	AA-2201X	SALMON	22-18	.250x.032 (6.35x0.81)	.016 (0.4)	.94 /23.9	.056/1.42	.380 /9.66	.230 /5.84	.180 /4.58	.56/14.2		
NOTE 5	NOTE 5	NOTE 5	AA-2213X	SALMON	22-18	.205x.020 (5.21x0.51)	.016 (0.4)	.86 /21.8	.056/1.42	.316 /8.03	.230 /5.84	.160 /4.07	.60/15.3		
NOTE 5	NOTE 5	NOTE 5	AA-2214X	PINK	22-18	.205x.032 (5.21x0.81)	.016 (0.4)	.86 /21.8	.056/1.42	.316 /8.03	.230 /5.84	.160 /4.07	.60/15.3		
I90030014	I90030015	I90030016	AA-2202X	SALMON	22-18	.187x.020 (4.75x0.51)	.016 (0.4)	.86 /21.8	.056/1.42	.316 /8.03	.230 /5.84	.160 /4.07	.60/15.3		
I90030021	I90030022	I90030023	AA-2203X	PINK	22-18	.187x.032 (4.75x0.81)	.016 (0.4)	.86 /21.8	.056/1.42	.316 /8.03	.230 /5.84	.160 /4.07	.60/15.3		
I90030027	I90030028	I90030029	AA-2204X	SALMON	22-18	.110x.020 (2.79x0.51)	.012 (0.3)	.86 /21.8	.056/1.42	.230 /5.85	.230 /5.84	.150 /3.81	.61/15.5		
I90030033	I90030034	I90030035	AA-2205X	PINK	22-18	.110x.032 (2.79x0.81)	.012 (0.3)	.86 /21.8	.056/1.42	.230 /5.85	.230 /5.84	.150 /3.81	.61/15.5		
I90030047	I90030048	I00030049	BB-2206X	BLUE	16-14	.250x.032 (6.35x0.81)	.016 (0.4)	.94 /23.9	.079/2.00	.380 /9.66	.260 /6.60	.180 /4.58	.56/14.2		
NOTE 5	NOTE 5	NOTE 5	BB-2215X	BLUE	16-14	.205x.020 (5.21x0.51)	.016 (0.4)	.86 /21.8	.079/2.00	.316 /8.03	.260 /6.60	.170 /4.32	.60/15.3		
NOTE 5	NOTE 5	NOTE 5	BB-2216X	AQUA	16-14	.205x.032 (5.21x0.81)	.016 (0.4)	.86 /21.8	.079/2.00	.316 /8.03	.260 /6.60	.170 /4.32	.60/15.3		
I90030053	I90030054	I90030055	BB-2207X	BLUE	16-14	.187x.020 (4.75x0.51)	.016 (0.4)	.86 /21.8	.079/2.00	.316 /8.03	.260 /6.60	.170 /4.32	.60/15.3		
I90030059	I90030060	I90030061	BB-2208X	AQUA	16-14	.187x.032 (4.75x0.81)	.016 (0.4)	.86 /21.8	.079/2.00	.316 /8.03	.260 /6.60	.170 /4.32	.60/15.3		
I90050010	I90050014	I90050015	C-2265	YELLOW	12-10	.250x.032 (6.35x0.81)	.018 (0.5)	1.04 /26.4	.144/3.65	.380 /9.66	.275 /6.98	.290 /7.37	.51/12.9		

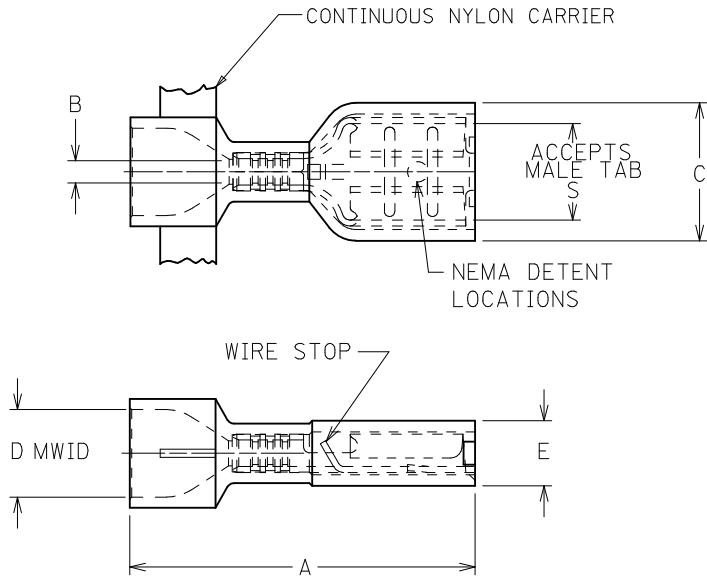

CUSTOMER DRAWING

1. MATERIAL: BRASS
2. FINISH: ELECTRO-TIN PLATING
3. INSULATION: NYLON
4. MWID= MAXIMUM WIRE INSULATION DIAMETER
5. CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY
6. PART IS ROHS COMPLIANT.

ID, H TOLERANCES EC NO: WNA2011-0433 DRAWN: THRODAHL 2011/02/28 CHKD: JMACNEIL 2011/02/28 APPR: JMACNEIL 2011/03/03 REV B1	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION		
				mm	INCH	DRAWN BY RCM	DATE 1994/06/17	FULLY INSULATED QUICK DISCONNECTS EXPANDED FLARE			
			4 PLACES	±---	±---	CHECKED BY JM	DATE 1994/06/17				
			3 PLACES	±---	±---	APPROVED BY FP	DATE 1994/06/17				
			2 PLACES	±---	±---	MOLEX MOLEX INCORPORATED					
			1 PLACE	±---	±---			MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-19003-006	SHEET NO. 1 OF 1
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru