60 Series

Two Terminal Metal Element Current Sense

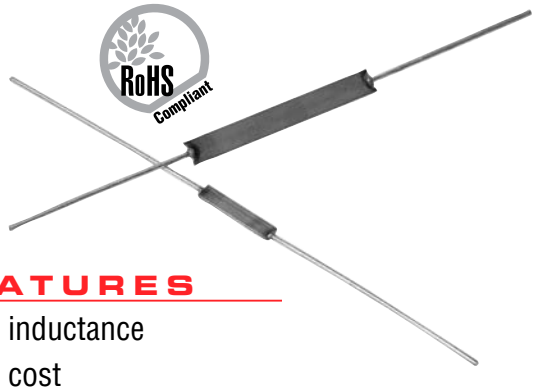

These non-inductive, 3-piece welded element resistors offer a reliable low-cost alternative to conventional current sense products. With resistance values as low as 0.005Ω, and wattages from 0.1w to 3w, the 60 Series offers a wide variety of design choices.

FEATURES

- Low inductance
- Low cost
- Wirewound performance
- Flameproof

CHARACTERISTICS

Resistor	Nichrome resistive element
Terminals	Copper clad steel or copper depending on style. RoHS solder composition is 96% Sn, 3.5% Ag, 0.5% Cu
Derating	Linearly from 100% @ +25°C to 0% @ +275°C
Tolerance	±3% standard, others available
Power rating	Based on 25°C ambient
Overload	5x rated power for 5 seconds
Inductance	<10nh
To calculate max amps	use the formula √(P/R)

TCR as a function of resistance

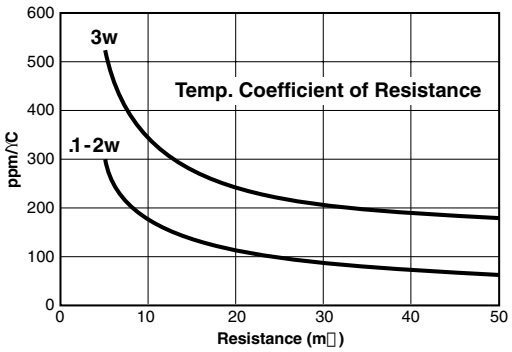

ORDERING INFORMATION

(Partial listing; contact Ohmite for others)

Part Number	Watts	Ohms	Tolerance	Dimensions A (ref.)	B (max.)	C (±0.010)	Lead Ga.
600HR050E	0.1	0.05	3%	2.440	0.155	0.655	24
600HR033E	0.1	0.033	3%	2.440	0.155	0.655	24
600HR036E	0.1	0.036	3%	2.440	0.155	0.655	24
601HR027E	0.125	0.027	3%	2.440	0.155	0.655	24
601HR030E	0.125	0.03	3%	2.440	0.155	0.655	24
601HR025E	0.125	0.025	3%	2.440	0.155	0.655	24
602HR050E	0.2	0.05	3%	3.530	0.250	0.559	22
603HR005E	0.25	0.005	3%	2.440	0.155	0.655	24
603HR010E	0.25	0.01	3%	2.440	0.155	0.655	24
603HR015E	0.25	0.015	3%	2.440	0.155	0.655	24
603HR050E	0.25	0.05	3%	3.685	0.330	1.310	20
604HR010E	0.375	0.01	3%	3.530	0.250	0.559	22
604HR020E	0.375	0.02	3%	3.530	0.250	0.559	22
604HR025E	0.375	0.025	3%	3.530	0.250	0.559	22
604HR100E	0.375	0.01	3%	3.587	0.65	1.125	20
605HR010E	0.5	0.01	3%	3.685	0.355	1.310	20
605HR020E	0.5	0.02	3%	3.685	0.330	1.310	20
605HR030E	0.5	0.03	3%	3.685	0.330	1.310	20
605HR100E	0.5	0.1	3%	3.981	0.750	1.675	18
607HR050E	0.75	0.05	3%	3.587	0.630	1.106	20
607HR005E	0.75	0.005	3%	3.674	0.320	1.310	20
610HR005E	1	0.005	3%	3.587	0.650	1.125	20
610HR010E	1	0.01	3%	3.587	0.630	1.106	20
610HR020E	1	0.02	3%	3.587	0.630	1.106	20
610HR030E	1	0.03	3%	3.587	0.650	1.106	20
610HR050E	1	0.05	3%	3.981	0.750	1.675	18
615HR010E	1.5	0.01	3%	3.981	0.750	1.675	18
615HR020E	1.5	0.02	3%	3.981	0.750	1.675	18
615HR030E	1.5	0.03	3%	3.981	0.750	1.675	18
620HR005E	2	0.005	3%	3.981	0.750	1.675	18
630HR010E	3	0.01	3%	4.125	0.781	1.68*	18
630HR015E	3	0.015	3%	4.125	1.11	2	18
630HR025E	3	0.025	3%	4.125	1.279	2.125	18
630HR050E	3	0.05	3%	4.125	1.664	2.375	18

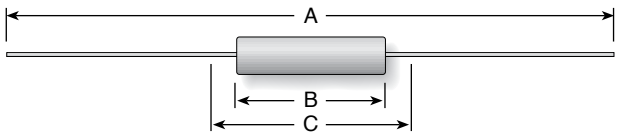

E = RoHS compliant

6 0 5 H R 0 2 0 E

- **Series**
- **Wattage**: 00 = 1/10, 01 = 1/8, 02 = 1/5, 03 = 1/4, 04 = 3/8, 05 = 1/2, 07 = 3/4, 10 = 1.0, 15 = 1.5, 20 = 2.0, 30 = 3.0
- **Tolerance**: F = 1%, H = 3%, J = 5%
- **Ohms**: R005 = .005, R010 = .01, R020 = .02, R050 = .05, R100 = 0.10

*Reference dimensions; contact Ohmite for details

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru