

MA Series


Microminiature Memory Card Slide Switches

| SPECIFICATIONS | FEATURES |
|---|--|
| <p>Contact rating: 300 mA at 4 VDC</p> <p>Initial contact resistance: 70 milliohms max.</p> <p>Insulation resistance: 100 megohms min. at 100 VDC</p> <p>Dielectric strength: 100 VAC for 1 minute</p> <p>Electrical life: 10,000 cycles min.</p> <p>Operating temperature range: -10°C to +60°C</p> <p>Actuation force: 200g ± 100g</p> <p>Solder heat resistance: Reflow - 260°C max. for 1 min. Manual - iron temperature 305 °C max. for 6 seconds.</p> <p>Washing not recommended</p> | <ul style="list-style-type: none"> Ultra-compact size. Low Profile. Surface mounting with restraining bosses. Reflow or hand solderable. |
| MATERIALS | |
| <p>Contacts: Silver plated beryllium copper</p> <p>Terminals: Silver plated brass</p> <p>Base: Liquid crystal polymer Cover: Tin plated steel</p> <p>Actuator: Liquid crystal polymer</p> | |

| MODEL NO. |
|-----------|
| MA12R |




RIGHT ANGLE ACTUATOR

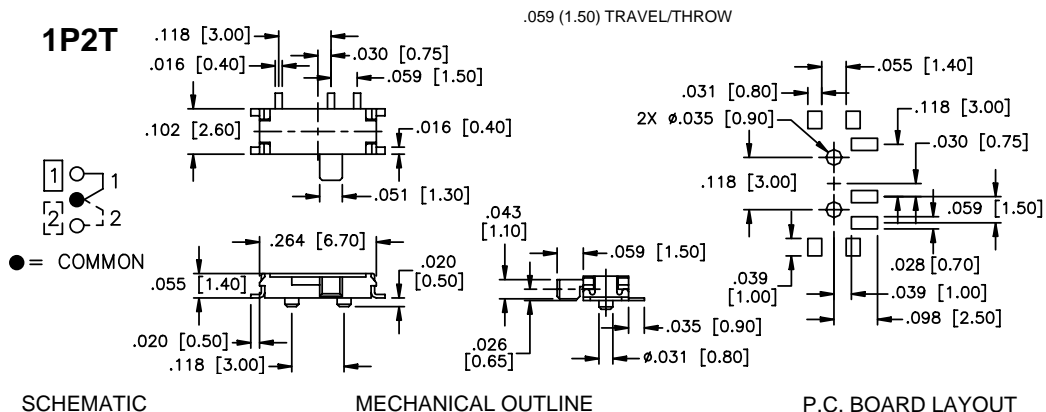


| MODEL NO. |
|-----------|
| MA12R/TR |
| MA13R/TR |

Same as above models except supplied on tape & reel as shown.

| Model No. | Dim. A | Dim. B | Dim. C |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| MA12R/TR | .630 (16.0) | .217 (5.5) | .646 (16.4) |
| MA13R/TR | .945 (24.0) | .453 (11.5) | .960 (24.4) |

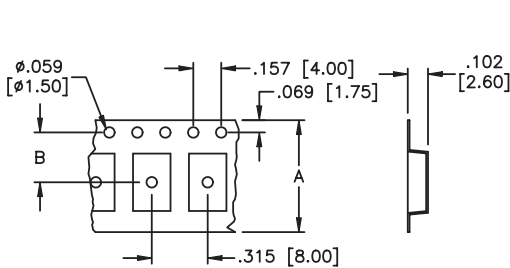

CARRIER TAPE



REEL DIMENSIONS

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru