


PART NUMBER	REV	FIRST USED
1385595-1	B	122500-1
1385595-2	B	565435-5
1385595-3	B	354500-1

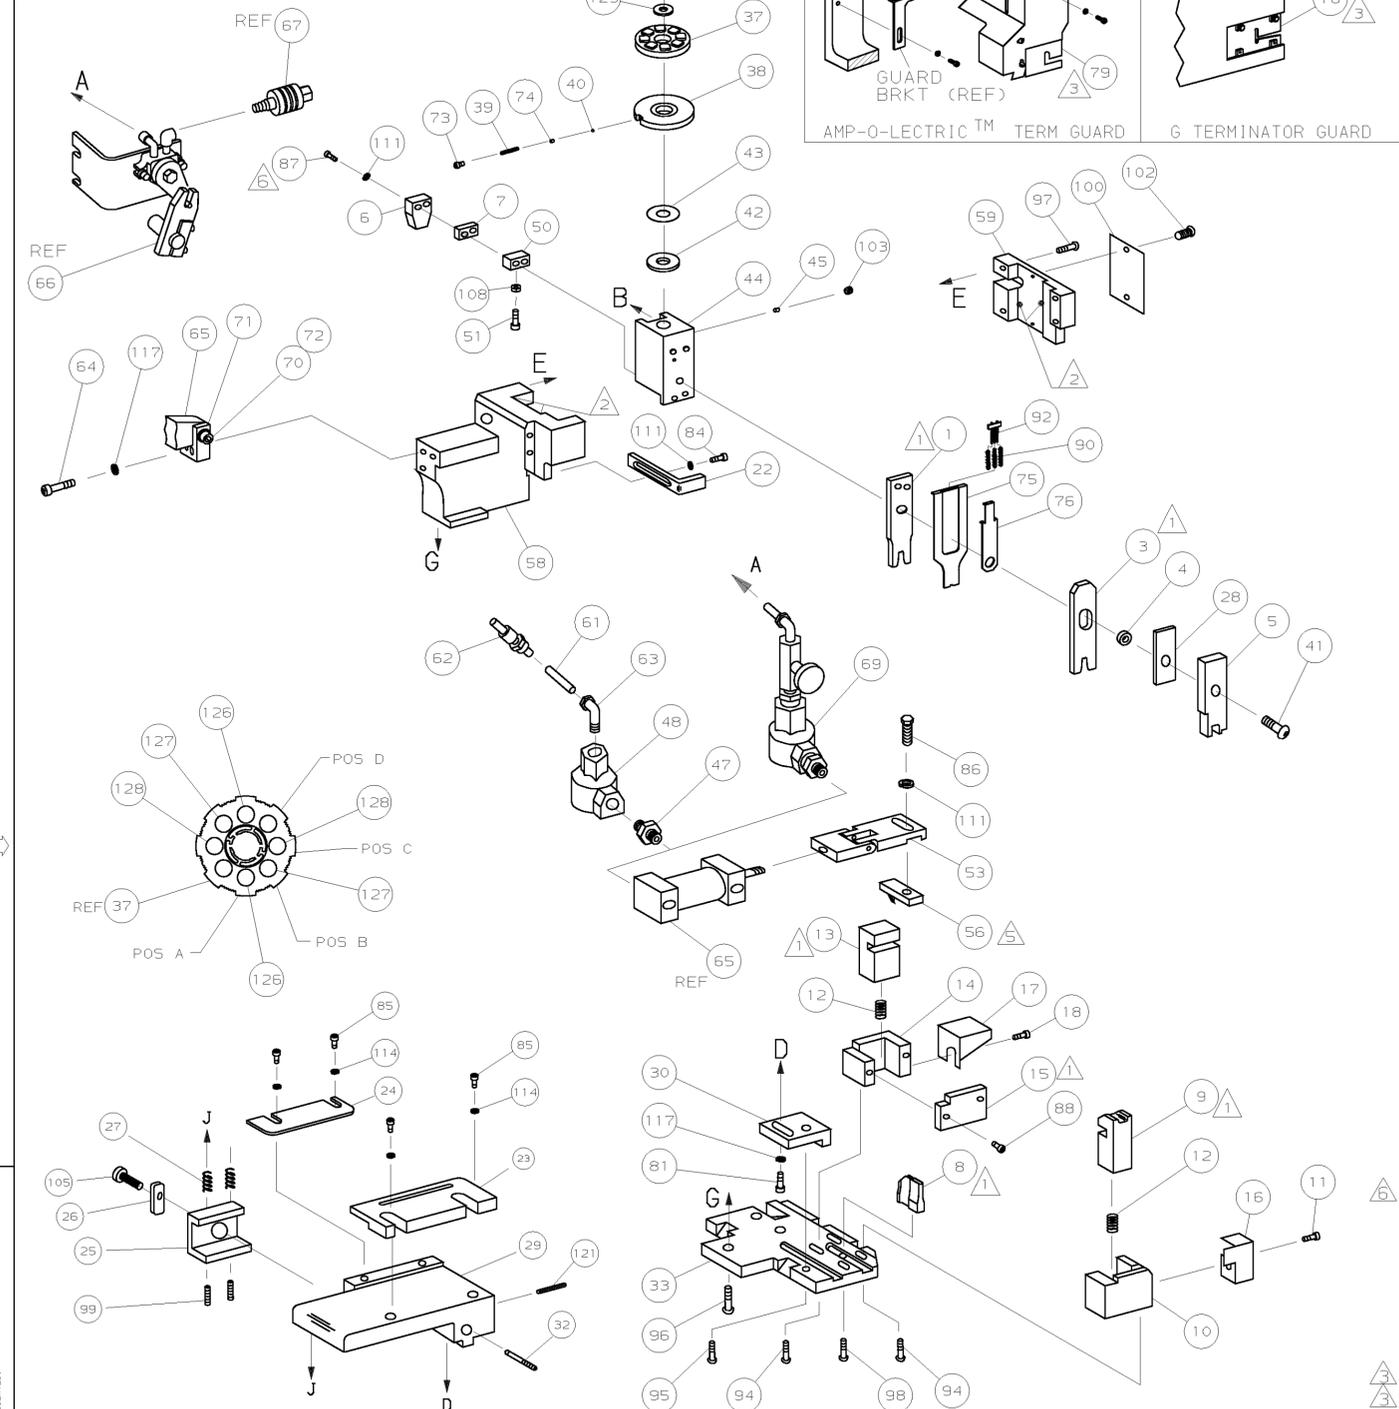

- 1 RECOMMENDED SPARE PARTS.
- 2 GREASE LIGHTLY.
- 3 GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE.
- 4 SEE DRAWING FOR COMPONENTS
- 5 FEED ON REAR CARRIER
- 6 CUT TO LENGTH AT ASSY

TERMINAL NAME: RECEPTACLE			
AMP TERM P/N	MFR TERM P/N	LEAR TERMINAL	AMP CRIMP SPECS
1572267	540817AX02-05B		
		PAD LTR	CRIMP HEIGHT
		A	.137 ±.002 [3.48 ±0.05mm]
		B	.123 ±.002 [3.12 ±0.05mm]
		C	.112 ±.002 [2.84 ±0.05mm]
		D	NOT USED
		CRIMP	SIZE TYPE RANGE
		WIRE	.160 [4.06mm] F 10-8 & (2) 12
		INSUL	.240 [6.10mm] 0 .210 MAX
WIRE STRIP LENGTH	TERM APPL SPEC	FEED	APPL INSTRUCTION
.203-.234	NONE	.635	408-8040
			SET UP GAGE LAYOUT
			458637-1 L2810

QTY	RECD	PER	ASSY	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
2	2	2	-	C	6-354778-8	PIN, WIRE DISC (.2835)C 129
2	2	2	-	C	4-354778-3	PIN, WIRE DISC (.2710)B 127
2	2	2	-	C	1-354778-7	PIN, WIRE DISC (.2580)A 126
1	1	1	-	A	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION 125
1	1	1	-	A	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PACKAGE 124
1	1	1	-	-	4088040	SF APPL INST 408-8040 123
1	1	1	-	A	4-21028-0	PIN, SLT SPR (Ø.093x.75) ST GDE PL 122
						120
						119
3	3	3	-	A	21024-5	WASHER, LOCK (#10) ADJ BLOCK 118
						117
						116
4	4	4	-	A	21024-2	WASHER, LOCK (#4) FRONT STP GUIDE 115
						114
						113
4	4	4	-	A	21024-4	WASHER, LOCK (#8) STRIPPER 112
						111
						110
						109
1	1	1	-	A	21018-5	NUT, HEX (NO. 6) HOLDDOWN 108
						107
						106
						105
						104
1	1	1	-	A	21009-2	SCR, SKT 5ET (1/4-20x.25 LW) RAM 103
2	2	2	-	A	21017-2	SCR, DRIVE (#2x.19) ID PLATE 102
						101
1	1	1	-	B	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION 100
2	2	2	-	A	5-21006-6	SCREW, SET (10-32x.75) DRAG 99
1	1	1	-	A	22733-8	SCR, BHC (8-32x.38 LW) ANVIL 98
4	4	4	-	A	2-21002-9	SCR, BHC (10-32x.75) CAP 97
3	3	3	-	A	2-22733-8	SCR, BHC (1/4-20x.62) H5G 96
1	1	1	-	A	2-21002-7	SCR, BHC (10-32x.50) 5G ADJ BLK 95
6	6	6	-	A	2-21002-2	SCR, BHC (8-32x.50) TERM H DWN 94
						93
1	1	1	-	A3	1424350-1	HOLDER, PIN, WIRED 92
						91
3	3	3	-	A	2-23147-2	SPRING, DEPRESSOR 90
						89
2	2	2	-	A	1-21000-8	SCR, SHC (6-32x.25) R SHEAR PLATE 88
2	2	2	-	A	3-21000-1	SCR, SHC (8-32x.94) DEP-HOLD 87
1	1	1	-	A	2-22603-1	SCR, HEX HD (8-32x.38) FEED FINGER 86
4	4	4	-	A	1-21000-3	SCR, SHC (4-40x.25) RR ST GUIDE 85
1	1	1	-	A	2-21000-7	SCR, SHC (8-32x.50) STRIPPER 84
						83
						82
1	1	1	-	A	3-21000-4	SCR, SHC (10-32x.38) 5G ADJ BL 81
						80
-	1	-	-	B	462992-7	GUARD ASSY 79
REF	-	-	-	B	679532-1	INSERT, GUARD 78
						77
1	1	1	-	A3	1490524-2	SPACER, DEPRESSOR 76
1	1	1	-	A2	1490525-2	DEPRESSOR, WIRE 75
1	1	1	-	A	690603-1	SPRING, ASSIST 74
1	1	1	-	A	23030-1	SCR, SHC (6-32x.25 SL) INS DISC 73
1	1	1	-	A	3-21001-5	SCR, SHC (3/8-16x1.00) AIR FEED 72
1	1	1	-	B	459610-2	MOUNT, FEED BRACKET 71
						70
						69
						68
						67
						66
						65
						64
						63
						62
						61
						60
						59
						58
						57
						56
						55
						54
						53
						52
						51
						50
						49
						48
						47
						46
						45
						44
						43
						42
						41
						40
						39
						38
						37
						36
						35
						34
						33
						32
						31
						30
						29
						28
						27
						26
						25
						24
						23
						22
						21
						20
						19
						18
						17
						16
						15
						14
						13
						12
						11
						10
						9
						8
						7
						6
						5
						4
						3
						2
						1

QTY	RECD	PER	ASSY	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
-1					LEADMAKER	AIRFEED
-2					BENCH MODEL K	AIRFEED
-3					BENCH MODEL G	AIRFEED
1	1	1	-	A	21024-8	WASHER, LOCK 3/8 70
-	1	-	-	C	692655-5	AIR FEED VALVE ASSY 69
						68
-	REF	-	-	A	24042-2	VALVE, SHUT OFF 67
-	REF	-	-	C	692655-6	AIR FEED VALVE ASSY 66
1	1	1	-	B	461065-1	AIR FEED ASSY (1 INCH) 65
2	2	2	-	A	3-21000-9	SCR, SHC (10-32x.75) AIR ASSY 64
1	-	1	-	A	980285-2	ELBOW, SWIVEL 1/8 NPT - 1/4 T 63
1	-	1	-	A	23238-1	QUICK DISCONNECT 62
21.00	-	21.00	IN	A	27319-4	TUBING, POLY-FLO Ø.25 61
						60
1	1	1	-	C	454220-1	CAP, RAM 59
1	1	1	-	D	454485-1	HOUSING 58
						57
1	1	1	-	B	224716-1	PAWL, FEED 56
						55
						54
1	1	1	-	B	461062-1	FEED FINGER ASSY 53
						52
1	1	1	-	A	811242-2	BUMPER, HOLDDOWN 51
1	1	1	-	A	690753-1	SPACER, TONKER 50
						49
1	-	1	-	A	22374-7	VALVE, QUICK EXHAUST 48
1	-	1	-	A	22304-1	NIPPLE, HEX 1/8NPT 47
						46
1	1	1	-	A	690191-1	PLUG, NYLON 45
1	1	1	-	C	455673-1	RAM 44
1	1	1	-	A	690125-1	WASHER, LAMINATED 43
1	1	1	-	A	690124-7	WASHER, RAM 42
1	1	1	-	A	7-21002-9	BOLT, CRIMPER (5/16x1.00) 41
1	1	1	-	A	23241-6	BALL, STEEL 40
1	1	1	-	A	690170-1	SPRING, COMPRESSION 39
1	1	1	-	C	690142-1	DISC, INSULATION 38
1	1	1	-	D	354777-1	WIRE DISC, PLASTIC 37
1	1	1	-	A	22480-5	WASHER, SPRING 36
1	1	1	-	B	690212-1	POST, RAM 35
						34
1	1	1	-	D	455675-1	PLATE, BASE 33
1	1	1	-	A	690432-3	SCREW, ADJUSTMENT 32
						31
1	1	1	-	B	455689-1	BLOCK, STRIP GUIDE ADJ 30
1	1	1	-	C	1-844048-3	PLATE, STRIP GUIDE 29
1	1	1	-	C	1-455888-0	SPACER, FRONT SHEAR DEP 28
2	2	2	-	A	1-22284-0	SPRING, DRAG 27
1	1	1	-	B	240793-1	LEVER, DRAG RELEASE 26
1	1	1	-	B	240792-1	DRAG, TERMINAL 25
1	1	1	-	D	690438-1	GUIDE, STRIP (REAR) 24
1	1	1	-	A	2-690487-4	GUIDE, STRIP (FRONT) 23
1	1	1	-	B	690472-5	STRIPPER 22
						21
						20
						19
1	1	1	-	A	690461-1	STOP, SHEAR 18
1	1	1	-	A	691668-1	GUARD, CHIP (REAR) 17
1	1	1	-	B	318563-1	GUARD, CHIP, FRONT 16
1	1	1	-	B	690464-1	PLATE, SHEAR (REAR) 15
1	1	1	-	B	690462-1	HOLDER, SHEAR (REAR) 14
1	1	1	-	C	690463-2	SHEAR, FLOAT (REAR) 13
2	2	2	-	A	5-22280-0	SPRING, SHEAR 12
1	1	1	-	B	690461-2	STOP, SHEAR 11
1	1	1	-	C	1-690459-0	HOLDER, SHEAR (FRONT) 10
1	1	1	-	C	454276-5	SHEAR, FLOAT (FRONT) 9
1	1	1	-	C	2-1424534-0	ANVIL 8
1	1	1	-	C	3-240641-2	SPACER, DEPRESSOR (REAR) 7
1	1	1	-	A	690468-7	DEPRESSOR, SHEAR (REAR) 6
1	1	1	-	C	2-455889-4	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT) 5
1	1	1	-	B	238011-4	SPACER, BLOCK CRIMPER 4
1	1	1	-	C	7-904741-9	CRIMPER, INSULATION 3
						2
1	1	1	-	C	456414-9	CRIMPER, WIRE 1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

THIS DRAWING IS UNRELEASED. RELEASE FOR PUBLICATION BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT 20

LOC A
DIST 66

DIMENSIONS IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 2 PLC DEC ±.25 3 PLC DEC ±. 4 PLC DEC ±. ANGLES ±. SURF TEXTURE: REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES R.015 MAX

MATL - HT TR - FIN -

DR C.ERISMAN 01MAY03 APP T.ELBIN 01MAY03

CHK - REL -

NAME SIDE FEED HDM APPLICATOR MACHINE REF MINI APPL

SCALE - DWG NO 1385595 SHEET 1 OF 1 REV B

CAGE CODE 00779 CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru