REVISIONS		
LTR	DESCRIPTION	DATE
Z1	REVISED PER ECO-11-005139	29MAR11

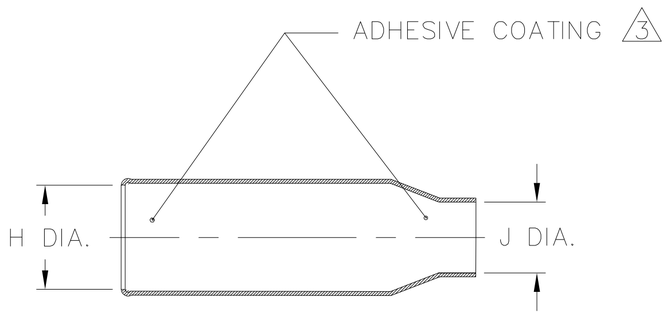

AS SUPPLIED

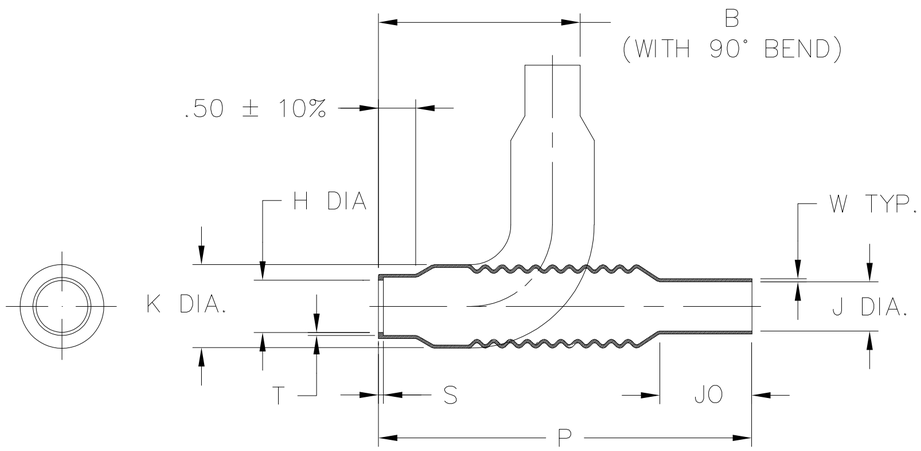

AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]
2. DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
   - a - AS SUPPLIED
   - b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
3. COATING (ADHESIVE): IS OPTIONAL AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETER WILL BE REDUCED BY .06 MAX.
4. "S" AND "T" DIMENSIONS APPLY TO A MINIMUM OF 240° OF THE CIRCUMFERENCE.
5. MATERIAL -780 IS AVAILABLE FOR PART NO. 202C611 ONLY
6. ORDERING INFORMATION:

202C6XX -XX -XX /XXX -0

- BASE PART NUMBER
- MATERIAL DASH NUMBER
  - -50 FLEXIBLE VPB (RT-1313)
  - -51 FLEXIBLE EPB (RT-1321)
  - -71 FLEXIBLE POLYOLEFIN (RT-1316)
  - -770 NBCCS (RT-770 TYPE II)
  - -780 NBCCS (RT-780 TYPE II)
- MODIFICATION NUMBER
- ADHESIVE SLASH NUMBER SEE COMPATIBILITY CHART
- COLOR DESIGNATOR

TABLE OF DIMENSIONS

PART NUMBER	H MIN -71 a	H MIN 50,51,770, 780 5 a	H MAX b	J MIN -71 a	J MIN 50,51,770, 780 5 a	J MAX b	K MAX b	P ±10% b	JO ±10% b	S ±.03 b	T ±.03 b	W MIN b	B REF b	FIT SHIELD ADAPTER ENTRY SIZES
202C611	.69 [17,5]	.56 [14,2]	.27 [6,9]	.56 [14,2]	.44 [11,2]	.19 [4,8]	.83 [21,1]	4.75 [120,7]	.69 [17,5]	.06 [1,52]	.05 [1,27]	.013 [0,33]	2.46 [62,5]	03 THRU 05
202C621	1.04 [26,4]	.88 [22,4]	.46 [11,7]	1.04 [26,4]	.70 [17,8]	.32 [8,1]	1.05 [26,7]	5.25 [133,4]	.78 [19,8]	.06 [1,52]	.05 [1,27]	.018 [0,46]	2.67 [67,8]	06 THRU 09
202C632	1.50 [38,1]	1.34 [34,0]	.69 [17,5]	1.50 [38,1]	1.06 [26,9]	.50 [12,7]	1.29 [32,8]	5.75 [146,1]	.88 [22,4]	.07 [1,78]	.05 [1,27]	.020 [0,51]	2.89 [73,4]	10 THRU 12
202C642	1.88 [47,8]	1.74 [44,2]	.88 [22,4]	1.88 [47,8]	1.44 [36,6]	.69 [17,5]	1.49 [37,8]	6.25 [158,8]	1.00 [25,4]	.07 [1,78]	.05 [1,27]	.024 [0,61]	3.08 [78,2]	13 THRU 17
202C653	2.16 [54,9]	2.12 [53.8]	1.10 [27,9]	2.16 [54,9]	1.80 [45,7]	.88 [22,4]	1.69 [42,9]	6.75 [171,5]	1.12 [28,4]	.07 [1,78]	.08 [2,03]	.024 [0,61]	3.26 [82,8]	18 THRU 25
202C663	3.04 [77,2]	2.25 [57,2]	1.60 [40,6]	2.15 [54,6]	2.25 [57,2]	.90 [22,9]	2.45 [62,2]	9.30 [236,2]	1.38 [35,1]	.08 [2,03]	.08 [2,03]	.026 [0,66]	5.45 [138,4]	26 THRU 28

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED. CHECK FOR THE LATEST REVISION.

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	ADHESIVE (COATING) SLASH NO.	ADHESIVE (COATING) S NO.
-50	/86	S-1048
-51	/164; /86	S-1124; S-1048
-71	/42; /86; /180	S-1017; S-1048; S-1030
-770	N/A	N/A
-780 5	N/A	N/A

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.

DECIMAL TOLERANCES

.XXX	±	0.005	[0.13 mm]
.XX	±	0.01	[0.25 mm]
.X	±	0.1	[0.50 mm]

ANGLE TOLERANCE

.X ± 1 DEG.

TE CONNECTIVITY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT any TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.

DRAWN YUNGUYEN

APPROVED STRAN

THIRD ANGLE PROJECTION

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

Raychem Molded Parts
305 Constitution Dr
Menlo Park, CA 94025

TITLE

UNI-BOOT

SIZE	CODE IDENT. NO.	DWG. NO.
B	06090	202C611thru663

© 2006,2011 Tyco Electronics Corporation,a TE connectivity Ltd.company. All rights reserved.

DO NOT SCALE THIS DRAWING

SHEET 1 OF 1

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru