

AS85049/37 and M38999/8 90° EMI/RFI Non-Environmental Backshell



AS85049

CONNECTOR DESIGNATOR:

F MIL-DTL-38999 Series I and II

Finish

N = Electroless Nickel

W = 1,000 Hr. Cadmium Olive Drab
over Electroless Nickel

X = Nickel Fluorocarbon Polymer

Z = Zinc-Nickel, Black

M85049/37

10

W

03

L

Basic
Part Number

Shell Size
(Table I)

Clamp Size
(Table I)

D = 3 Drain Holes
L = Encapsulating
Hole

TABLE I: Shell Size


Shell Size Series II	Series I Shell Size Ref.	A Thread Class 2B	C Dia Max
08	09	.438 - 28 UNEF	.750 (19.1)
10	11	.562 - 24 UNEF	.850 (21.6)
12	13	.688 - 24 UNEF	1.000 (25.4)
14	15	.813 - 20 UNEF	1.100 (27.9)
16	17	.938 - 20 UNEF	1.250 (31.8)
18	19	1.063 - 18 UNEF	1.400 (35.6)
20	21	1.188 - 18 UNEF	1.500 (38.1)
22	23	1.313 - 18 UNEF	1.650 (41.9)
24	25	1.438 - 18 UNEF	1.750 (44.5)

TABLE II: Clamp Size and Dimensions

Shell Size Series II	Series I Shell Size Ref.	E Max	F Max	Clamp Size Min	Clamp Size Max
8	09	.720 (18.3)	2.50 (63.5)	01	02
10	11	.720 (18.3)	2.50 (63.5)	01	03
12	13	.800 (20.3)	2.56 (65.0)	02	04
14	15	.850 (21.6)	2.69 (68.3)	02	05
16	17	.910 (23.1)	2.81 (71.4)	02	06
18	19	1.000 (25.4)	3.03 (77.0)	03	06
20	21	1.050 (26.7)	3.19 (81.0)	03	07
22	23	1.100 (27.9)	3.31 (84.1)	03	08
24	25	1.200 (30.5)	3.31 (84.1)	04	09

TABLE II: Clamp Size and Dimensions

Clamp Size	Cable Range Min	Cable Range Max	G Max
01	.062 (1.6)	.125 (3.2)	.781 (19.8)
02	.125 (3.2)	.250 (6.4)	.969 (24.6)
03	.250 (6.4)	.375 (9.5)	1.062 (27.0)
04	.312 (7.9)	.500 (12.7)	1.156 (29.4)
05	.437 (11.1)	.625 (15.9)	1.250 (31.8)
06	.562 (14.3)	.750 (19.1)	1.375 (34.9)
07	.687 (17.4)	.875 (22.2)	1.500 (38.1)
08	.812 (20.6)	1.000 (25.4)	1.625 (41.3)
09	.937 (23.8)	1.125 (28.6)	1.750 (44.5)

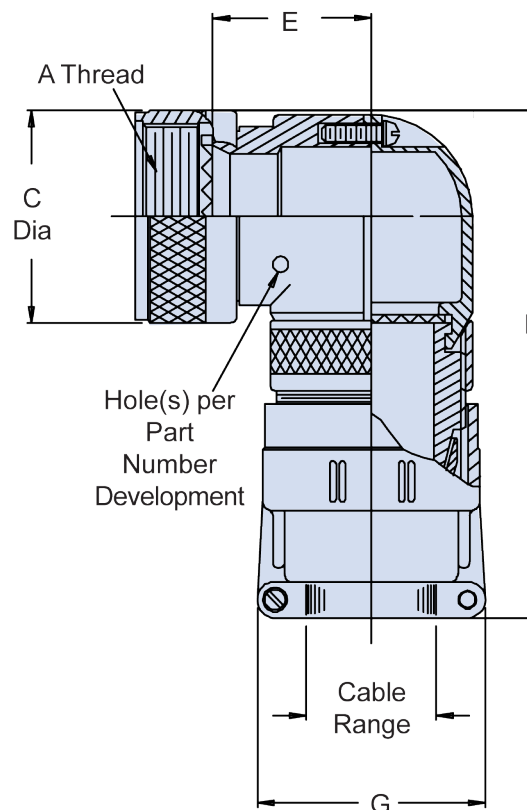

APPLICATION NOTES

- For complete dimensions see the applicable Military Specification.
- Metric dimensions (mm) are in parentheses.
- Cable Range is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

© 2013 Glenair, Inc.

Mil-Spec Backshells

U.S. CAGE Code 06324

Rev. 05.29.15

Printed in U.S.A.

GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
www.glenair.com B-61 E-Mail: sales@glenair.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru