



**SCHEMATIC**

**SPECIFICATIONS**



**FUNCTION:**  
1P1T OFF-ON

**RATINGS:**  
ANSI/UL 1054 and CAN/CSA C22.2 No. 55 (E194579):  
20A 125VAC [cURus]  
16A 250VAC [cURus]  
3/4HP 125/250VAC [cURus]

CAN/CSA C22.2 No. 55 (233821):  
16A 125/250VAC [CSA]  
1/4HP 125/250VAC [CSA]

EN 61058-1:2002 and DIN/VDE 0630:2003-03 (40017440):  
16(4)A 250V~ 1E4 μ T85/55 [ENEC10, VDE]  
10(2)A 250V~ 5E4 μ T85/55 [ENEC10, VDE]  
20(8)A 250V~ 1E4 μ T125/55 [ENEC10, VDE]



**CONTACT RESISTANCE:**  
Initial: 20mΩ Max.

**INSULATION RESISTANCE:**  
100MΩ Min. at 500VDC

**Dielectric Strength:**  
1,000VAC for 1 Minute

**ELECTRICAL LIFE:**  
6,000 Cycles [cURus, CSA]  
10,000 Cycles [ENEC10, VDE: 16(4)A 250V~]  
50,000 Cycles [ENEC10, VDE: 10(2)A 250V~]

**TEMPERATURE:**  
Operating: -20°C to 105°C [cURus, CSA]  
Operating: -20°C to 85°C [ENEC10, VDE: 16(4)A 250V~]  
Operating: -20°C to 125°C [ENEC10, VDE: 20(8)A 250V~]

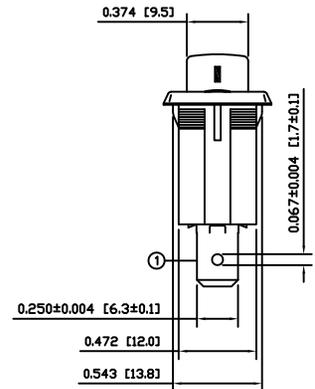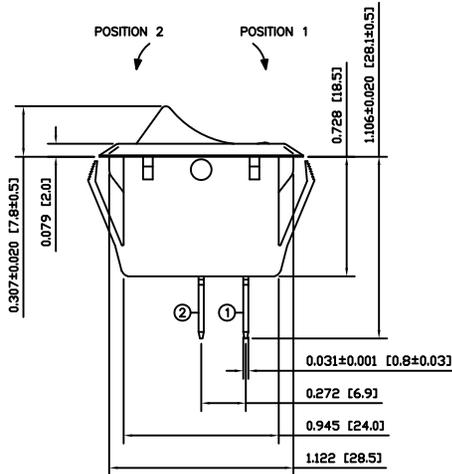

**APPROVALS:**

**COLORS AND MARKINGS**

**BODY:**  
Black

**ACTUATOR:**  
Black

**MARKINGS:**  
I/O Vertical (1)

**MARKING COLOR:**  
White

**MATERIALS**

**BODY:**  
Polyamide 6/6 (PA66), UL94 V-2


**ACTUATOR:**  
Polyamide 6/6 (PA66), UL94 V-2

**SPRING:**  
Steel

**CONTACTS:**  
Silver Plated Copper

**TERMINALS:**  
Silver Plated Copper  
Silver Plated Brass

**SUGGESTED PANEL CUTOUT**



ACTUATOR	A	09/08/13	CAB
BODY	B	10/05/10	CAB
COLORS	A	09/08/13	CAB
MATERIALS	A	09/08/13	CAB
SPECIFICATIONS	B	10/01/27	CAB
REFERENCE	REV.	DATE	BY

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

B	IMPROVED UL TEMPERATURE RATING TO 105°C	19855	11/02/04	CAB
A	INITIAL RELEASE	PCRD0051	09/08/13	CAB
REV.	DESCRIPTION	PCR	DATE	DRAWN BY

DIMENSIONS	
INCHES [MILLIMETERS]	
GENERAL TOLERANCES	
±0.008 [±0.2] / ±1'	
SCALE	PROJECTION
DRAWING NOT TO SCALE	1st Angle

**RSC141D1121**

ITEM NUMBER	DATE	REVISION
14-RSC141D1121	FEBRUARY 4, 2011	B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)