


5mm Discrete LED

Super Bright, Water Clear

Non-Tinted, Non-Diffused

Dialight

521-9464,-9465,-9466

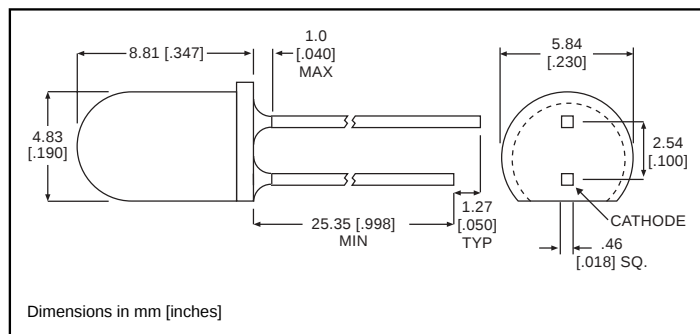

PART NO.

521-9464

521-9465

521-9466

COLOR

Red

Green

Yellow

MOUNTING CLIP: 515-0004
located on page 6-48

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A=25^\circ\text{C}$)

	Red -9464	Green -9465	Yellow -9466
Power Dissipation (mW)	135	135	85
Derating (mW/°C) From 25°C 1. From 50 °C	1.8	1.8	1.6 ¹
Forward Current (mA)	30	30	20
Peak Current (mA) Pulse width = 10 μs	500	500	500
Operating Temperature (°C)	-55/+100	-20/+100	-55/+100
Storage Temperature (°C)	-55/+100	-55/+100	-55/+100
Soldering Temperature	260 °C, 5 seconds, 1.6 mm from case		

Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C

OPERATING CHARACTERISTICS ($T_A=25^\circ\text{C}$)

		Red -9464	Green -9465	Yellow -9466
Luminous Intensity (mcd)	Min.	80	80	80
	Typical	125	120	140
Peak Wavelength (nm)	Typical	635	565	583
λ Peak				
Viewing Angle ($2\theta^{1/2}$)	Typical	24°	24°	24°
Forward Voltage (V)	Typical	2.2	2.3	2.2
	Max.	3	3	3
Reverse Voltage (V), $I_R=100\mu\text{A}$	Min.	5	5	5

$\theta^{1/2}$ is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity

6

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru