



# HHR210A Cylindrical A size (HR17/50)

**S** type

## ■ Dimensions (with tube) (mm)

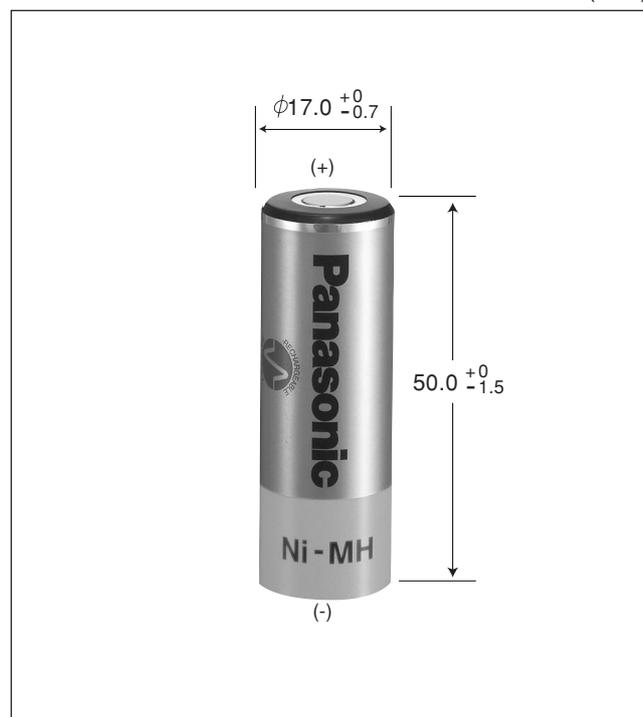

## ■ Typical charge characteristics

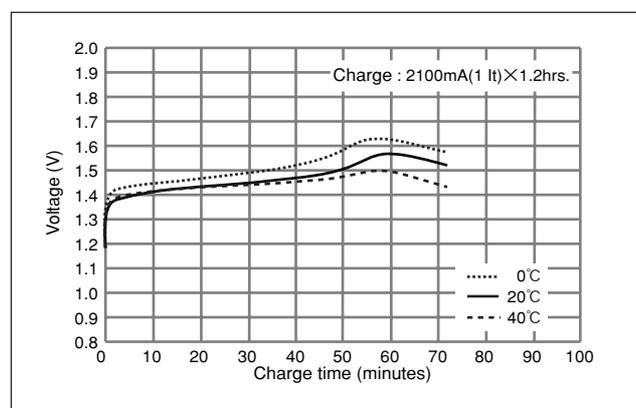

## ■ Specifications

Diameter	17.0+0 / -0.7mm
Height	50.0+0 / -1.5mm
Approximate Weight	38g



Nominal Voltage		1.2V
Discharge Capacity	Average <sup>*1</sup>	2200mAh
	Rated (min.)	2100mAh
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.		20m Ω
Charge	Standard	210mA X 16hrs.
	Rapid	2100mA X 1.2hrs.
Ambient Temperature	Charge	Standard: 0°C to 45°C Rapid: 0°C to 40°C
	Discharge	-10°C to 65°C
Storage	<1 year	-20°C to 35°C
	<3 months	-20°C to 45°C
	<1 month	-20°C to 55°C

\*1 After charging at 0.1It for 16 hours, discharging at 0.2It.

\*2 For reference only.

Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge/discharge specs, warning label contents and unit design.

## ■ Typical discharge characteristics

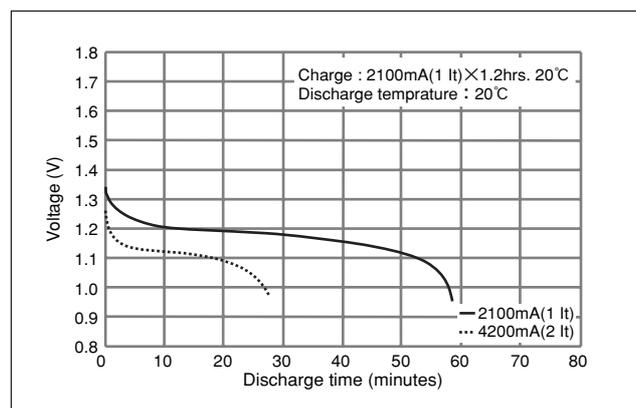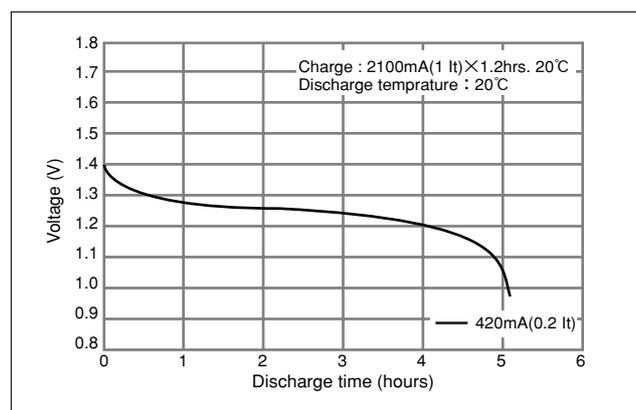

\*The data in this document are for descriptive purposes only and are not intended to make or imply any guarantee or warranty.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)