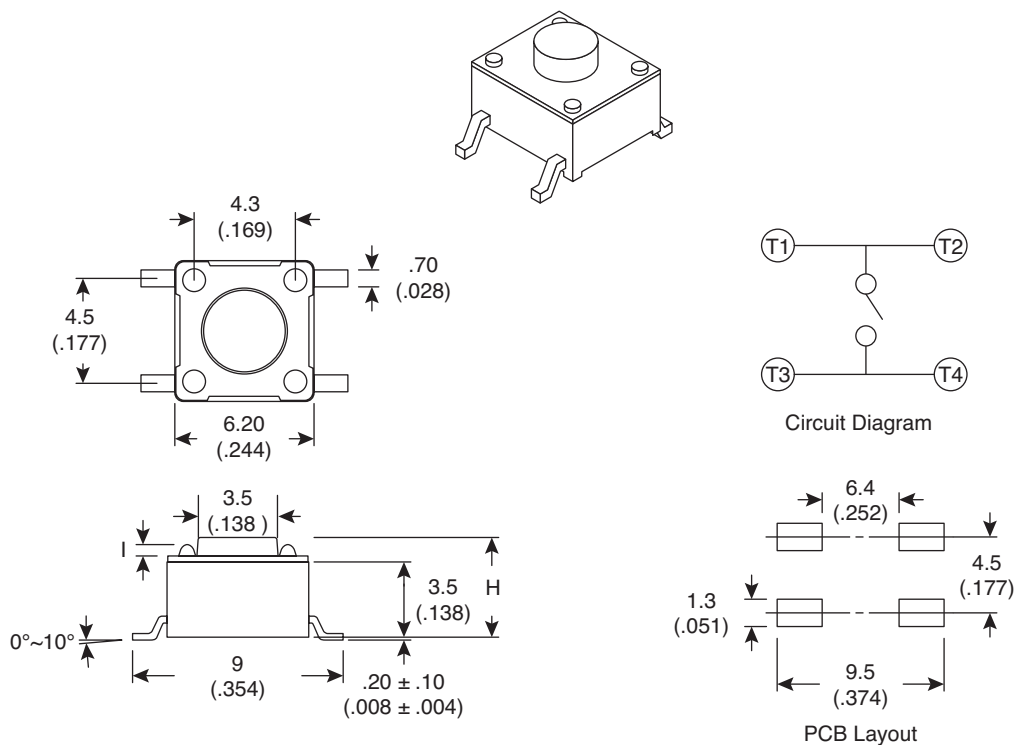


DIMENSIONS: mm (in.)**Mechanical Specifications:**

- Type: SPST
- Operating Temperature: -25°~+70°C
- Operating Force: 160 ± 50g
- Storage Temperature: -30°~+80°C
- Travel/Stroke: .25 +.2 / -.1mm)
- Stop Strength: 3Kg for 15 seconds

Electrical Specifications:

- Rating: 50mA/12VDC
- Insulation resistance: 100MΩ min. @ 500VDC
- Dielectric strength: 250VAC for 1 minute
- Contact resistance: 100mΩ max.
- Electrical life: 500,000 cycles

Materials:

- Cover: stainless steel
- Contacts: silver clad phosphor bronze
- Terminals: silver clad brass
- Base: LCP, brown
- Stem: Nylon, brown

Soldering Process:

- The condition for Reflow Soldering is the temperature on the Cu foil of the PCB surface. There are cases where board's temperature greatly differs from switch's surface be used not to allow switch's surface temperature to exceed 260°C
- Manual Soldering: Soldering Temperature: Max.350°C
Continuous Soldering Time: Max. 5 Seconds

Note:

- RoHS Compliant
- General Tolerances: Max.+/- .20mm

Mouser Stock No.	Dimensions (in.) mm	
	H	I (Max)
101-0164-EV	(.169) 4.30	(.0197) .50
101-0264-EV	(.197) 5.00	(.0236) .60
101-0364-EV	(.276) 7.00	(.0236) .60
101-0464-EV	(.374) 9.51	(.0236) .60

Tactile Switches (SMD)

101-0164-EV, 101-0264-EV, 101-0364-EV, 101-0464-EV

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru