
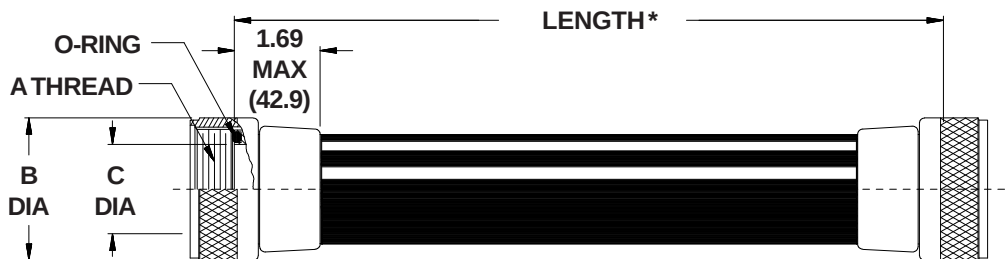


## 750-100, 750-101 and 750-116 Adapter to Adapter Pre-Terminated Assemblies Series 72 & 74 Tubing & Series 75 Conduit

### FOR ADAPTER-TO-ADAPTER APPLICATIONS

**FOR USE WITH  
"Y" AND "T"  
TRANSITION  
ADAPTERS  
SUCH AS  
710-077  
THROUGH  
710-120  
713-100  
THROUGH  
713-103**

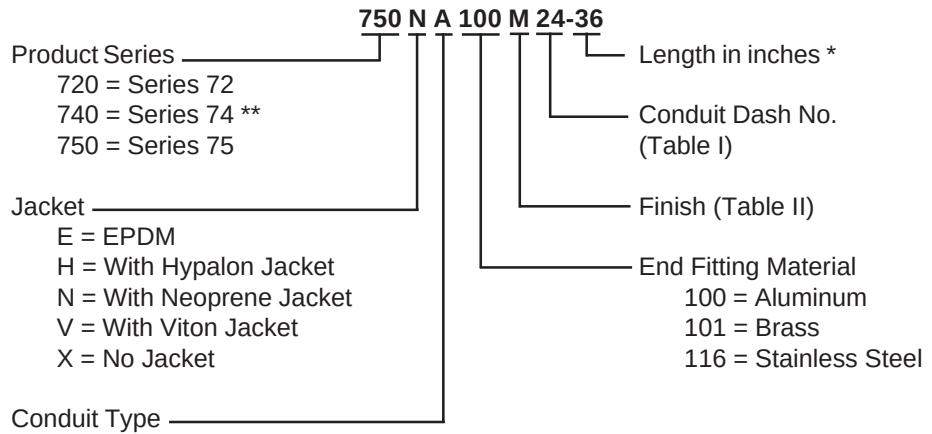

Metric dimensions (mm) are in parentheses.

\* Length tolerance is  $\pm .250$  (12.7) for lengths up to 24 inches (619.6 mm). Length tolerance for longer lengths is  $\pm$  one percent (1%) of the length.

\*\* Pre-terminated assemblies using product Series 740 will be supplied with FEP material, standard wall thickness, standard convolutions, tin copper braid, and neoprene jacket. For other options consult factory.

**750-100, 750-101 and 750-11**  
**Adapter to Adapter Pre-Terminated Assemblies**  
**Series 72 & 74 Tubing & Series 75 Conduit**



Pre-Terminated  
Assemblies

**TABLE I: CONDUIT DASH NUMBER**

| COND.<br>DASH<br>NO. | AVAILABILITY |    |    | A THREAD<br>CLASS 2B | B<br>MAX     | C<br>MAX     |
|----------------------|--------------|----|----|----------------------|--------------|--------------|
|                      | 72           | 74 | 75 |                      |              |              |
| 06                   |              | 06 |    | 7/16 - 28 UNEF       | .640 (16.3)  | .188 (4.8)   |
| 08                   |              |    | 08 | 1/2 - 20 UNF         | .640 (16.3)  | .250 (6.4)   |
| 09                   | 09           | 09 |    | 9/16 - 24 UNEF       | .690 (17.5)  | .281 (7.1)   |
| 10                   |              | 10 |    | 9/16 - 24 UNEF       | .690 (17.5)  | .312 (7.9)   |
| 12                   | 12           | 12 | 12 | 5/8 - 24 UNEF        | .760 (19.3)  | .375 (9.5)   |
| 14                   |              | 14 |    | 11/16 - 24 UNEF      | .890 (22.6)  | .438 (11.1)  |
| 16                   | 16           | 16 | 16 | 3/4 - 20 UNEF        | .890 (22.6)  | .500 (12.7)  |
| 20                   | 20           | 20 | 20 | 7/8 - 20 UNEF        | 1.024 (26.0) | .625 (15.9)  |
| 24                   | 24           | 24 | 24 | 1 - 20 UNEF          | 1.152 (29.3) | .750 (19.1)  |
| 28                   | 28           | 28 |    | 1 3/16 - 18 UNEF     | 1.363 (34.6) | .875 (22.2)  |
| 32                   | 32           | 32 | 32 | 1 5/16 - 18 UNEF     | 1.488 (37.8) | 1.000 (25.4) |
| 40                   | 40           | 40 | 40 | 1 1/2 - 18 UNEF      | 1.676 (42.6) | 1.250 (31.8) |
| 48                   |              | 48 | 48 | 1 3/4 - 18 UNS       | 1.960 (49.8) | 1.500 (38.1) |
| 56                   |              | 56 | 56 | 2 - 18 UNS           | 2.210 (56.1) | 1.750 (44.5) |
| 64                   |              | 64 | 64 | 2 1/4 - 16 UN        | 2.460 (62.5) | 2.000 (50.8) |
| 80                   |              |    | 80 | 2 3/4 - 16 UN        | 2.930 (74.4) | 2.500 (63.5) |
| 96                   |              |    | 96 | 3 1/4 - 16 UN        | 3.460 (87.9) | 3.000 (76.2) |

**TABLE II: FINISH OPTIONS**

| SYMBOL | FINISH                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| B      | Olive Drab over Cadmium Plate                                               |
| J      | Gold Iridite over Cadmium Plate over Nickel                                 |
| M      | Electroless Nickel                                                          |
| N      | Olive Drab over Cadmium Plate over Nickel                                   |
| NC     | Zinc-Cobalt, Olive Drab                                                     |
| NF     | Olive Drab over Cadmium Plate over Electroless Nickel (500 Hour Salt Spray) |
| T      | Bright Dip Cadmium Plate over Nickel                                        |
| Z1     | Passivate                                                                   |

Metric dimensions (mm) are in parentheses.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)