

## Features

- RoHS compliant\*
- Sector windings
- Wide frequency range over 500 MHz
- Rated current 0.1 to .025 A
- High quality toroidal core

## Applications

- For the suppression of EMI in data and signal lines, e.g. CAN Bus


# DR221 Series Surface Mount Data Line Chokes

### Electrical Characteristics (@ 25 °C)


Bourns Part Number	L1, L2 @ 10kHz, 0.1 Vrms (μH)	Freq. Range (MHz)	Impedance Min. (Ω)	RDC (Ω) (Each Winding)		Rated Current (mA)
				Max.	Typ.	
DR221-113AE	11.0 +50 %/-30 %	100~500	450	0.18	0.13	250
DR221-223AE	22.0 +50 %/-30 %	40~300	900	0.23	0.17	250
DR221-333AE	33.0 +50 %/-30 %	30~250	1000	0.27	0.20	200
DR221-513AE	50.0 +50 %/-30 %	20~150	1400	0.32	0.24	200
DR221-474AE	470 +50 %/-30 %	2.5~60	1100	0.35	0.28	100

Rated Voltage .....50 Vdc/100 Vac (ref.)  
 Hipot (1 sec.).....500 Vac/60 Hz, 3 mA  
 Operating Temperature ....-40 to +125 °C  
 Storage Temperature .....-40 to +125 °C  
 Temperature Rise  
 .....25 °C max. at rated current  
 Resistance to Solder Heat  
 .....260 °C 10 sec.  
 Core .....Ferrite  
 Wire .....Enamelled copper wire (Class F)  
 Base .....LCP (UL 94V-0)  
 Terminal .....Cu/Ni/Sn  
 Adhesive.....Epoxy resin  
 Weight .....2 g  
 Packaging .....500 pcs. per reel


### Product Dimensions

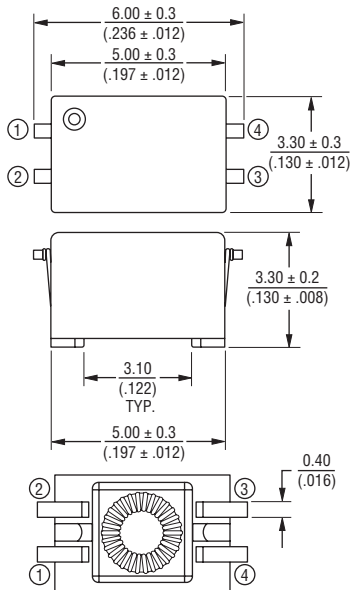

### Recommended PCB Layout

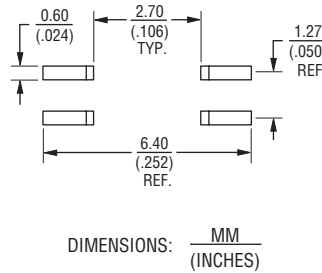

### Schematic




### How to Order


**DR221 - 513 AE**

Model \_\_\_\_\_  
 Value/Tolerance \_\_\_\_\_  
 See Model-Value Table  
 Termination \_\_\_\_\_  
 AE = Cu/Ni/Sn (Lead Free)

### Typical Part Marking

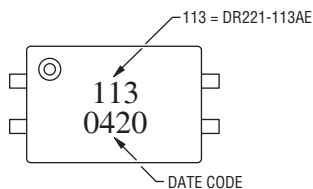


### Solder Profile

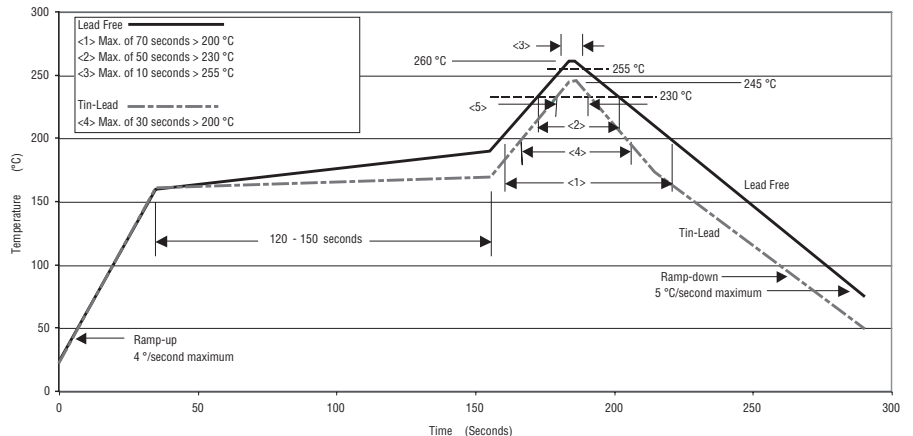


\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.  
 Specifications are subject to change without notice.  
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# DR221 Series Surface Mount Data Line Chokes

## Packaging Specifications

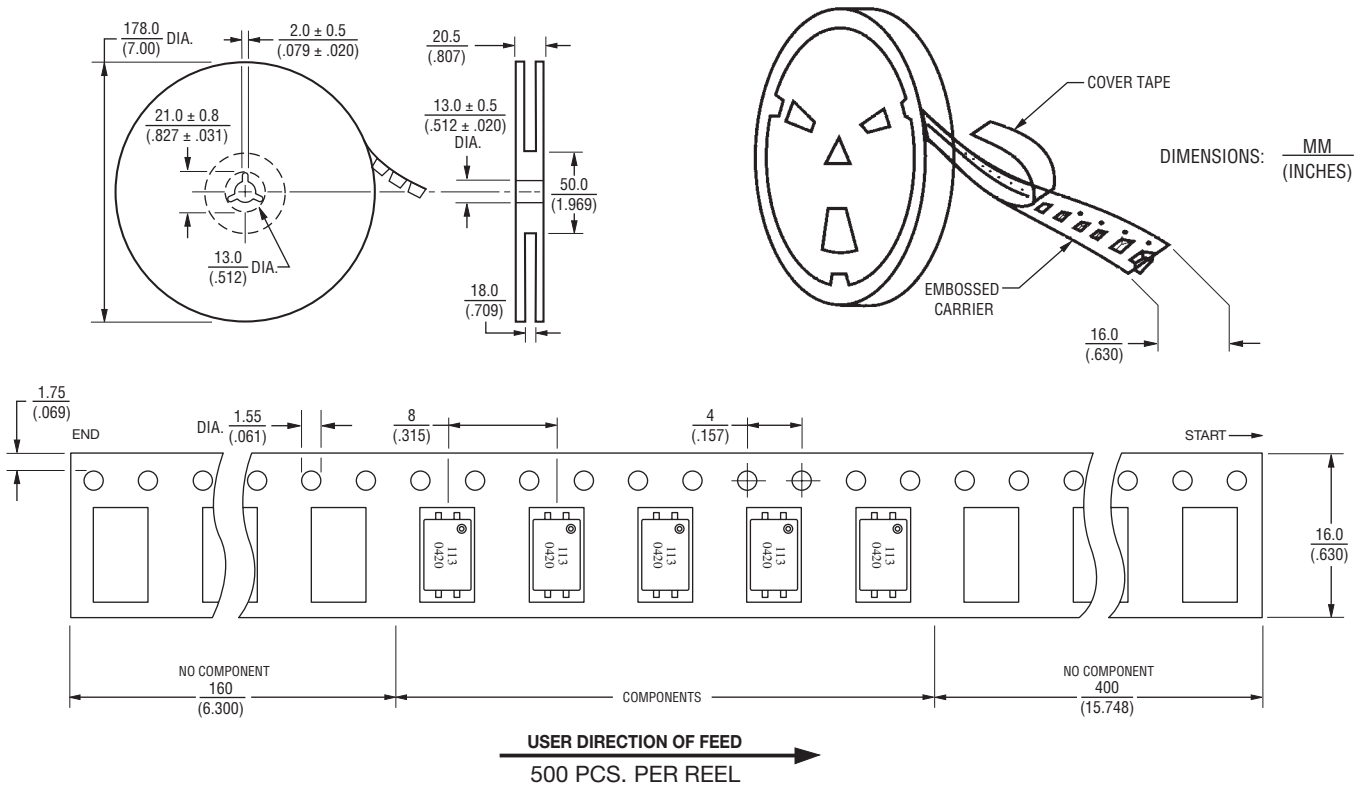

## Impedance vs. Frequency

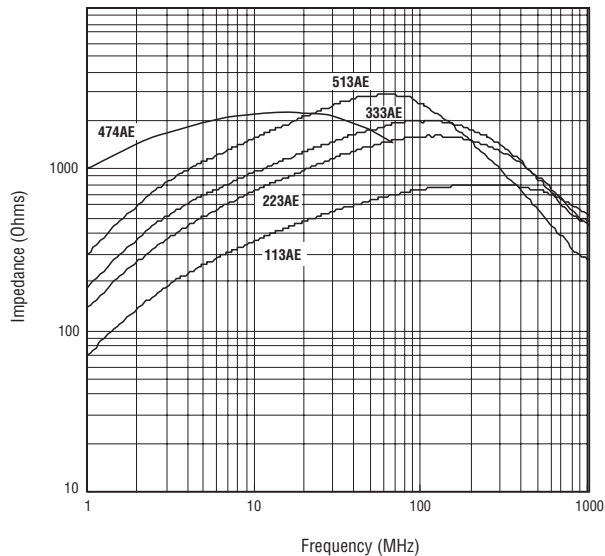

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)