
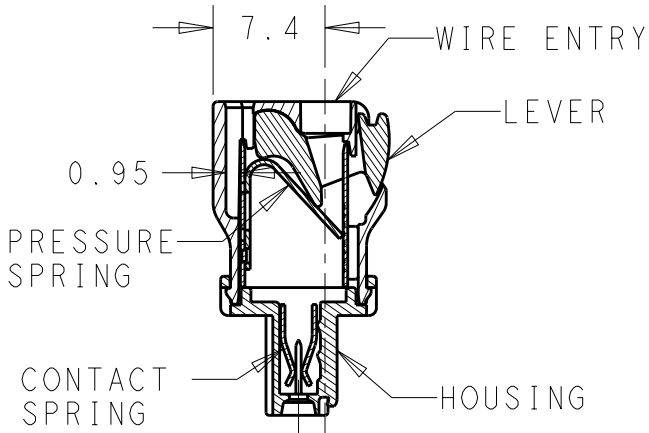
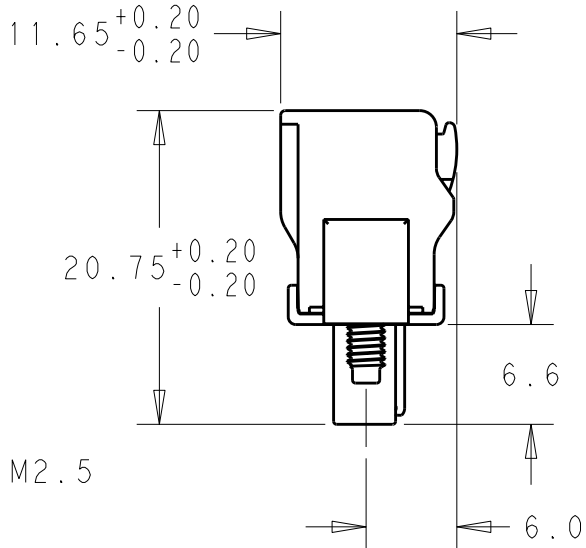


2		1					
LOC	DIST	REVISIONS					
AI	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
RE ENTRY —LEVER			A	REVISED PER ECO-12-002880	15FEB12	KH	MS

D



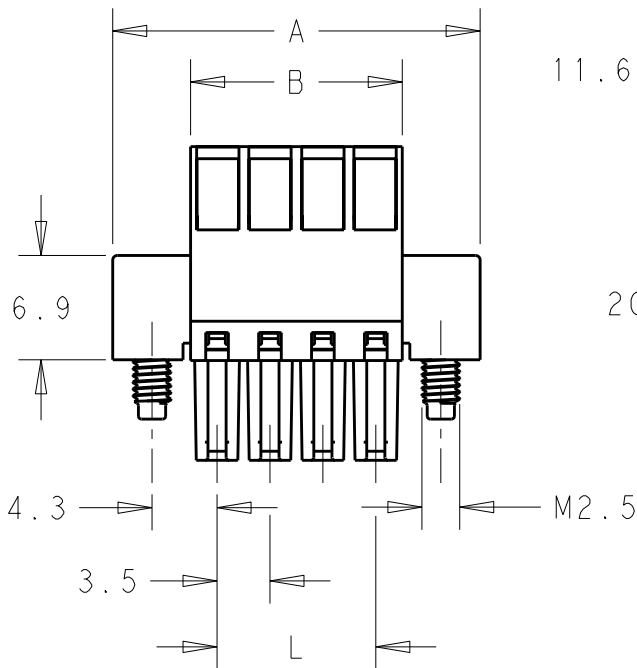


SECTION A - A

77.00	85.60	90.80	80.50	23	2-1986723-3
73.50	82.10	87.30	77.00	22	2-1986723-2
70.00	78.60	83.80	73.50	21	2-1986723-1
66.50	75.10	80.30	70.00	20	2-1986723-0
63.00	71.60	76.80	66.50	19	1-1986723-9
59.50	68.10	73.30	63.00	18	1-1986723-8
56.00	64.60	69.80	59.50	17	1-1986723-7
52.50	61.10	66.30	56.00	16	1-1986723-6
49.00	57.60	62.80	52.50	15	1-1986723-5
45.50	54.10	59.30	49.00	14	1-1986723-4
42.00	50.60	55.80	45.50	13	1-1986723-3
38.50	47.10	52.30	42.00	12	1-1986723-2
35.00	43.60	48.80	38.50	11	1-1986723-1
31.50	40.10	45.30	35.00	10	1-1986723-0
28.00	36.60	41.80	31.50	9	1986723-9
24.50	33.10	38.30	28.00	8	1986723-8
21.00	29.60	34.80	24.50	7	1986723-7
17.50	26.10	31.30	21.00	6	1986723-6
14.00	22.60	27.80	17.50	5	1986723-5
10.50	19.10	24.30	14.00	4	1986723-4
7.00	15.60	20.80	10.50	3	1986723-3
3.50	12.10	17.30	7.00	2	1986723-2
DIM L +/-0.1	DIM C	DIM A	DIM B	POLE	PART NUMBER

D

C

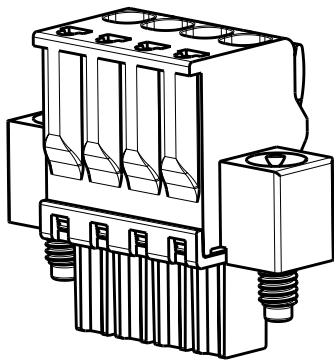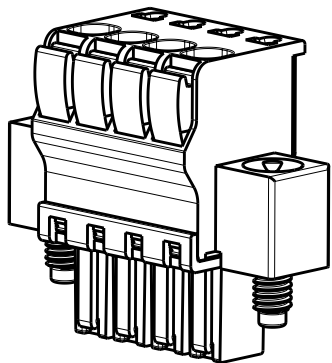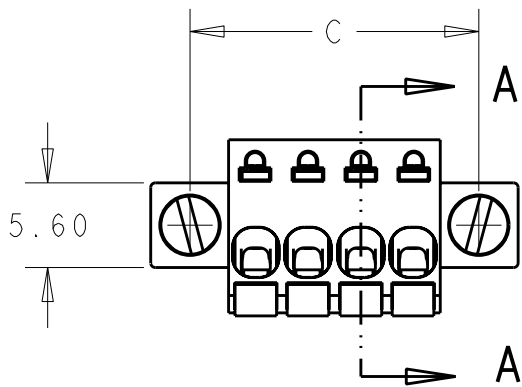

C

B

MATERIAL
HOUSING-POLYAMIDE, COLOR-GREEN
LEVER-POLYAMIDE, COLOR ORANGE
CONTACT SPRING-COPPER ALLOY-LEAD FREE TIN PLATED
CLAMPING SPRING-STEEL

MECHANICAL
INSERTION FORCE PER POLE- 3 NEWTON MAX
WITHDRAWAL FORCE PER POLE- 1.5 NEWTON MIN
STRIPPING LENGTH- 10.5 TO 11.5 MM
OPERATING TEMPERATURE--40°C TO +110°C

ELECTRICAL
WIRE SIZE= 30 TO 14 AWG SOLID OR STRANDED
VOLTAGE RATING- 300 VOLTS
CURRENT RATING- 11 AMP STRANDED; 9AMP SOLID
CONTACT RESISTANCE-15 MILLOHM MAX
INSULATION RESISTANCE-10⁹ OHMS MIN (500V DC)

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 13JAN2012 KIRAN HOLAL	TE Connectivity		
		CHK 13JAN2012 MIKE SARVER			
		APVD 13JAN2012 MIKE SARVER	NAME STRAIGHT SPRING TYPE PLUG CONNECTOR, RIGHT SIDE, LOCKING W/FLANGES 02 - 23 POLES, PITCH 3.50mm		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
		0 PLC ±-			
		1 PLC ±0.40			
		2 PLC ±0.20			
		3 PLC ±-			
		4 PLC ±-			
		ANGLES ±1°			
MATERIAL -		FINISH -			
		PRODUCT SPEC -			
		APPLICATION SPEC -			
		WEIGHT -			
		CUSTOMER DRAWING	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1986723
			SCALE 2:1	SHEET 1 OF 1	REV A

A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru