

Electronic device circuit breaker - ECP-E 3A - 0900317

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Electronic device circuit breaker, Number of positions: 1, Connection method: Screw connection, Width: 12.5 mm, Fuse type: Electronic, Fuse type: Automatic device, Mounting type: On base element, Color: black

Why buy this product

- Can be plugged onto TMCP SOCKET M base
- Design width of just 12.5 mm
- The operating or error state is indicated by a multi-color LED as well as an integrated status output (12)



Key commercial data

Packing unit	0
Minimum order quantity	1
Catalog page	Page 204 (TT-2011)
GTIN	 4 046356 103985
Custom tariff number	85363030
Country of origin	GERMANY

Technical data

General

Installation instructions	When mounted in rows without convection cooling, the nominal device current should only be led to a maximum of 80% due to the thermal effect during continuous operation (100% operating factor). Special precautionary measures must be taken in systems or machines, to prevent components from restarting (e.g., use of a safety PLC). Parallel connection of multiple load outputs is not permitted.
Color	black
Insulating material	PA66/6
Inflammability class according to UL 94	V0

Dimensions

Width	12.5 mm
Height NS 35/7,5	144 mm

Electronic device circuit breaker - ECP-E 3A - 0900317

Technical data

Dimensions

Height NS 35/15	151.5 mm
-----------------	----------

Technical data

Fuse	Electronic
Fuse type	Automatic device
Rated surge voltage	0.5 kV
Operating voltage	24 V DC
Operating voltage	18 V DC ... 32 V DC
Nominal current I _N	3 A
Pollution degree	2
Surge voltage category	II
Insulating material group	I
Switching capacity I _{CN}	(Active current limitation)
Ambient temperature (operation)	0 °C ... 50 °C (without condensation)
Closed-circuit current range I ₀	Typ. 25 mA ±5 mA (When switched on)

Connection data

Connection method	Screw connection
-------------------	------------------

Classifications

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411
UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116

Approvals

Approvals

Electronic device circuit breaker - ECP-E 3A - 0900317

Approvals


Approvals

UL Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 

Accessories

Accessories

Marking

Zack marker strip - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Zack marker strip, Strip, white, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into tall marker groove, For terminal block width: 6.2 mm, Lettering field: 6.15 x 10.5 mm

Zack marker strip - ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060935



Zack marker strip, Strip, white, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into tall marker groove, For terminal block width: 6.2 mm, Lettering field: 6.15 x 10.5 mm

Marker pen - X-PEN 0,35 - 0811228



Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm

Electronic device circuit breaker - ECP-E 3A - 0900317

Accessories

Additional products

Box mounting base - TMCP SOCKET M - 0916589



Modular socket element, 2-position, for holding two circuit breakers, each with a single position


End cover - TMCP CONNECT LR - 0916592




End cover, Length: 115 mm, Width: 6 mm, Color: black

Drawings

Block diagram

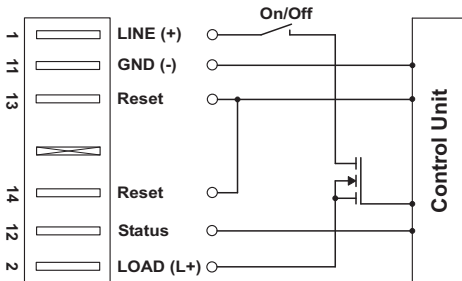

Diagram

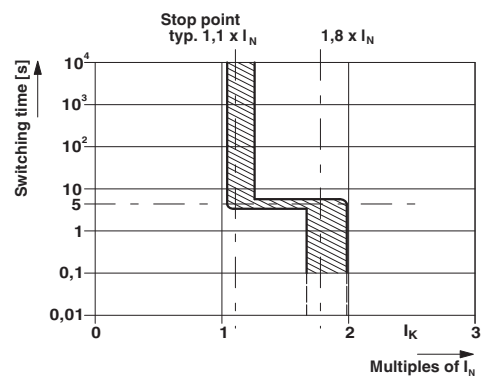

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru