



Main

Range of product	OsiSense XS
Series name	Application
Sensor type	Inductive proximity sensor
Device application	-
Sensor name	XS6
Sensor design	Cylindrical M30
Size	63 mm
Body type	Fixed
Detector flush mounting acceptance	Non flush mountable
Material	Metal
Type of output signal	Discrete
Wiring technique	3-wire
[Sn] nominal sensing distance	0.43 in (11 mm) flush mountable 0.71 in (18 mm) non flush mountable
Discrete output function	1 NC
Output circuit type	DC
Discrete output type	PNP
Electrical connection	Remote male connector M12 4 pins
Cable length	0.49 ft (0.15 m)
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Switching capacity in mA	<= 100 mA DC with overload and short-circuit protection
IP degree of protection	IP67 double insulation conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050

Complementary

Thread type	M30 x 1.5
Detection face	Frontal
Front material	PPS
Enclosure material	Nickel plated brass
Fine adjustment zone	0.24...0.43 in (6...11 mm) flush mountable 0.24...0.71 in (6...18 mm) non flush mountable
Differential travel	1...15% of Sr
Cable composition	3 x 0.34 mm ²
Wire insulation material	PvR
Status LED	1 LED (green) supply on and teach mode 1 LED (yellow) output state
Supply voltage limits	10...36 V DC
Switching frequency	<= 1000 Hz
Voltage drop	<= 2 V, closed state
Current consumption	<= 10 mA (no-load)
Delay first up	<= 10 ms
Delay response	<= 0.3 ms
Delay recovery	<= 0.7 ms
Marking	CE
Threaded length	1.61 in (41 mm)
Length	2.48 in (63 mm)
Product weight	0.49 lb(US) (0.22 kg)

Environment

product certifications	CSA UL
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
vibration resistance	25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	50 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27


Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Will be Compliant on 3Q2013	Will be Compliant on 3Q2013 Will be Compliant on 3Q2013
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty


Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions

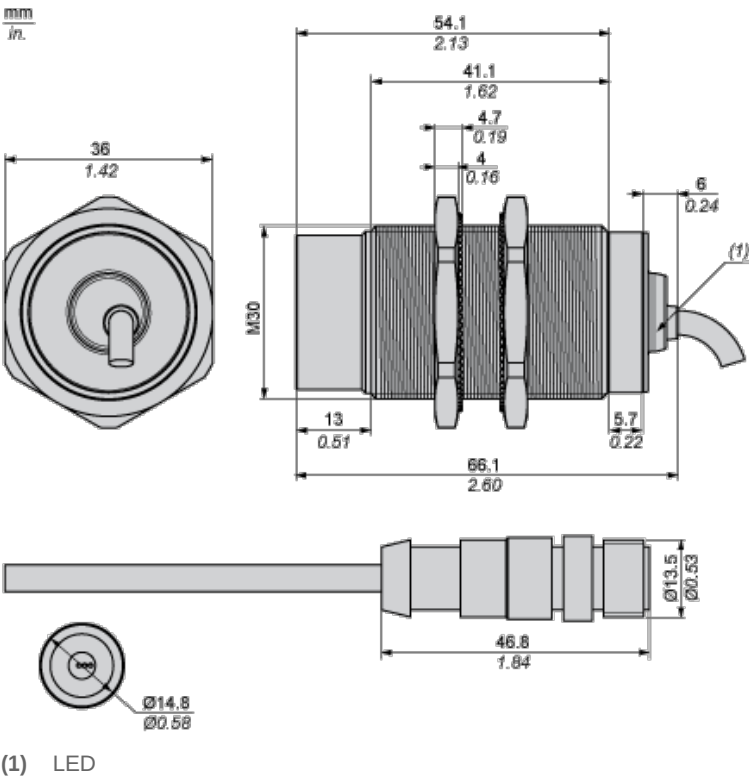

Minimum Mounting Distances in mm


Side by side



e (1) 48 mm/1.89 in.

≥


Face to face



e (2) 180 mm/7.09 in.

≥

Facing a metal object



e (3) 11 mm/0.43 in.


≥

Wiring Schemes

M12 connector



PNP



1 : (+)

2 : NC Output

3 : (-)

4 : Not connected

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru