


SMD Power Inductor 0420CDMCC/DS



Halogen
Free



Description

- Metal compound molding type construction.
- Magnetically shielded.
- Low audible core noise.
- Suitable for large current.
- L × W × H: 4.75 × 4.45 × 2.0mm Max.
- Product weight: 0.18g (Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.
- Halogen Free available.

Environmental Data

- Operating temperature range: -55°C ~ +125°C (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -55°C ~ +125°C
- Solder reflow temperature: 260 °C peak.


Packaging

- Carrier tape and reel packaging.
- 3000pcs/Reel.


Applications

- Ideally used in notebook, ultrabook, tablet PC, LCD display, Server application.
- HDD, SSD modules application.
- High current, POL converters.
- Low profile, high current power supplies.
- Battery powered devices.
- DC/DC converters in distributed power systems.


Dimension - [mm]

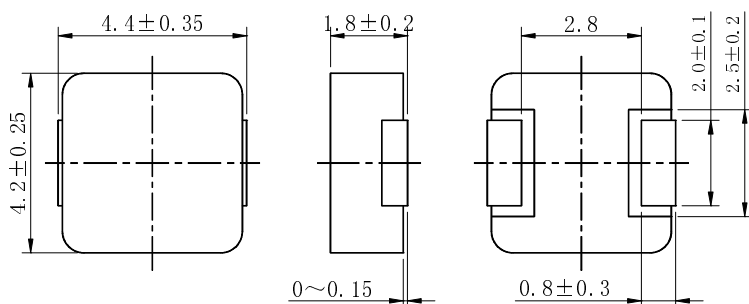

Land pattern and Schematics - [mm]

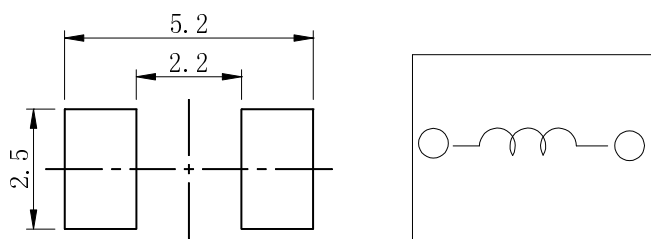

SMD Power Inductor 0420CDMCC/DS



Electrical Characteristics

Part No.	Stamp	Inductance [Within] (μ H) ※1	D.C.R (m Ω) Max.(Typ.) at 25°C	Saturation Current (A) Max.(Typ.) (at 25°C) ※2	Temperature rise current (A) (Typ.) ※3
0420CDMCCDS-R10MC	R10	0.10 $\pm$ 20%	4.0(3.5)	19(22)	17.0
0420CDMCCDS-R22MC	R22	0.22 $\pm$ 20%	6.6(6.0)	15(18)	12.0
0420CDMCCDS-R33MC	R33	0.33 $\pm$ 20%	10.5(9.0)	10(12)	10.5
0420CDMCCDS-R47MC	R47	0.47 $\pm$ 20%	14(12.5)	9.5(11)	9.0
0420CDMCCDS-R56MC	R56	0.56 $\pm$ 20%	16(14)	10(12)	8.1
0420CDMCCDS-R68MC	R68	0.68 $\pm$ 20%	18(16)	8.2(9.6)	8.0
0420CDMCCDS-1R0MC	1R0	1.0 $\pm$ 20%	27(24)	7.0(8.0)	6.5
0420CDMCCDS-1R2MC	1R2	1.2 $\pm$ 20%	27(24)	7.0(8.0)	6.5
0420CDMCCDS-1R5MC	1R5	1.5 $\pm$ 20%	46(38)	5.7(6.7)	4.9
0420CDMCCDS-2R2MC	2R2	2.2 $\pm$ 20%	58(52)	5.4(6.3)	4.3
0420CDMCCDS-3R3MC	3R3	3.3 $\pm$ 20%	87(74)	4.0(4.7)	3.5
0420CDMCCDS-4R7MC	4R7	4.7 $\pm$ 20%	105(92)	2.5(3.0)	2.7
0420CDMCCDS-6R8MC	6R8	6.8 $\pm$ 20%	175(160)	2.3(2.7)	2.1
0420CDMCCDS-100MC	100	10 $\pm$ 20%	282(256)	2.1(2.5)	1.5
0420CDMCCDS-150MC	150	15 $\pm$ 20%	352(320)	1.6(1.9)	1.4
0420CDMCCDS-220MC	220	22 $\pm$ 20%	363(330)	1.4(1.7)	1.2

※1 Measuring frequency Inductance at 100kHz, 1.0V

※2 Saturation current: The value of DC current when the inductance is over 70% of its initial value. (at 25°C)

※3 Temperature rise current: The actual value of DC current when temperature of coil rise is













$\Delta T=40^{\circ}\text{C}$ ($T_a=25^{\circ}\text{C}$) Board conditions: FR4, Copper=70 μ m, four-layer PWB, t=1.6mm.

SMD Power Inductor 0420CDMCC/DS



Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — ΔT

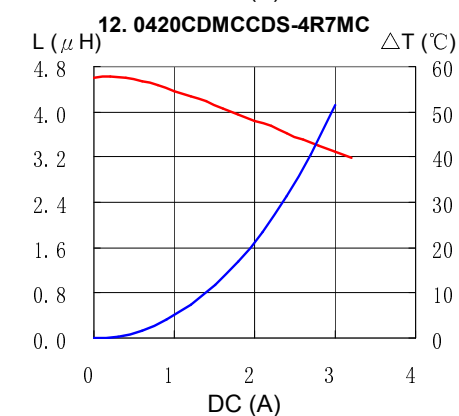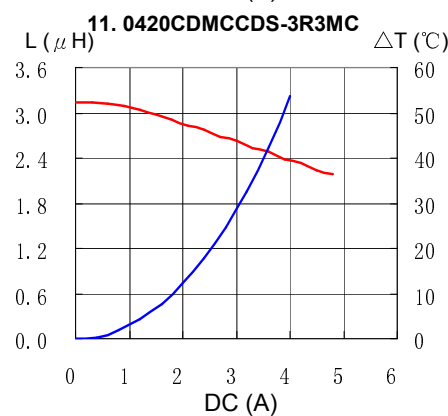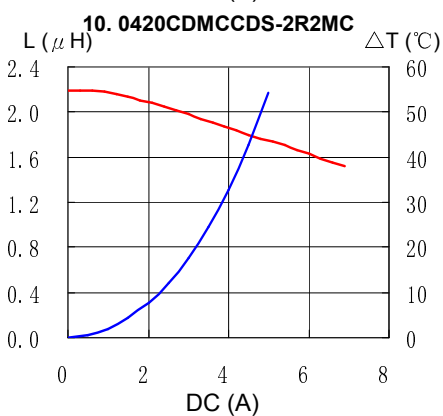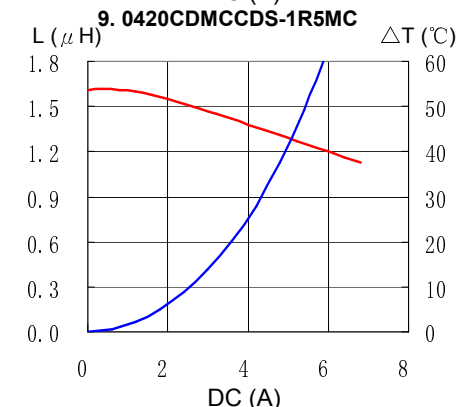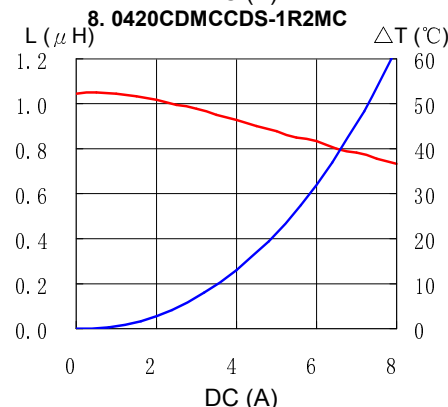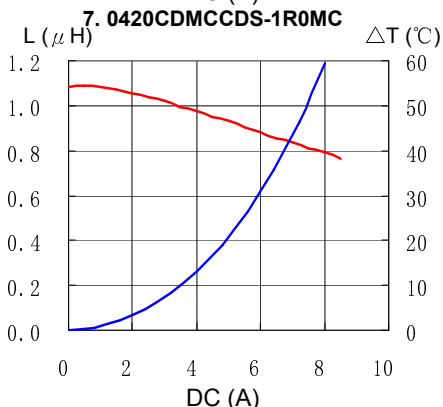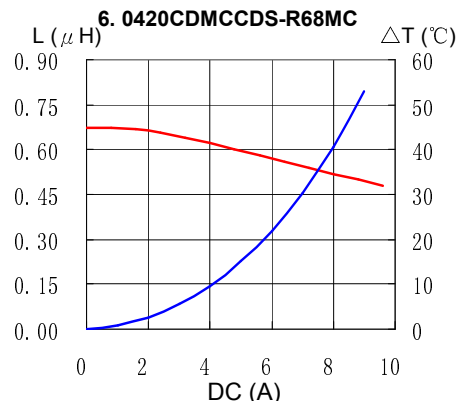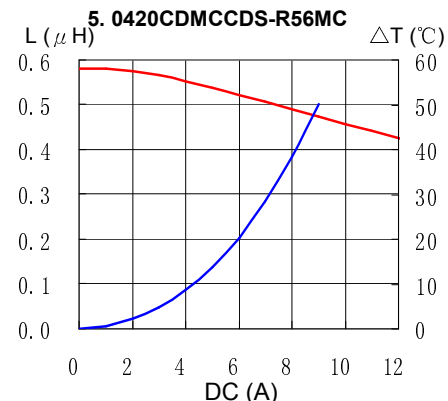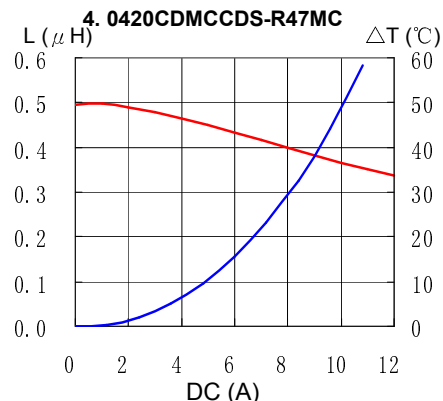
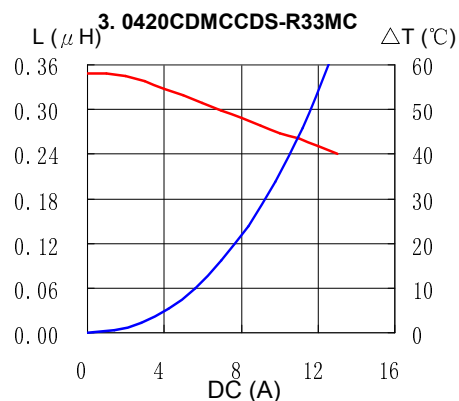
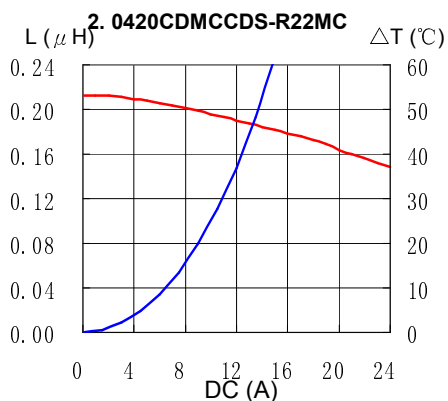
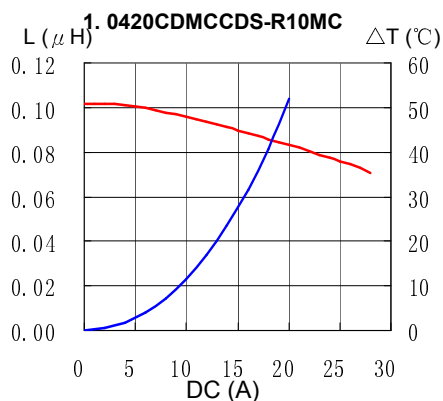


SMD Power Inductor 0420CDMCC/DS



Saturation Current & Temperature Rise Graph



— L (20°C) — ΔT

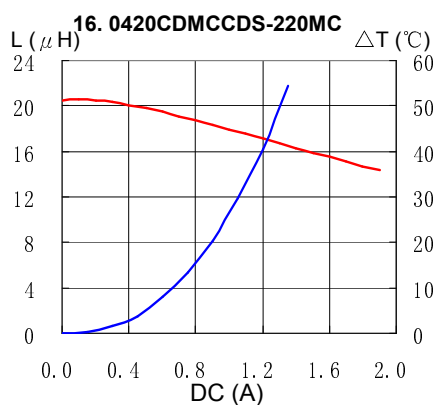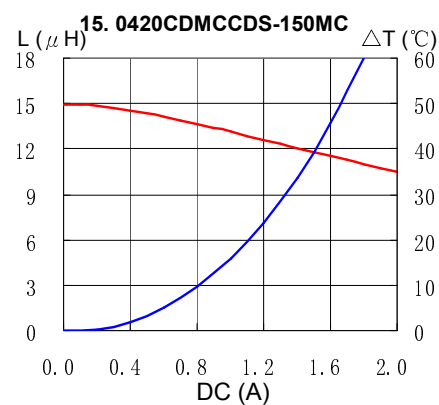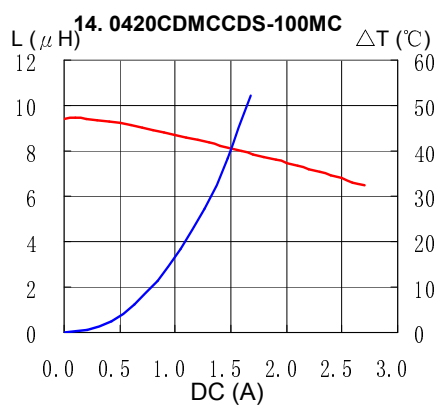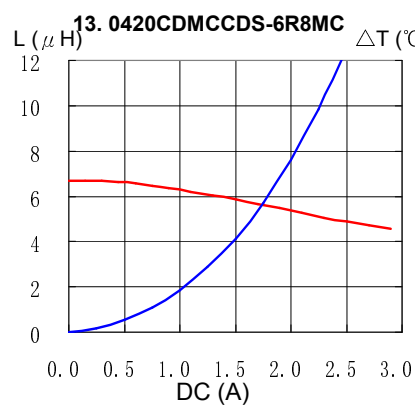

SMD Power Inductor 0420CDMCC/DS



Solder Reflow Condition

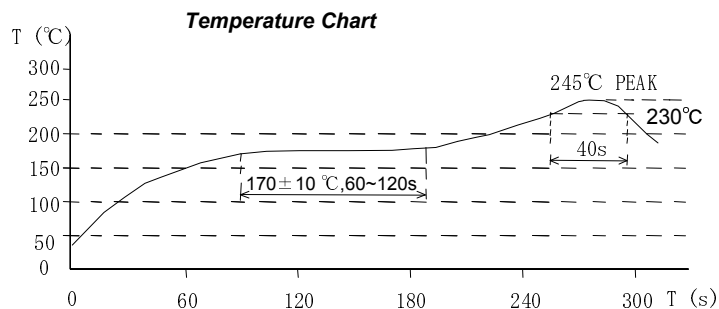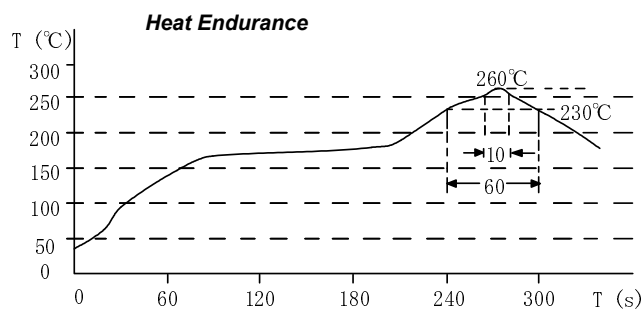

Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong

Tel. +852-2880-6781
FAX. +852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Saitama(Japan)

Tel. +81-48-691-7300
FAX. +81-48-691-7340
sales@jp.sumida.com

Chicago

Tel. +1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai

Tel. +86-21-5836-3299
FAX. +86-21-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul

Tel. +82-2-6237-0777
FAX. +82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Obernzell

Tel. +49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@eu.sumida.com

Shenzhen

Tel. +86-755-8291-0228
FAX. +86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore

Tel. +65-6296-3388
FAX. +65-6841-4426
sales@sg.sumida.com

Neumarkt

Tel. +49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
infocomp@eu.sumida.com

Taipei

Tel. +886-2-8751-2737
FAX. +886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose

Tel. +1-408-321-9660
FAX. +1-408-321-9308
sales@us.sumida.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru