ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

AC/DC SWITCHING DESKTOP ADAPTOR
POWER SUPPLY WITH PFC
SINGLE OUTPUT / UNIVERSAL RANGE INPUT
120 WATTS
CEC V

DTD120-SX-F-W Series

Dimension: L170×W64.8×H37 mm

General Description

DT D120 - x S X - F - W

- DT: Series Name
- D120: Output Power
- x: Output Voltage
- S: Single Output
- X: Universal Input
- F: With PFC
- W: Internal Code

Input

Input Voltage Range:	90-264VAC
Frequency:	47-63Hz
Input Current(rms):	2A @ 90Vac; 1A @ 264Vac max.
Power Factor:	>0.9(20%~100%Load)
Efficiency :	>80% @ full load, 115VAC
CEC :	**No load power consumption <0.3 W @240 VAC**

Features

1. High Reliability
2. 100% BURN-IN Tested
3. 100% Hi-Pot tested
4. Meet CEC Level V

Option

AC input: IEC 320-C14 or C6 inlet

Output Characteristic	Unit	DTD120-12SX-F-W	DTD120-19SX-F-W	DTD120-24SX-F-W	DTD120-36SX-F-W	DTD120-48SX-F-W
Output Voltage	Vdc	12	19	24	36	48
Output Current	A	8.33	6.3	5	3.3	2.5
Output Power	W	100	120	120	120	120
O/P Regulation	%	5	5	5	5	5
Ripple & Noise *	mVp-p	120	190	240	360	480
Hold-up time	mS	>16ms typical at full load @ 115VAC				

* Peak-to-peak with 20MHz bandwidth with a tantalum 10uF in parallel with a 0.1uF ceramic capacitor.

ETA USA
16170 Vineyard Blvd. Suite 180, Morgan Hill, CA 95037
Phone: 1-800-ETA-POWR, (408) 778-2793 Fax: (408) 779-2753
Visit us at: www.eta-usa.com
email at: sales@eta-usa.com

Environmental Specification	
Operating Temperature	0 to +40°C
Storage Temperature	-10 to +70°C
MTBF demonstrated	>80'000 hours at full load and 25 °C ambient temperature
Environmental Agencies	
Safety Standards	UL 60950 CSA 22.2-No.60950-1 TUV EN60950-1 CB IEC 60950-1 PSE J60950 CCC
EMC Standards	CISPR 22 Class B,FCC Part 15 Class B,EN 55022 Class B, EN 61000-3-2 Class D, EN 55024, CE
Protection	
Short circuit protection	Auto Recovery
Over Voltage Protection	AC Recycle
Mechanical	
Dimension [mm]: L170×W64.8×H37mm 2PIN OR 3PIN ARE AVAILABLE AC Input : IEC 320-C14 or IEC 320-C6 Inlet	

DIMENSION DIAGRAM (mm)

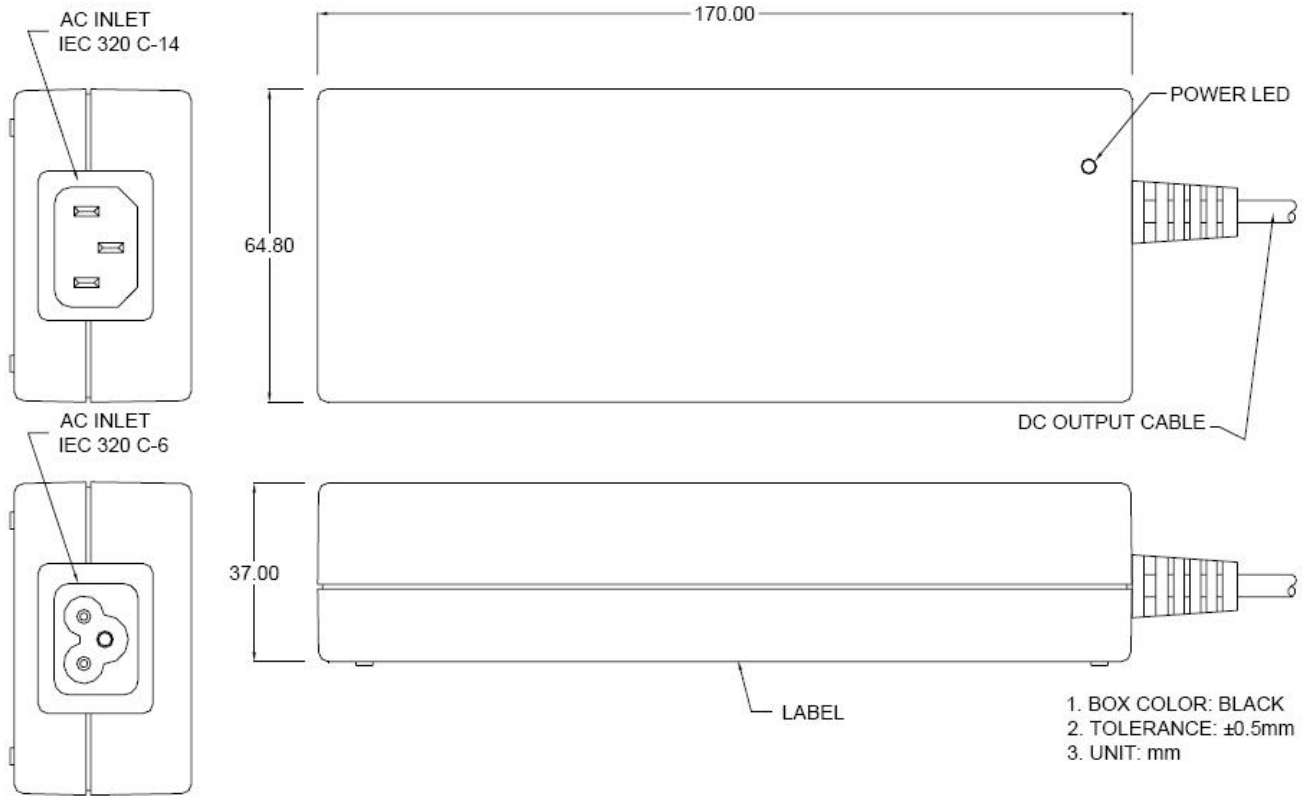

ETA USA
16170 Vineyard Blvd. Suite 180, Morgan Hill, CA 95037
Phone: 1-800-ETA-POWR, (408) 778-2793 Fax: (408) 779-2753
Visit us at: www.eta-usa.com
email at: sales@eta-usa.com

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru