

266-485 CFM Top Mount Filterfans *PTF GEN4 Series*

Type 12



- Maintains a NEMA 12 seal against enclosure
- UL Recognized to UL 508a, category NITW2/8, UL File #E175229
- Patented "Click & Fit" design provides a hardware free installation!
- Metal Pagoda Cover for rugged environments, easily painted to match machine color
- Fan Motor is CSA Approved


Accessories




- [Exhaust Filters](#)

- [Replacement Filters](#)

Airflow data:

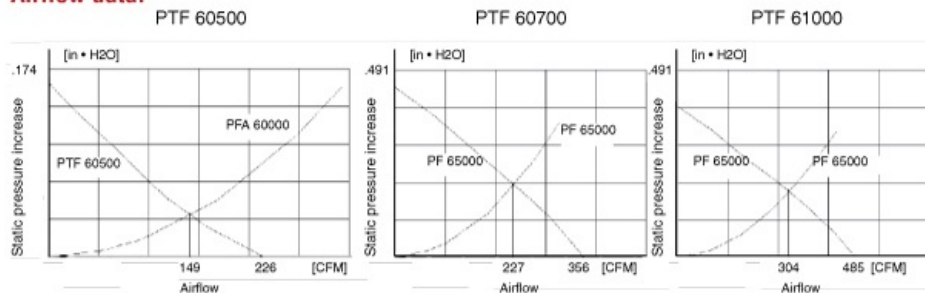

Mechanical data:

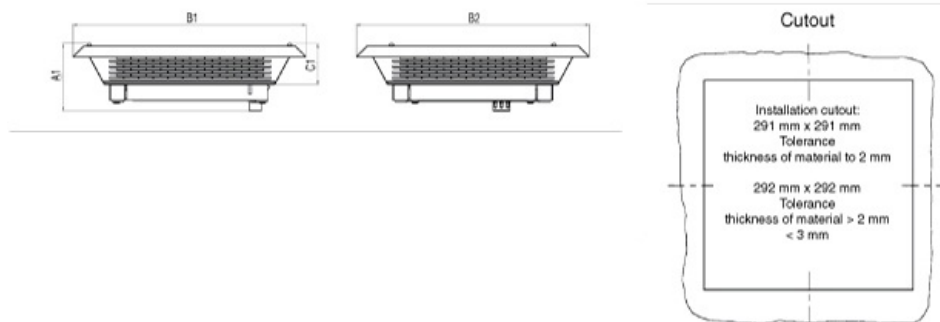

Part Number	Voltage	Power	Mating Exhaust Filter	Ship Wt. lbs.
PTF60500LG	115V	24W	PFA 60000LG	14
PTF60500LG230	230V	24W	PFA 60000LG	14
PTF60700LG	115V	90W	PFA 60000LG	14
PTF60700LG230	230V	80W	PFA 60000LG	14
PTF61000LG	115V	170W	PFA 60000LG	15
PTF61000LG230	230V	150W	PFA 60000LG	15

Airflow data	PTF 60500	PTF 60700	PTF 61000	PTFA 60000
Filter material	NEMA 12 Filtermat	NEMA 12 Filtermat	NEMA 12 Filtermat	NEMA 12 Filtermat
Filter material grade (DIN EN 779)	-			
Unimpeded airflow	226 CFM	356 CFM	485 CFM	-
Capacity free-flow	113 W/K	177 W/K	242 W/K	-
Airflow in combination	149 CFM	227 CFM	304 CFM	-
(Filterfan + Exhaust Filter)	(PTF 60500 + PFA 60000)	(PTF 60700 + PFA 60000)	(PTF 61000 + PFA 60000)	-
Capacity in combination	74 W/K	113 W/K	152 W/K	-
(Filterfan + Exhaust Filter)	(PTF 60500 + PFA 60000)	(PTF 60700 + PFA 60000)	(PTF 61000 + PFA 60000)	-
Max. static pressure (Airflow = 0)	71 Pa	88 Pa	158 Pa	-
Filtration efficiency	0.81	0.81	0.81	-
Filter material grade	G 3 (DIN EN 779)	G 3 (DIN EN 779)	G 3 (DIN EN 779)	-
Duty cycle	1	1	1	-

Technical data	PTF 60500	PTF 60700	PTF 61000	PTFA 60000
Outside dimensions in mm (height x width x installation depth)	125 x 430 x 430 x 50	140 x 470 x 470 x 50	140 x 470 x 470 x 50	110 x 430 x 430 x 35
Bearing type	ball bearings	ball bearings	ball bearings	-
Fitting position	horizontal	horizontal	horizontal	any
Construction	metal chassis cover powder coated, snapin plastic housing	metal chassis cover powder coated, snapin plastic housing	metal chassis cover powder coated, snapin plastic housing	metal chassis, cover powder-coated; snap-in body of sprayed thermoplastic, (ABS-FR) self-extinguishing, UL 94 VO
Weight	5.5 kg	5.8 kg	6.0 kg	3.1 kg
Safety protection	in accordance with DIN 31 001	in accordance with DIN 31 001	in accordance with DIN 31 001	in accordance with DIN 31 001
Color	RAL 7035, Light Grey	RAL 7035, Light Grey	RAL 7035, Light Grey	RAL 7035, RAL 7032, other colors on request
Connections	terminal strip	terminal strip	terminal strip	-

	PTF 60500	PTF 60700	PTF 61000	PTFA 60000
A1	125	140	140	110*
B1/B2	430	470	470	430
C1	75	90	90	75

Supplementary data: PFTA 60000	
Operating temperature	-10 C (+14 F) to +55 C (+131 F)

Storage temperature	-20 C (-4 F) to +70 C (+158 F)
Max. relative humidity	0.9
System of protection	IP 33, IP 54 (EN 60 529), when installed as specified
Accessories	radiant heater, fan heater, thermostat, see Thermal Management
Tolerance installation cutout	291 thickness of material to 2 mm, 292 thickness of material > 2 mm < 3mm
Approvals	pending

Data subject to change without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru