

**SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED
SILICON BRIDGE RECTIFIER**
VOLTAGE RANGE 100 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere

FEATURES


- * Surge overload rating - 35 amperes peak
- * Ideal for printed circuit board
- * Reliable low cost construction utilizing molded
- * Glass passivated device
- * P/N suffix V means AEC-Q101 qualified, e.g:MD1FV
- * P/N suffix V means Halogen-free

MECHANICAL DATA

- * Epoxy: Device has UL flammability classification 94V-O
- * Mounting position: Any
- * Polarity symbols molded on body

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
resistive or inductive load.

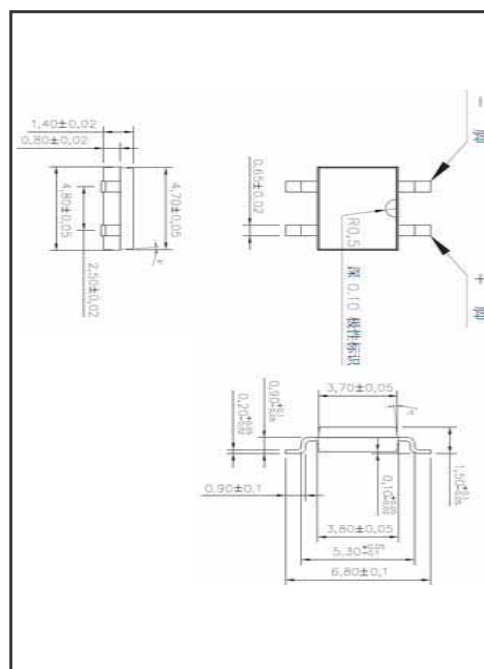

MAXIMUM RATINGS (At $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	MD1F	MD2F	MD4F	MD6F	MD8F	MD10F	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Bridge Input Voltage	V _{RMS}	70	140	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Output Current at T _A = 40°C	I _O	1.0						Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	35						Amps
Typical Current Squared Time	I ² t	5						A ² S
Typical Thermal Resistance (Note 2)	R _{θJA}	76						°C/W
	R _{θJL}	20						
Operating and Storage Temperature Range	T _J ,T _{STG}	-55 to + 150						°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	MD1F	MD2F	MD4F	MD6F	MD8F	MD10F	UNITS
Maximum Forward Voltage Drop per Bridge Element at 0.5A DC	V_F	1.0						Volts
Maximum Reverse Current at Rated	I_R	1.0						μAmps
DC Blocking Voltage per element		200						μAmps

Note: 1. "Fully ROHS compliant", "100% Sn plating(Pb-free).

2. Thermal Resistance: PCB mounted.

2018-01/ 08

REV:D

RATING AND CHARACTERISTICS CURVES (MD1F THRU MD10F)



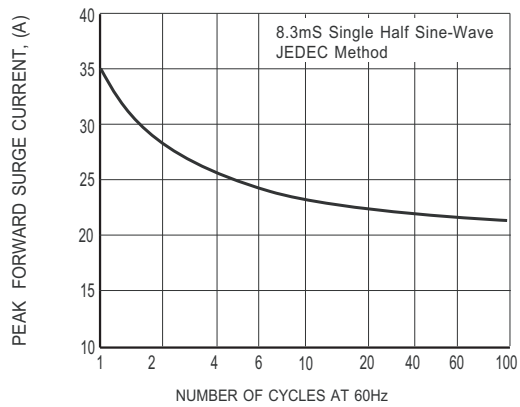


FIG. 1 - MAXIMUM NON-REPETITIVE
FORWARD SURGE CURRENT

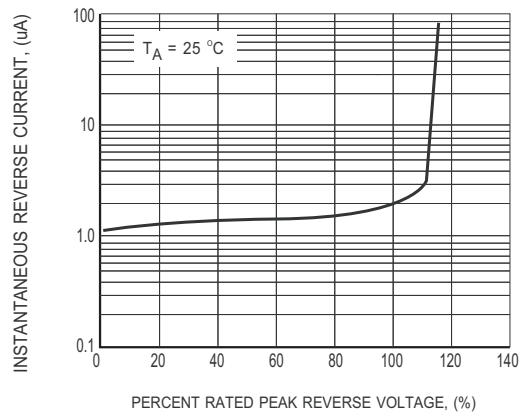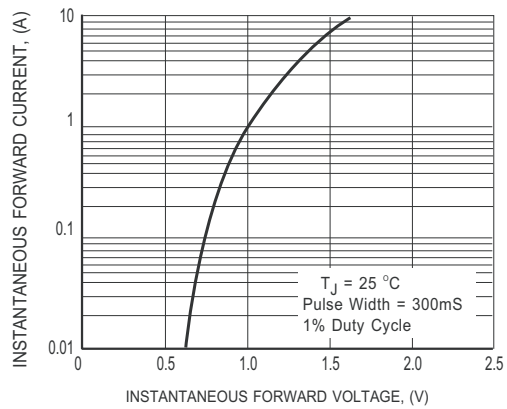

PERCENT RATED PEAK REVERSE VOLTAGE, (%)

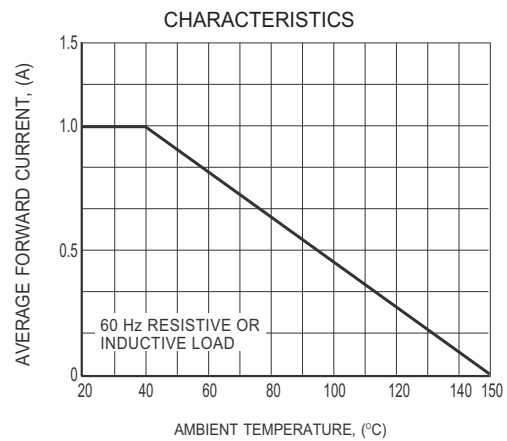


FIG.4 TYPICAL FORWARD CURRENT

Marking Description

Part No. → **M D X F**

↑ Voltage-code

1-----	100V	6-----	600V
2-----	200V	8-----	800V
4-----	400V	10-----	1000V

DISCLAIMER NOTICE

Rectron Inc reserves the right to make changes without notice to any product specification herein, to make corrections, modifications, enhancements or other changes. Rectron Inc or anyone on its behalf assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies. Data sheet specifications and its information contained are intended to provide a product description only. "Typical" parameters which may be included on RECTRON data sheets and/ or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. Rectron Inc does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit.

Rectron products are not designed, intended or authorized for use in medical, life-saving implant or other applications intended for life-sustaining or other related applications where a failure or malfunction of component or circuitry may directly or indirectly cause injury or threaten a life without expressed written approval of Rectron Inc. Customers using or selling Rectron components for use in such applications do so at their own risk and shall agree to fully indemnify Rectron Inc and its subsidiaries harmless against all claims, damages and expenditures.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru