




DESCRIPTION: .085" RIBBON FEMALE R/A BOARD MOUNT

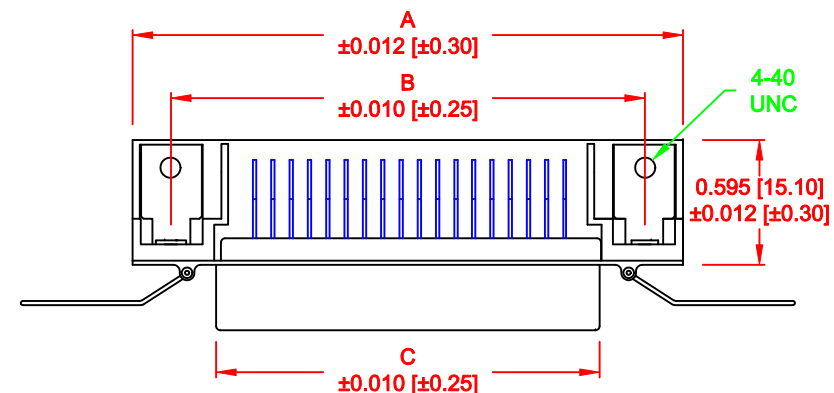

No. OF PINS	DIMENSIONS			
	A	B	C	D
14	1.728	1.417	0.992	0.602
	43.90	36.00	25.20	15.30
24	2.154	1.843	1.417	0.600
	54.70	46.80	36.00	15.25
36	2.667	2.352	1.925	0.600
	67.75	59.74	48.90	15.25
50	3.272	2.947	2.524	0.600
	83.10	74.85	64.10	15.25

MATERIAL:
COLD ROLLED STEEL,
NICKEL PLATED
PBT UL 94V-0 RATED
PHOSPHOR BRONZE OR BRASS,
GOLD FLASH

SPECIFICATION:
CURRENT RATING: 1 AMP
INSULATION RESISTANCE: 1,000 MegOhms min. AT 500VDC
WITHSTANDING VOLTAGE: 1,000VAC FOR 1 MINUTE
CONTACT RESISTANCE: 30 milliOhms max.
OPERATING TEMPERATURE: -55° C TO 105° C
INSERTION FORCE: 25 Lb. max.
WITHDRAWAL FORCE: 2 Lb. min.

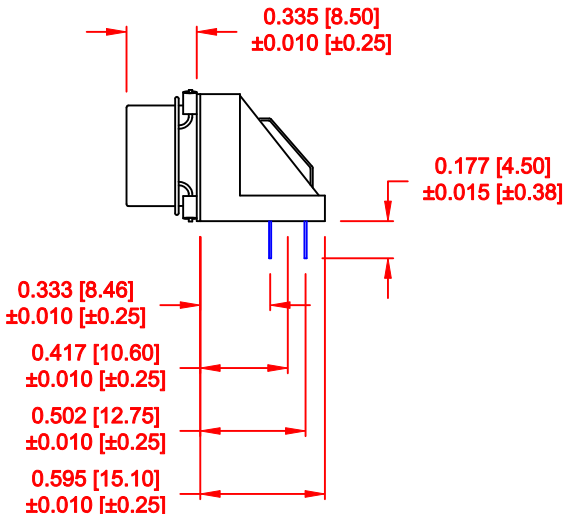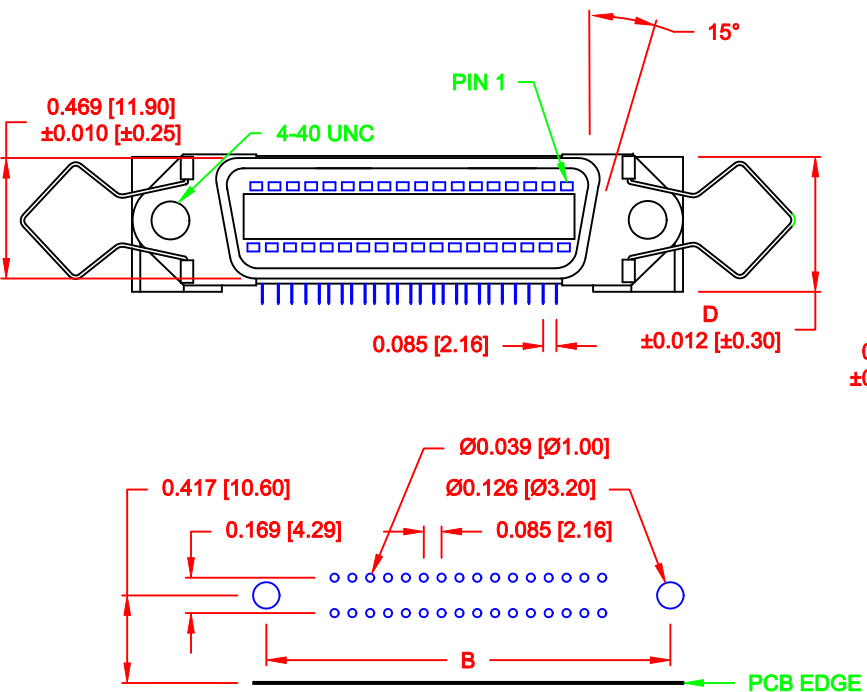

112-YYY-2 1 3 R 00 1

SERIES
POSITIONS
014
024
036
050
GENDER
2 = FEMALE
TERMINATION
1 = DIP SOLDER
SHELL PLATING
3 = NICKEL PLATED
RoHS COMPLIANT
(HIGH TEMP. PROCESS)
HARDWARE OPTIONS
00 = 4-40 THREAD PCB
PLATING OPTIONS
1 = GOLD FLASH

RECOMMENDED PCB LAYOUT

RoHS COMPLIANT

DO NOT SCALE FROM DRAWING

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

112-YYY-213R001

DRAWN: WAYNE ROBBINS

CHECKED:

SCALE: 1:1

DWG NO.





DATE: 9-15-05

DATE:

SHEET 1 OF 2

REV 5

	014	024	036	050
C	1.417	1.843	2.352	2.947
	36.00	46.80	59.74	74.85

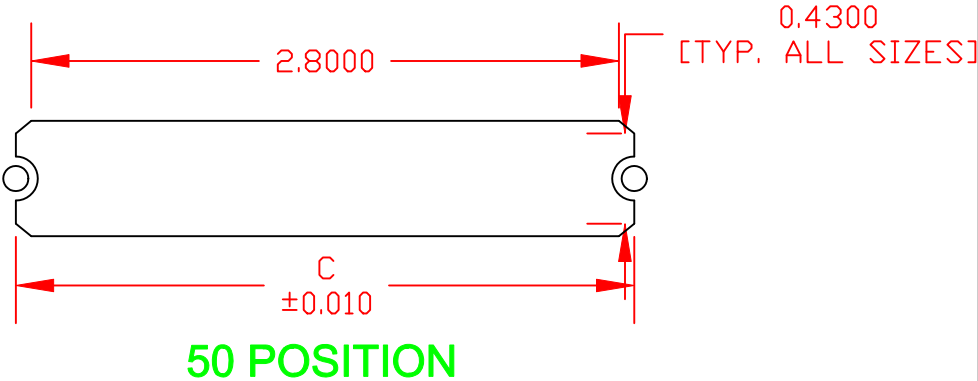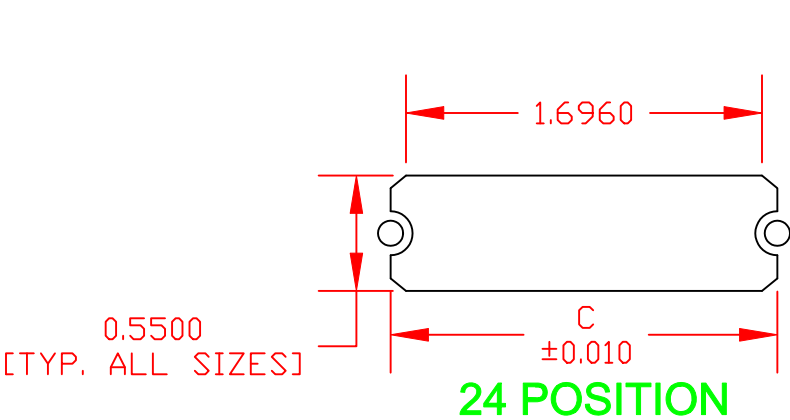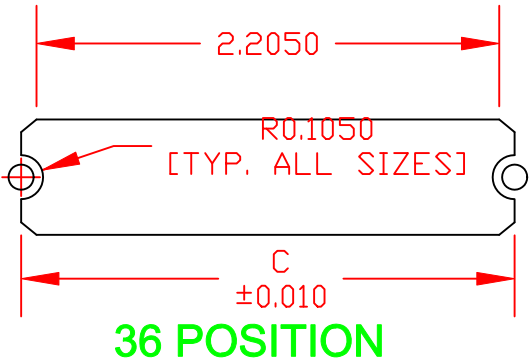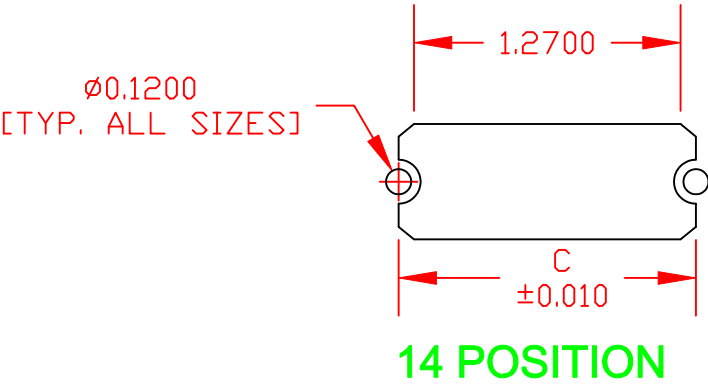

NOTE DIMENSION "C" =
CENTER TO CENTER OF MOUNTING HOLES
CENTER OF RADI
OVERALL LENGTH OF CUTOUT

DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: M. SIGMON		DATE: 01-14-11	
		CHECKED:		DATE:	
NorComp	SCALE: NONE		SHEET 2 OF 2		REV 5
	DWG NO. 112-YYY-213R001				

RoHS COMPLIANT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru