

MS/Standard Accessories

protection caps – plug

PLUG PROTECTION CAP 10-329391-XX*




Assembly Number	A Thread Class 2A	B Dia. +.010 -.000	C Approx.	L Max.
10-329391-10	.625-24UNEF	.516	3.5	1.312
10-329391-11	.625-24UNEF	.641	3.5	1.312
10-329391-12	.750-20UNEF	.641	3.5	1.500
10-329391-14	.875-20UNEF	.766	3.5	1.500
10-329391-16	1.000-20UNEF	.891	3.5	1.500
10-329391-18	1.125-18UNEF	1.016	3.5	1.500
10-329391-20	1.250-18UNEF	1.141	4.0	1.500
10-329391-22	1.375-18UNEF	1.266	4.0	1.500
10-329391-24	1.500-18UNEF	1.391	4.5	1.500
10-329391-28	1.750-18UNS	1.641	4.5	1.500
10-329391-32	2.000-18UNS	1.891	5.0	1.500
10-329391-36	2.250-16UN	2.078	5.0	1.500
10-329391-40	2.500-16UN	2.328	5.0	1.500
10-329391-44	2.750-16UN	2.641	6.0	1.500

PLUG PROTECTION CAP 10-229125-XX*



Assembly Number	A Thread Class 2A	C Approx.	D Ref.	L Max.
10-229125-10	.625-24NEF	3.0	.140	1.233
10-229125-12	.750-20UNEF	3.5	.140	1.421
10-229125-14	.875-20UNEF	3.5	.140	1.421
10-229125-16	1.000-20UNEF	3.5	.140	1.421
10-229125-18	1.125-18NEF	3.5	.140	1.421
10-229125-20	1.250-18NEF	3.5	.193	1.421
10-229125-22	1.375-18NEF	3.5	.193	1.421
10-229125-24	1.500-18NEF	4.5	.193	1.421
10-229125-28	1.750-18NS	4.5	.193	1.421
10-229125-32	2.000-18NS	5.0	.193	1.421
10-229125-36	2.250-16UN	5.0	.193	1.421
10-229125-40	2.500-16UN	5.0	.193	1.421

PLUG PROTECTION CAP MS25042-XXDA*

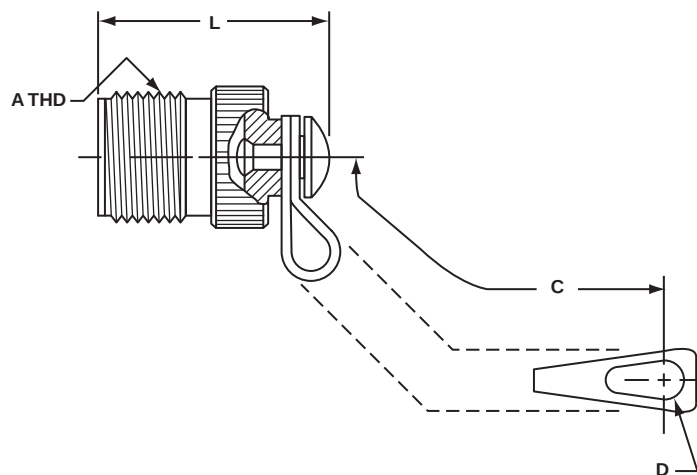


MS Number	A Thread Class 2A	B Dia. +.010 -.005	C Approx.	L Max.
MS25042-8DA	.500-28UNEF	.156	4.00	.969
MS25042-10DA	.625-24UNEF	.156	4.00	.969
MS25042-12DA	.750-20UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-14DA	.875-20UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-16DA	1.000-20UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-18DA	1.125-18UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-20DA	1.250-18UNEF	.187	5.00	1.156
MS25042-22DA	1.375-18UNEF	.187	5.00	1.156
MS25042-24DA	1.500-18UNEF	.187	5.50	1.156
MS25042-28DA	1.750-18UNS	.187	7.75	1.156
MS25042-32DA	2.000-18UNS	.218	7.75	1.156
MS25042-36DA	2.250-16UN	.218	7.75	1.156
MS25042-40DA	2.500-16UN	.218	7.75	1.156

* Protective caps are illustrated with sash chains and are available with beaded chains or without chains. Optional terminations are also available. Consult Amphenol, Sidney, NY when ordering.

MS/Standard Accessories


protection caps – receptacle

RECEPTACLE PROTECTION CAP 10-329392-XX*

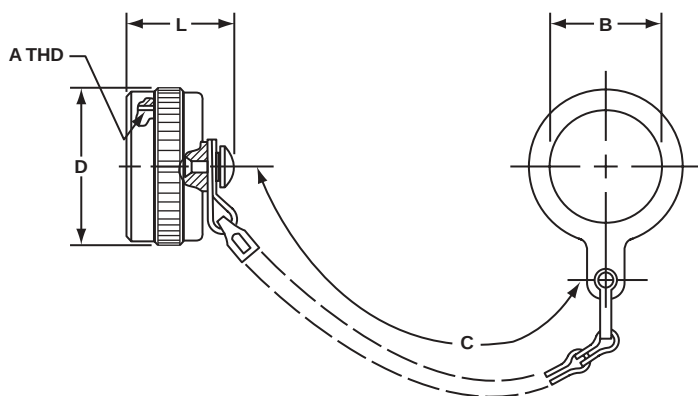


Assembly Number	A Thread Class 2B	B Dia. Min.	C Approx.	D Dia. Max.	L Max.
10-329392-10	.625-24UNEF	.516	3.5	.875	.793
10-329392-12	.750-20UNEF	.641	3.5	1.000	.793
10-329392-14	.875-20UNEF	.766	3.5	1.125	.793
10-329392-16	1.000-20UNEF	.891	3.5	1.250	.793
10-329392-18	1.125-18UNEF	1.016	3.5	1.375	1.024
10-329392-20	1.250-18UNEF	1.141	4.0	1.500	1.024
10-329392-22	1.375-18UNEF	1.266	4.0	1.625	1.024
10-329392-24	1.500-18UNEF	1.391	4.5	1.750	1.024
10-329392-28	1.750-18UNS	1.641	4.5	2.000	1.024
10-329392-32	2.000-18UNS	1.891	5.0	2.250	1.024
10-329392-36	2.250-16UN	2.078	5.0	2.500	1.024
10-329392-40	2.500-16UN	2.328	5.0	2.656	1.024
10-329392-44	2.750-16UN	2.641	6.0	2.938	1.024

RECEPTACLE PROTECTION CAP 10-422905-XXX*

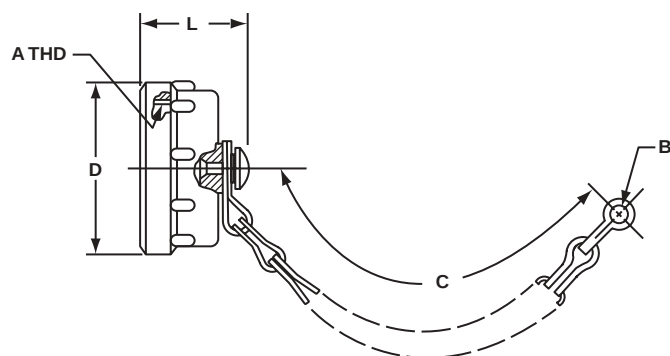

Assembly Number	A Thread Class 2B	B Ref.	C Approx.	D Dia. Max.	L Max.
10-422905-103	.625-24UNEF	.140	3.0	.875	.812
10-422905-123	.750-20UNEF	.140	3.5	1.000	.812
10-422905-143	.875-20UNEF	.140	3.5	1.125	.812
10-422905-163	1.000-20UNEF	.140	3.5	1.250	.812
10-422905-183	1.125-18UNEF	.193	3.5	1.375	1.031
10-422905-203	1.250-18UNEF	.193	4.0	1.500	1.031
10-422905-223	1.375-18UNEF	.193	4.0	1.625	1.031
10-422905-243	1.500-18UNEF	.193	4.5	1.750	1.031
10-422905-283	1.750-18UNS	.193	4.5	2.000	1.031
10-422905-323	2.000-18UNS	.193	5.0	2.250	1.031
10-422905-363	2.250-16UN	.193	5.0	2.500	1.031
10-422905-403	2.500-16UN	.193	5.0	2.656	1.031

RECEPTACLE PROTECTION CAP MS25043-XXDA*

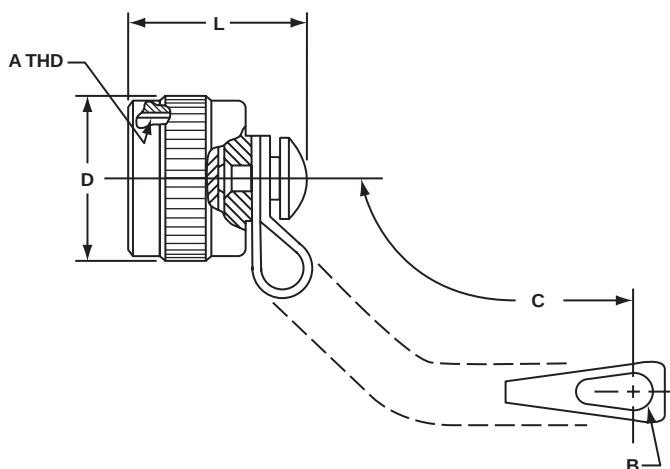

MS Number	A Thread Class 2B	B +.010 -.005	C Approx.	D Dia. Max.	L Max.
MS25043-8DA	.500-28UNEF	.140	4.00	.688	.750
MS25043-10DA	.625-24UNEF	.140	4.00	.815	.750
MS25043-12DA	.750-20UNEF	.140	4.50	1.000	.750
MS25043-14DA	.875-20UNEF	.140	4.50	1.125	.750
MS25043-16DA	1.000-20UNEF	.140	4.50	1.188	.750
MS25043-18DA	1.125-18UNEF	.140	4.50	1.344	.750
MS25043-20DA	1.250-18UNEF	.140	5.00	1.469	.750
MS25043-22DA	1.375-18UNEF	.140	5.00	1.594	.750
MS25043-24DA	1.500-18UNEF	.171	5.50	1.719	.750
MS25043-28DA	1.750-18UNS	.171	7.75	1.969	.812
MS25043-32DA	2.000-18UNS	.187	7.75	2.219	.812
MS25043-36DA	2.250-16UN	.187	7.75	2.469	.812
MS25043-40DA	2.500-16UN	.187	7.75	2.719	.812

* Protective caps are illustrated with sash chains and are available with beaded chains or without chains. Optional terminations are also available. Consult Amphenol, Sidney, NY when ordering.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru