



PA-1081-11IL-LF

80W Adapter



FEATURES

- 12V 80W AC/DC Adapter
- Universal AC Input
- 47-63Hz. Input frequency
- Fully enclosed plastic case
- Energy Efficiency Level VI
- 0 - 40 °C Operation
- 3 year warranty
- ROHS Compliant

TECHNICAL DATA:

Input:

PARAMETER	DESCRIPTION / CONDITION	MIN	NOM	MAX	UNIT
AC Input Voltage Range		90		264	VAC
AC Input Voltage (Nominal)		100		240	VAC
Frequency		47		63	Hz
Input Current	At 90Vac input & dc output full loading			1.5	A
Efficiency		88			%
Leakage Current	At 254Vac, 50Hz			.25	mA

Output:

PARAMETER	DESCRIPTION / CONDITION	MIN	NOM	MAX	UNIT
Output Voltage		11.4	12	12.6	VDC
Output Current				6.67	A
Output Power (max)				80	W
Ripple & Noise	By dc loading side parallel with a 10uF/EC. And 0.1uF/Ceramic. Capacitors and measured band width 20MHz			240	mVpp
Rise Time	Measured from 10% to 90% of the output voltage			50	mS
Hold up time	At dc output full-loading and 115Vac input	10			mS
Turn on delay time				3	S

Protection:

PARAMETER	DESCRIPTION / CONDITION	MIN	NOM	MAX	UNIT
Over Voltage	Over voltage protection with shutdown and latch off function.			18	Vdc
Short Circuit	Short circuit protection with auto recovery function				
Over Current	Over current protection with auto recovery function			10	A
Over Temperature	Latch-Off				

Environmental:

PARAMETER	DESCRIPTION / CONDITION	MIN	NOM	MAX	UNIT
Operating Temperature		0		40	°C
Storage Temperature		-40		70	°C
Humidity Operation		20		80	%
Humidity Storage		10		90	%

Safety, Regulatory and EMC Specifications

PARAMETER	DESCRIPTION / CONDITION	CRITERION
Agency Approvals:		
UL/CUL		
TUV		
CE		
EMI:		
VDE	CISPR 22	Class B
FCC	Part 15	Class B
VCCI	Class B	
EMS:		
ESD contact	EN61000-4-2	
ESD Air	EN61000-4-2	
EFT	EN61000-4-4	
Surge	EN61000-4-5	
CS	EN61000-4-6	
DIPS	EN61000-4-11	


Others:

PARAMETER	DESCRIPTION / CONDITION	
MTBF	50,000 hours	
Dimensions	150mm (L) x 65mm (W) x 35mm (H)	
AC Input Receptacle	C14	
DC Cord	1050m, 14 AWG cable	
Plug size	4 pin	
Plug Polarity	See mechanical drawing	
Weight	500g	

Mechanical Drawing:

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

- ALL DIMENSIONS ARE IN mm.
TOLERANCES TO BE ± 0.25 mm.
- PARTS SPECIFIED AS FOLLOWS:
2-1. ENCLOSURE:
* MEET V-0 FLAMMABILITY.
* COLOR: BLACK.
* TEXTURE: MOLDTECH MT11020.
2-2. AC RECEPTACLE:
* IEC 320, C14 CERTIFIED, 3 WAY.
* COLOR: BLACK PER MAKER.
2-3. DC OUTPUT:
* PLUG INSULATOR: BLACK.
- CABLE: UL/ CSA, AWM 1571,
VW-1, 80°C, 14AWG.
* JACKET COLOR: BLACK.

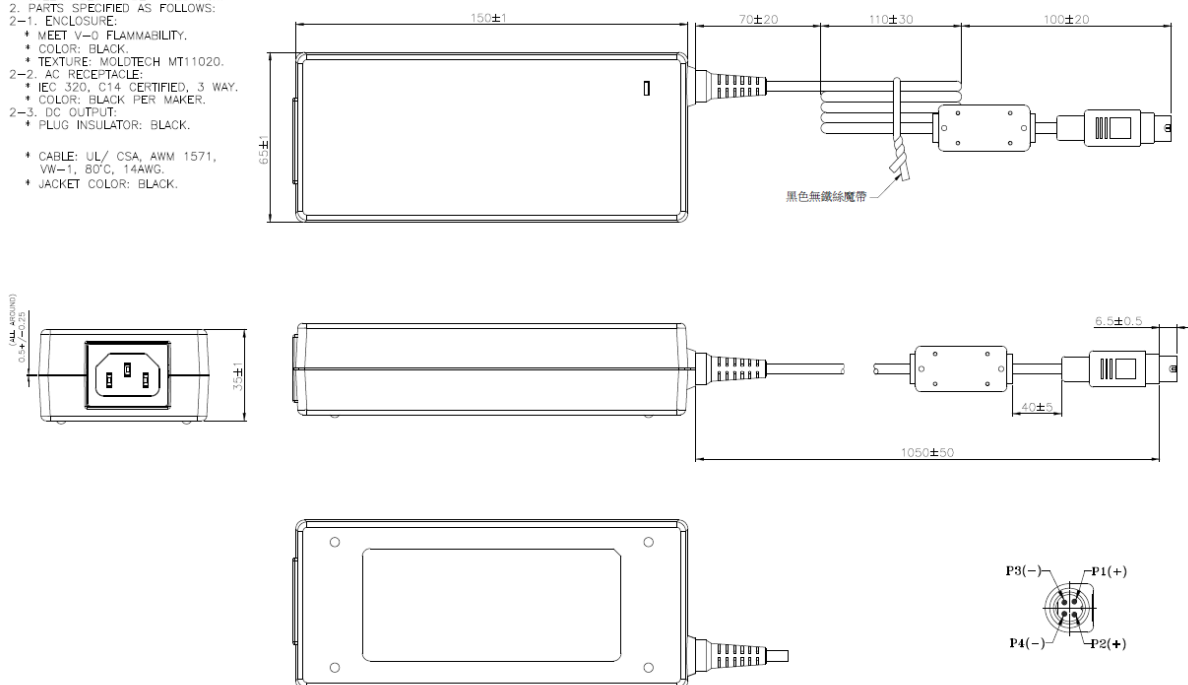

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru