


Compact RFI Line Filter with DC Inlet Connection

DA Series



UL Recognized
CSA Certified
TUV Certified

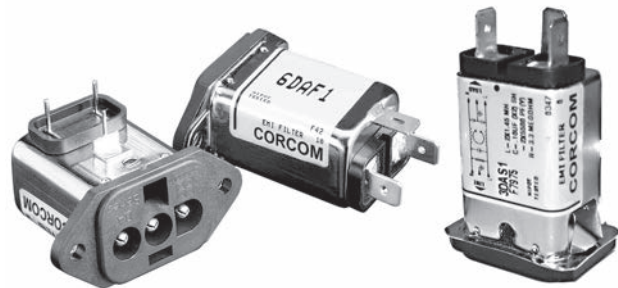

DAFP


DAF1

DAS1

DA Series

- General purpose line filters for DC applications up to 125VDC.
- Compact with a 3-pin inlet connector
- Available in 3, 6, 10 and 15A versions
- Flange mount with 1/4" or PCB terminals
- Mates with a standard MOLEX* connector (HCS Series)

Ordering Information

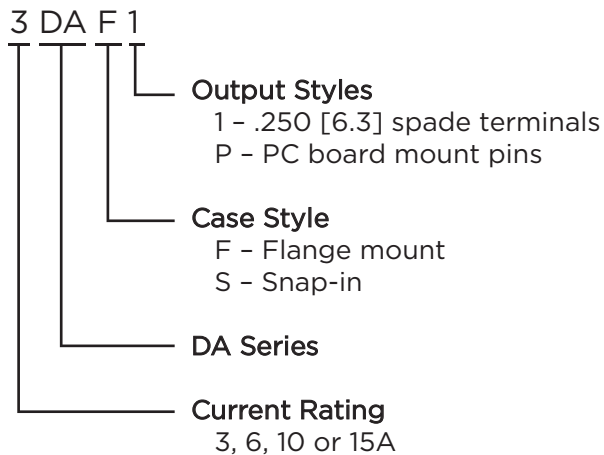

Available Part Numbers

3DAF1	10DAF1
3DAS1	10DAS1
3DAFP	10DAFP
6DAF1	15DAF1
6DAS1	15DAS1
6DAFP	15DAFP

Specifications

Hipot rating (one minute):

Line to Ground:	2250 VDC
Line to Line:	1450 VDC

Rated Voltage (max):

125 VDC

Rated Current:


3 to 15A

Operating Ambient Temperature Range

(at rated current I_r): -10°C to +55°C

In an ambient temperature (T_a) higher than +55°C the maximum operating current (I_o) is calculated as follows: $I_o = I_r \sqrt{(85-T_a)/45}$

Electrical Schematic

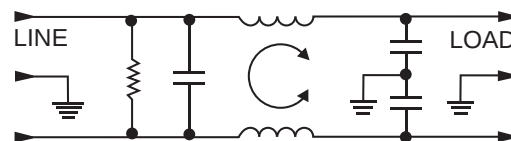

Accessories



GA310 - (shown above) Pre-assembled connector housing and terminals with three 36" long 18 gauge wires to mate with DA Series filters

MOLEX* connector part numbers:

03-12-1036	Connector housing for DA Series
18-12-1222	Female terminals (3 per connector)


*MOLEX is a trademark of MOLEX Incorporated

Compact RFI Line Filter with DC Inlet Connection (continued)

DA Series

Case Styles


DAF1

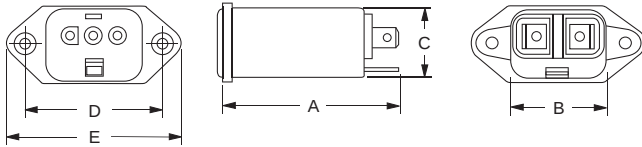

Typical Dimensions:

Load Terminals (2): .250 [6.3] with .07 [1.8] Dia. hole
Ground Terminal (1): .250 [6.3] with .07 x .16 [1.8 x 3.8] slot
Mounting Holes (2): .187 ± .008 [4.75 ± .20] Dia.
90° countersunk for # 4 flathead screw


DAS1

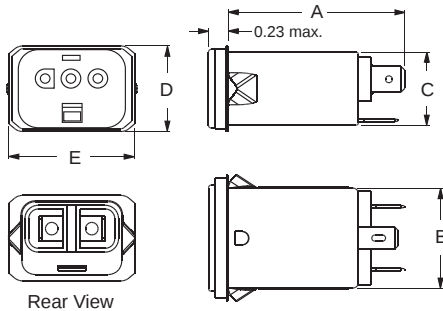

Typical Dimensions:

Load Terminals (2): .250 [6.3] with .07 [1.8] Dia. hole
Ground Terminal (1): .250 [6.3] with .07 x .16 [1.8 x 3.8] slot


DAFP

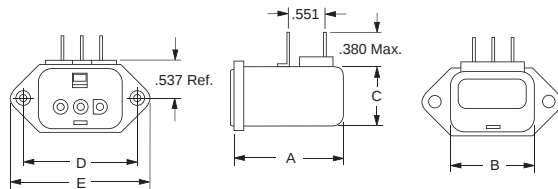

Typical Dimensions:

Pins (3): .031 x .06 ± .003
Mounting Holes (2): .187 ± .008 [4.75 ± .20] Dia.
90° countersunk for # 4 flathead screw

PC Board Layout

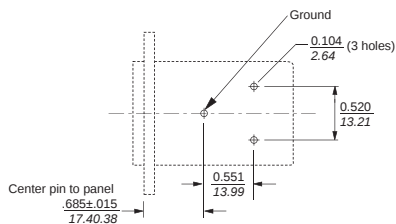


Case Dimensions

Part No.	A (max.)	B (max.)	C (max.)	D $\pm .010$ $\pm .25$	E (max.)
DAF1	2.15 54.61	1.12 28.45	0.81 20.57	1.575 40.01	1.98 50.29
DAS1	1.98 50.29	1.10 27.94	0.81 20.57	0.96* 24.38	1.41 35.81
DAFP	1.54 39.12	1.12 28.45	0.81 20.57	1.575 40.01	1.98 50.29


*Represents max. dimension

Recommended Panel Cutouts

DAF

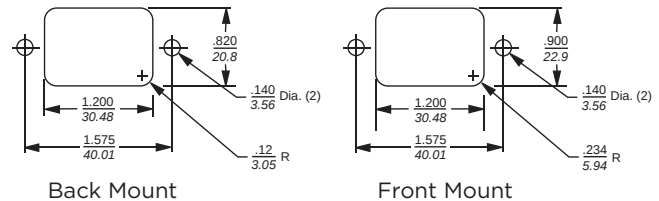

DAS

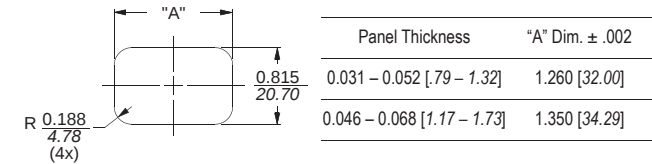

Performance Data

Minimum Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

Common Mode / Asymmetrical (Line to Ground)

Current Rating	Frequency – MHz										
	.05	.1	.15	.5	1	3	5	10	30	100	200
3A	6	9	11	26	41	48	52	55	46	22	16
6A	2	4	6	18	30	37	42	48	42	-	-
10A	-	1	4	8	17	25	30	36	38	21	11
15A	-	-	-	3	5	13	19	25	29	10	14

Differential Mode / Symmetrical (Line to Line)

Current Rating	Frequency – MHz										
	.05	.1	.15	.5	1	3	5	10	30	100	200
3A	-	4	7	16	18	37	47	50	43	31	36
6A	-	4	7	19	21	27	40	53	41	-	-
10A	2	4	6	17	22	23	32	48	38	30	26
15A	-	-	2	17	19	29	33	37	37	31	28

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru