
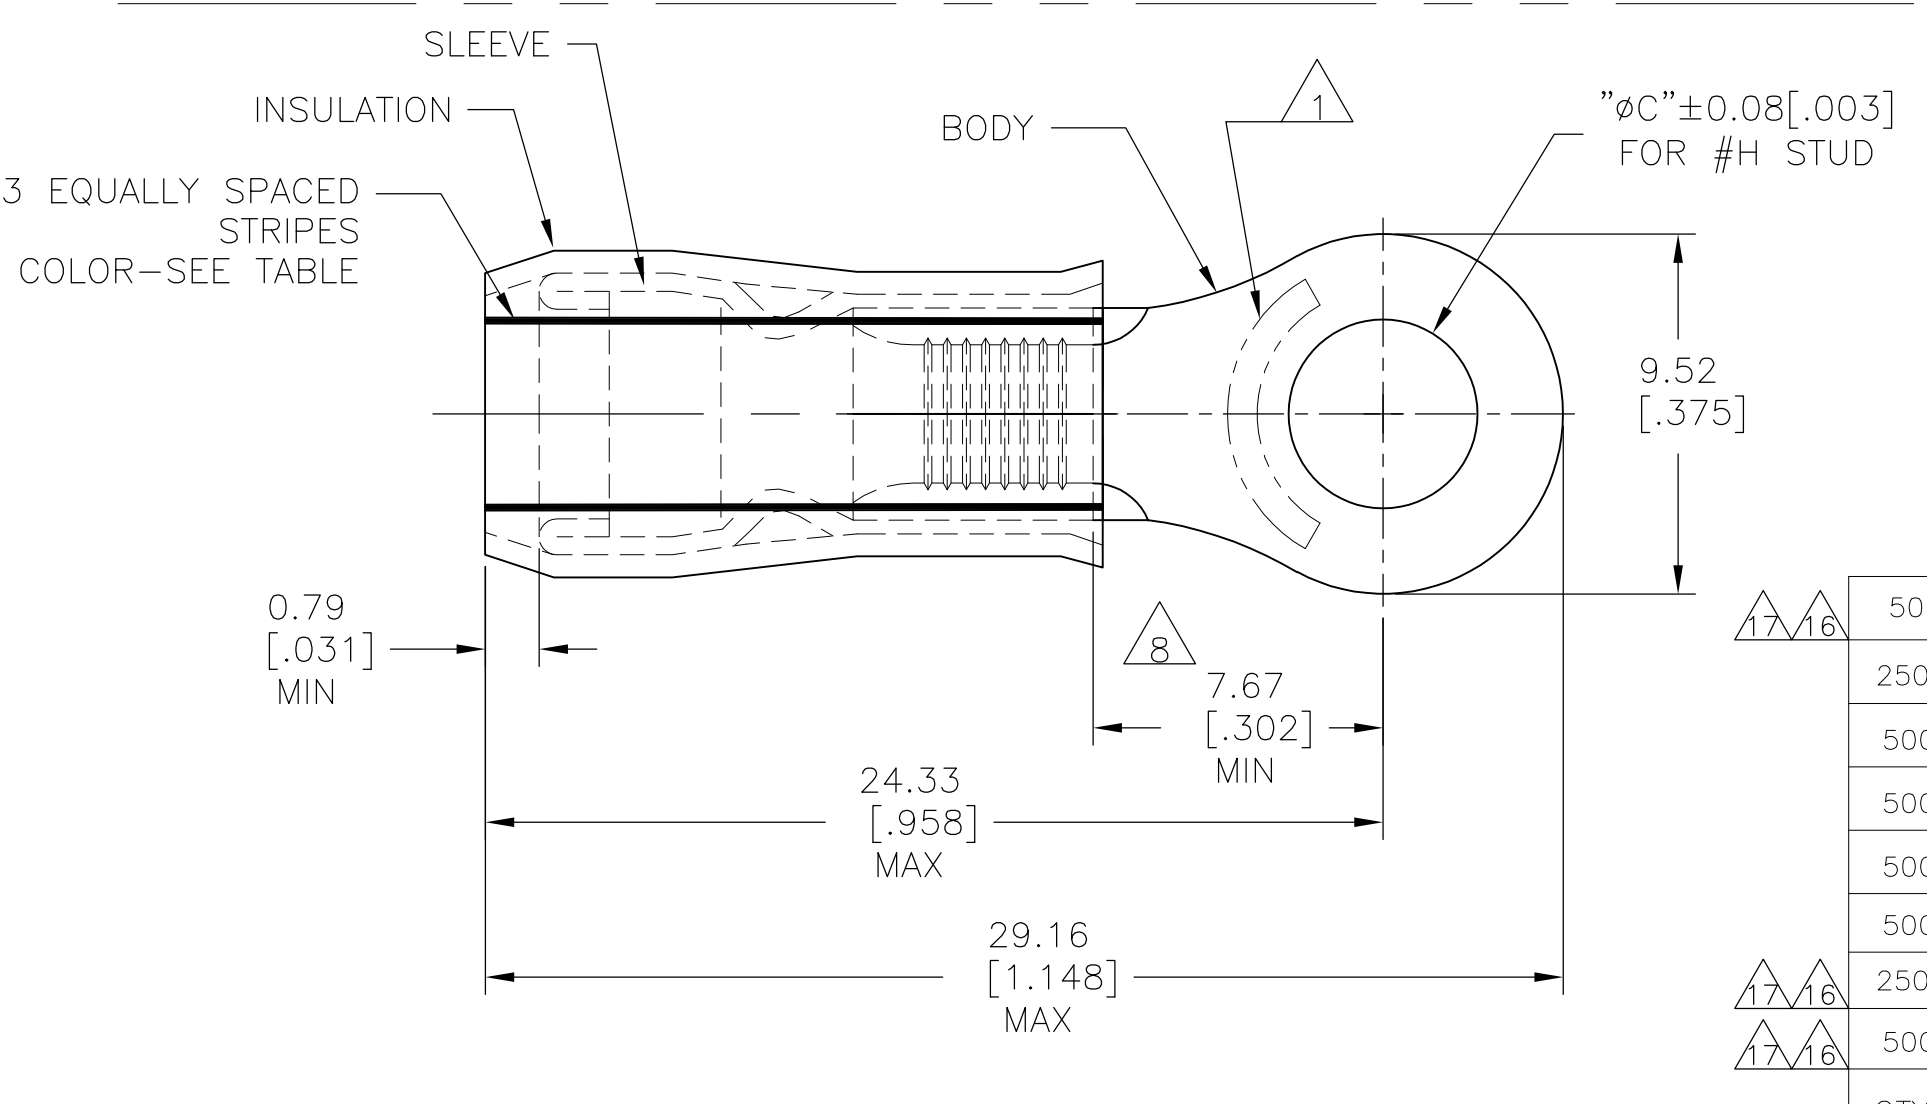



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	AA2	REVISED PER ECO-16-014868	19OCT2016	RS	DR

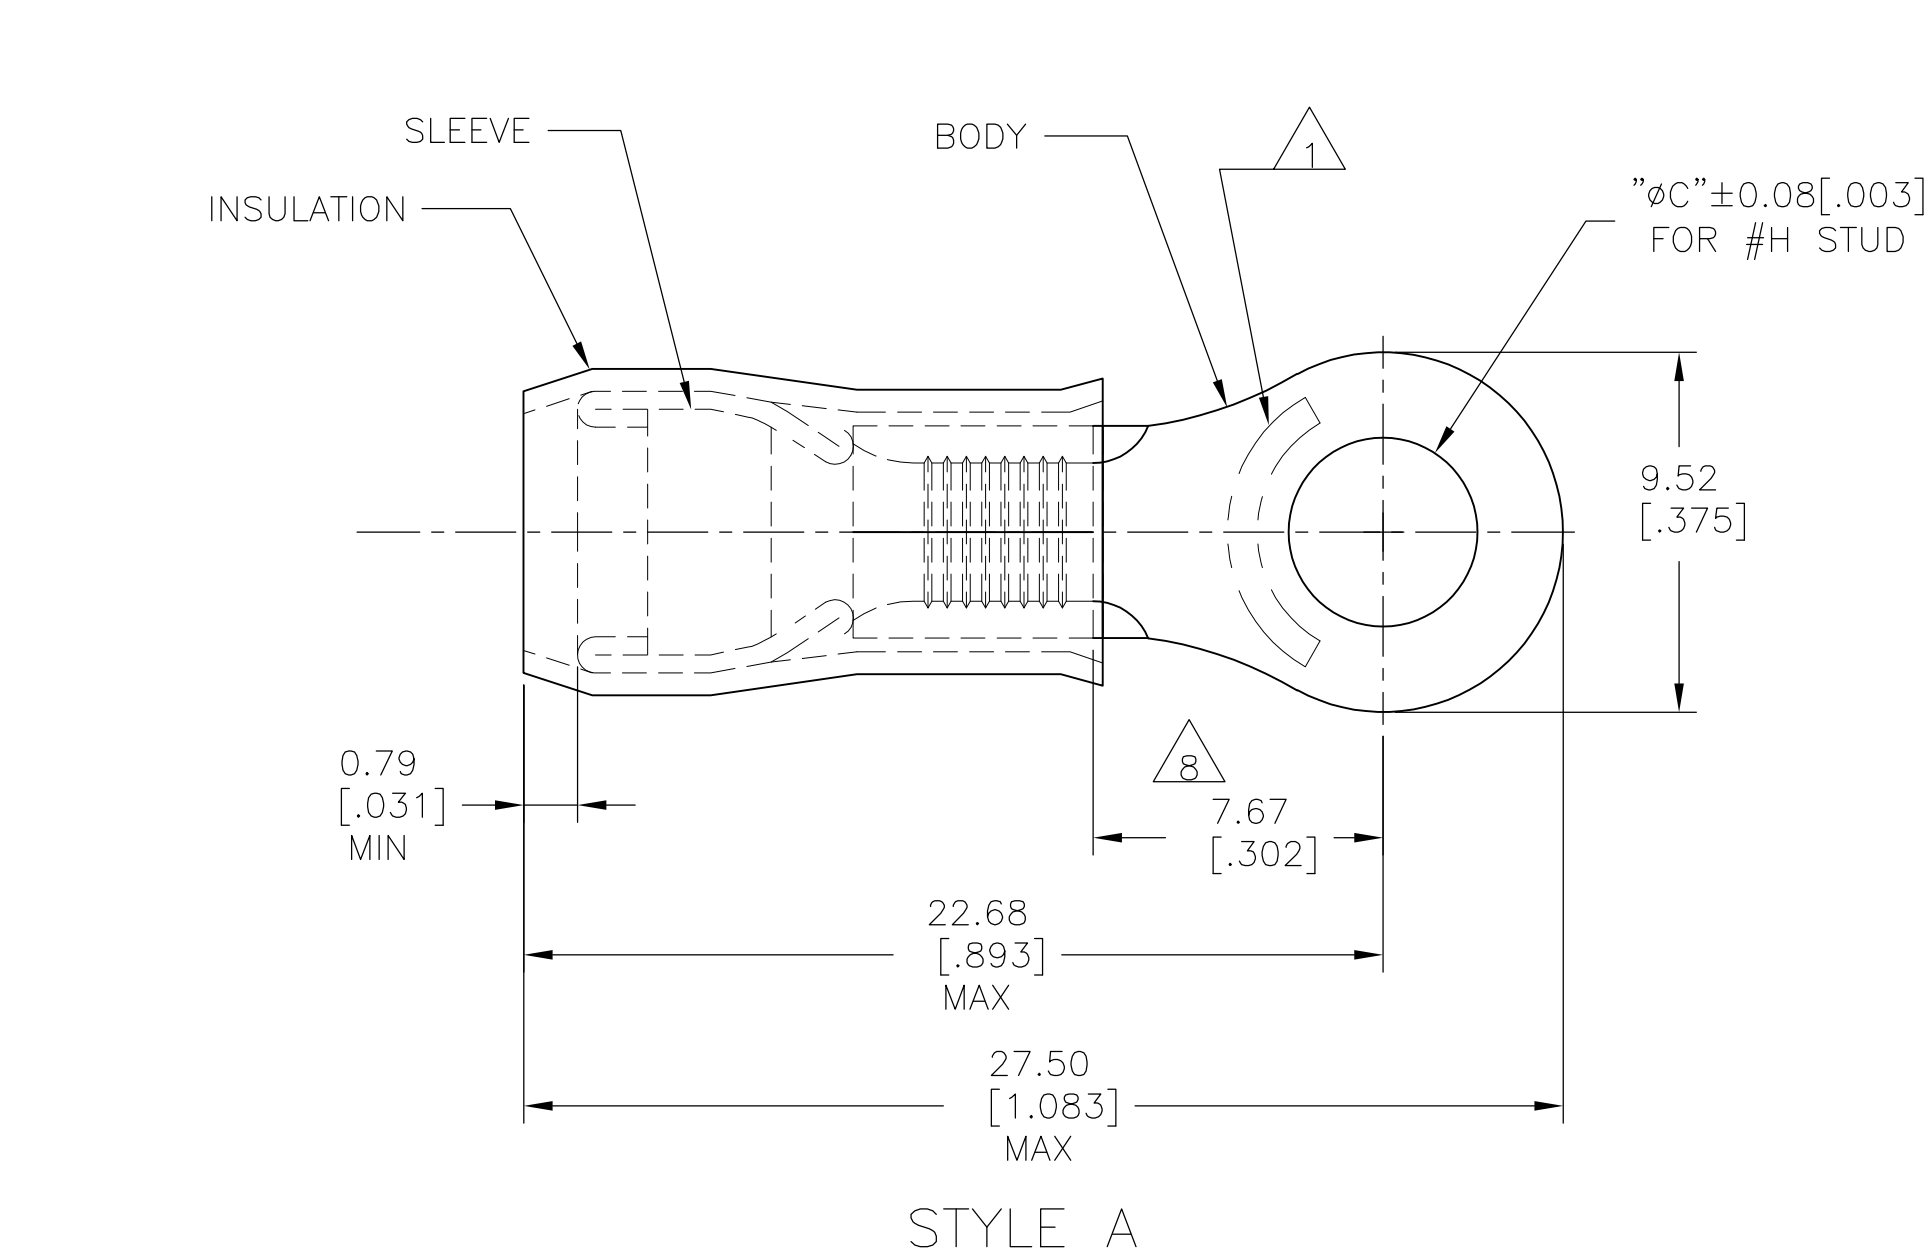

AMP WIRE RANGE	 E13288 Listed
12-10 AWG SOLID OR STRANDED	12-10 AWG SOLID OR STRANDED
 LR7189 Certified	
12-10 AWG SOLID OR STRANDED	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- STAMP "AMP - SEE TABLE" APPROX AS SHOWN.
- WIRE INSULATION DIA: SEE TABLE.
- TONGUE MATERIAL THK: 0.99±0.05[.039±.002].
- BODY: TIN PLATE 0.00254[.000100] MIN EXT THK PER ASTM B545.
- SLEEVE: TIN PLATE 0.00254[.000100] MIN EXT THK PER ASTM B545.
- SLEEVE: NICKEL PLATE PER SAE AMS QQ-N-290.
- BODY & SLEEVE- CU PER ASTM B152
INSULATION - NYLON PER ASTM D4066
COLOR - YELLOW.
- APPLIES FROM EDGE OF METAL WIRE BARREL
TO CENTER OF STUD HOLE.
- MEETS MS25036-112, CLASS 1 & 2.
- MEETS MS25036-112, CLASS 2.
- MEETS M7928/1-58, CLASS 1 & 2.
- MEETS M7928/1-65, CLASS 1 & 2.
- MEETS M7928/1-56, CLASS 1 & 2.
- MEETS M7928/1-63, CLASS 1 & 2.
- NOTE DELETED.

 	50	LOOSE PIECE, BOX	#10	5.00[.197]	12-10	3.81[.150]-5.84[.230]	12-10	--	A			8-36161-2
	2500	ON TAPE & REEL	#10	5.00[.197]	12	3.02[.119]-5.08[.200]	12	BROWN	B		 	2-36161-8
	500	LOOSE PIECE	[#6]M3.5	3.68[.145]	10	3.02[.119]-5.08[.200]	10	BROWN	B		 	2-36161-6
	500	LOOSE PIECE	[#6]M3.5	3.68[.145]	12	2.41[.095]-5.08[.200]	12	YELLOW	B		 	2-36161-5
	500	LOOSE PIECE	#10	5.00[.197]	10	3.02[.119]-5.08[.200]	10	BROWN	B		 	2-36161-4
	500	LOOSE PIECE	#10	5.00[.197]	12	2.41[.095]-5.08[.200]	12	YELLOW	B		 	2-36161-3
 	2500	ON TAPE & REEL	#10	5.00[.197]	12-10	3.81[.150]-5.84[.230]	12-10	--	A		 	2-36161-2
 	500	LOOSE PIECE	#10	5.00[.197]	12-10	3.81[.150]-5.84[.230]	12-10	--	A		 	36161
	QTY	PACKAGE TYPE	"H"	"C"	STAMPING	WIRE INSUL DIA	WIRE SIZE	STRIPE COLOR	STYLE	BODY	SLEEVE	PART NO
										FINISH		

STYLE B INSULATION RESTRICTING		AMP INCORPORATED CUSTOMER SERVICE SYSTEMS		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JR RUTH 17DEC09		 TE Connectivity															
						CHK T MICHIELUTTI 17DEC09																	
		FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS		PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752		MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105°C[221°F] MAX		DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD T MICHIELUTTI 17DEC09		NAME									
		FOR APPLICATION		TOOLING ASSISTANCE CENTER		VOLTAGE RATING: 300 VOLT MAX				0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.20[.008] 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC		TERMINAL, RING TONGUE, PIDG WIRE SIZE: 12-10 AWG									
		TOOLING INFORMATION		1-800-722-1111		APPLICATION SPEC						SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO					
FOR ORDER ENTRY		1-800-526-5142		CIRCULAR MIL AREA: 2.62-6.64mm[5,180-13,100] STRANDED OR SOLID		MATERIAL -		FINISH -		WEIGHT -		A2		00779		C=36161		-					
										CUSTOMER DRAWING		SCALE		5:1		SHEET		1 OF 1		REV		AA2	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru