

40HF/40HFR

SILICON POWER DIODES



NAINA

DO-5

FEATURES


- All Diffused Series
- Available in Normal & Reverse Polarity
- Industrial Grade
- Available In Avalanche Characteristic

* Available in metric and UNF thread

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

$I_F(AV)$	Maximum Average Forward Current $T_c=140^\circ C$	40A
V_{FM}	Maximum peak forward voltage drop @ Rated $I_F(AV)$	1.2V
I_{FRM}	Maximum peak one cycle (non-rep) surge current 10 m sec	500 A
I_{FRM}	Maximum peak repetitive surge current	200 A
I^2t	Maximum I^2t rating (non-rep.) for 5 to 10 m sec	1200A ² Sec

40 HF/ HFR

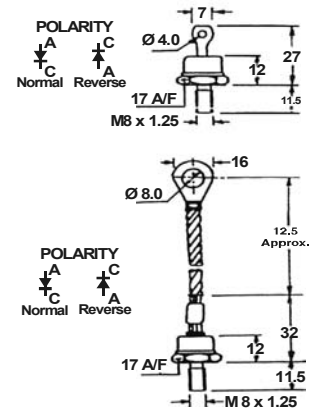

THERMAL MECHANICAL SPECIFICATIONS

θ_{JC}	Maximum thermal resistance Junction to case	$1^\circ C/W$
T_J	Operating Junction Temp.	$-65^\circ C$ to $150^\circ C$
T_{stg}	Storage temperature	$-65^\circ C$ to $200^\circ C$
	Mounting torque (Non-lubricated threads)	0.4 M-kg min, 0.6 M-kg max
W	Approx, weight	13.5 & 30 gms.

ELECTRICAL RATINGS

TYPE	40HF/HFR	10	20	40	60	80	100	120	140	160
V_{RRM}	Max. repetitive peak reverse voltage (v)	100	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
$V_{R(RMS)}$	Max. R.M.S. reverse voltage (V)	70	140	280	420	560	700	840	980	1120
V_R	Max. D.C. Blocking Voltage (V)	100	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
	Recommended R.M.S. working Voltage(v)	40	80	160	240	320	400	480	560	640
$I_{R(AV)}$	Max. Average reverse leakage current @ V_{RRM} $T_c 25^\circ C$ uA	200	200	200	200	200	200	200	200	200

NAINA SEMICONDUCTOR LTD

D95,SECTOR 63,NOIDA(INDIA)

e-mail: sales@nainasemi.com, web site :www.nainasemi.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru