


AFB 60 x 60 x 13 MM SERIES

DIMENSIONS DRAWING



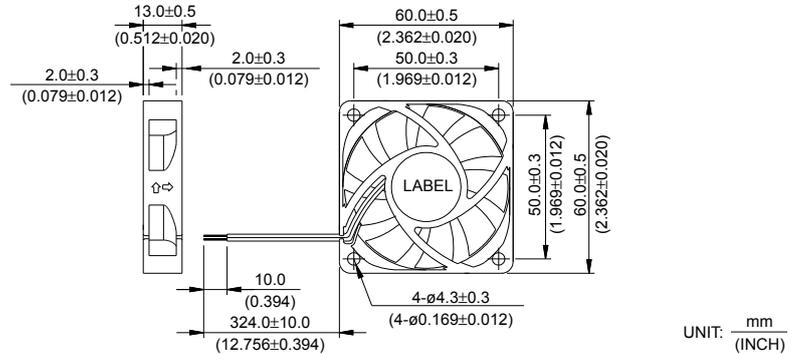


UNIT: mm
(INCH)

- * Bearing Type
Ball Bearings
- * Material
Impeller & Frame : Plastic (UL 94V-0)
- * Lead Wires :
UL 2468 AWG #28 OR Equivalent
Red Wire Positive (+)
Black Wire Negative (-)
- * Weight : 33.5g (1.18 oz)
- * Rib Type Only

P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

MOUNTING PANEL CUTOUT

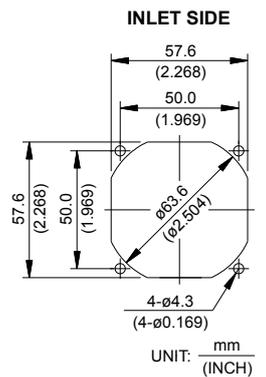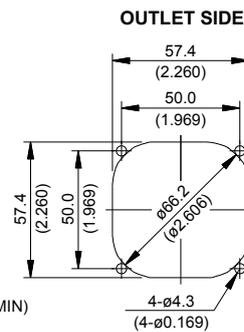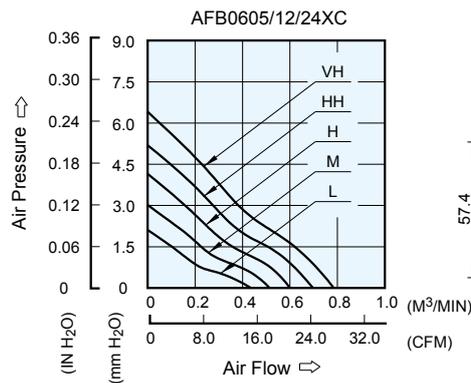

UNIT: mm
(INCH)

MODEL		Rated Voltage	Operating Voltage Range	Rated Current	Rated Input Power	Speed	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure		Noise
PART NO.	FUNCTION	VDC	VDC	Amp	Watt	R.P.M.	m ³ /min	CFM	mmH ₂ O	IN H ₂ O	dB-A
AFB0605LC	-R00 / -F00	5	4.5 to 5.5	0.12	0.60	3000	0.436	15.40	2.11	0.083	24.0
AFB0612LC	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.08	0.96						
AFB0624LC	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.05	1.20						
AFB0605MC	-R00 / -F00	5	4.5 to 5.5	0.18	0.90	3600	0.514	18.15	3.02	0.119	28.0
AFB0612MC	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.11	1.32						
AFB0624MC	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.06	1.44						
AFB0605HC	-R00 / -F00	5	4.5 to 5.5	0.29	1.45	4200	0.601	21.22	4.15	0.163	31.5
AFB0612HC	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.14	1.68						
AFB0624HC	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.07	1.68						
AFB0612HHC	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.20	2.40	4800	0.698	24.65	5.19	0.204	35.0
AFB0624HHC	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.09	2.16						
AFB0612VHC	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.24	2.88	5400	0.785	27.72	6.41	0.252	38.0
AFB0624VHC	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.12	2.88						

* Function type is optional.
 * The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.
 * Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.
 * All readings are typical values at rated voltage.
 * Specifications are subject to change without notice.
 * Both of the ball bearing and the 1 ball + 1 Sleeve type are available.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru