


## ZFKKDS 1,5-5,08

Order No.: 1704402

The illustration shows an 10-position version

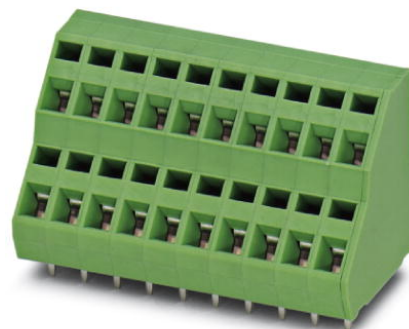

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1704402>

PC terminal block, Nominal current: 12 A, Nom. voltage: 250 V, Pitch: 5.08 mm, Number of positions: 1, Type of connection: Spring-cage conn., Assembly: Soldering, Conductor/PCB connection direction: 45 °, Color: green, The article can be aligned to create different nos. of positions!

### Commercial data

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| EAN                      | 4017918116644     |
| Pack                     | 50 pcs.           |
| Customs tariff           | 85369010          |
| Weight/Piece             | 0.00295 KG        |
| Catalog page information | Page 45 (CC-2005) |

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technical data

#### Dimensions / positions

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Pitch               | 5.08 mm    |
| Number of positions | 1          |
| Pin dimensions      | 0,7 x 1 mm |

|               |        |
|---------------|--------|
| Hole diameter | 1.3 mm |
|---------------|--------|

#### Technical data

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Insulating material group          | I                                                       |
| Rated surge voltage (III/3)        | 4 kV                                                    |
| Rated surge voltage (III/2)        | 4 kV                                                    |
| Rated surge voltage (II/2)         | 4 kV                                                    |
| Rated voltage (III/2)              | 400 V                                                   |
| Rated voltage (II/2)               | 630 V                                                   |
| Connection in acc. with standard   | EN-VDE                                                  |
| Nominal current $I_N$              | 12 A                                                    |
| Nominal voltage $U_N$              | 250 V                                                   |
| Nominal cross section              | 1.5 mm <sup>2</sup>                                     |
| Maximum load current               | 12 A (with 2.5 mm <sup>2</sup> conductor cross section) |
| Insulating material                | PA                                                      |
| Inflammability class acc. to UL 94 | V0                                                      |
| Internal cylindrical gage          | A1                                                      |
| Stripping length                   | 7.5 mm                                                  |

#### Connection data

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Conductor cross section solid min.                                         | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section solid max.                                         | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section stranded min.                                      | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section stranded max.                                      | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.    | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section AWG/kcmil min.                                     | 24                   |
| Conductor cross section AWG/kcmil max                                      | 14                   |

## Certificates / Approvals



Certification CSA, CUL, UL

### CSA

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage $U_N$ | 300 V |
| Nominal current $I_N$ | 10 A  |
| AWG/kcmil             | 28-12 |

### CUL

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage $U_N$ | 300 V |
| Nominal current $I_N$ | 10 A  |
| AWG/kcmil             | 26-12 |

### UL

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage $U_N$ | 300 V |
| Nominal current $I_N$ | 10 A  |
| AWG/kcmil             | 26-12 |

## Accessories

| Item | Designation | Description |
|------|-------------|-------------|
|------|-------------|-------------|

### Marking

|         |                          |                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1051993 | B-STIFT                  | Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm                                                                 |
| 0804293 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN | Marker card, printed horizontally, self-adhesive, 12 identical decades marked 1-10, 11-20 etc. up to 91-(99)100, sufficient for 120 terminal blocks                         |
| 0805085 | SK 5,08/3,8:SO           | Marker card, special printing, self-adhesive, labeled acc. to customer requirements, 12 identical marker strips per card, max. 25-position labeling per strip, color: white |
| 0805412 | SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT   | Marker cards, unprinted, with pitch divisions, self-adhesive, 10-section marker strips, 12 strips per card, can be labeled with the M-PEN                                   |

### Tools


|         |               |                                                       |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Screwdriver, blade: 0.6 x 3.5 x 100 mm, length 180 mm |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------|

Additional products


| Item           | Designation      | Description                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>General</b> |                  |                                                                                                                                                               |
| 1704567        | ZFKKDSA 1,5-6,08 | PC terminal block, Nominal current: 12 A, Nom. voltage: 250 V, Pitch: 5.08 mm, Number of positions: 1, Conductor/PCB connection direction: 45 °, Color: green |

Diagrams/Drawings

Drilling plan/solder pad geometry

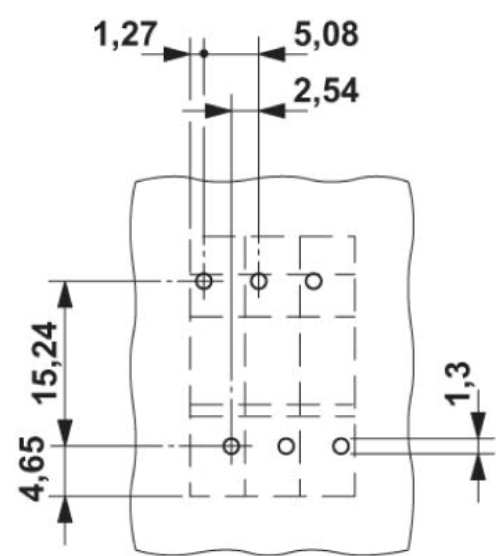

Dimensioned drawing

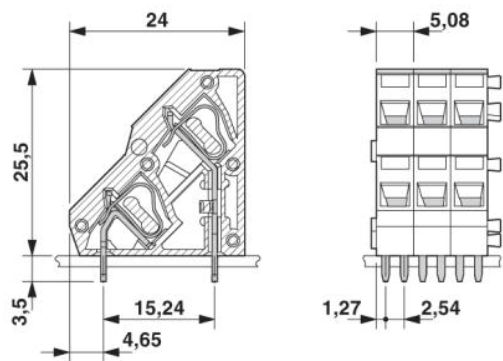

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)