


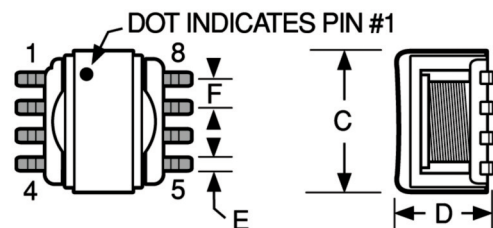


SERIES**CM6594R**
CM6594**4-Winding
Surface Mount Transformers****Transformers**

Actual Size

Physical Parameters

	Inches	Millimeters
A	0.435 to 0.465	11.05 to 11.81
B	0.385 to 0.405	9.78 to 10.29
C	0.375 to 0.405	9.53 to 10.29
D	0.205 to 0.235	5.21 to 5.97
E (8 places)		0.028 Typ. 0.71 Typ.
F (6 places)		0.079 Typ. 2.00 Typ.

Mechanical Configuration

ER Core on an 8 Pin Surface Mount Base

Operating Temperature Range -20°C to +80°C**Maximum Power Dissipation at 25°C** 0.140 W**Dielectric Withstanding Voltage**

500V RMS, 60Hz, 5 sec.

Current Rating Current which will cause less than a +35°C temperature rise maximum, from +25°C Ambient, with all windings connected in series**Notes** ** 1) Max. leakage inductance measured @ 1 kHz on Pin 1-8 with all other pins shorted. 2) Board connections may be altered to create different transformer/inductor configurations.

DASH NUMBER*

INDUCTANCE EACH WINDING $\pm 25\%$ (μ H)

MAXIMUM LEAKAGE INDUCTANCE (μ H)**


DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS) EACH WINDING

CURRENT RATING MAXIMUM (AMPS) EACH WINDING

SERIES CM6594 FERRITE CORE

-253	25	0.90	0.04	1.00
-503	50	1.10	0.07	0.90
-104	100	1.30	0.13	0.75
-154	150	1.50	0.19	0.60
-254	250	1.70	0.32	0.50
-504	500	4.30	0.56	0.45
-754	750	6.80	0.90	0.38
-105	1000	6.95	1.19	0.30
-155	1500	7.00	1.90	0.25

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

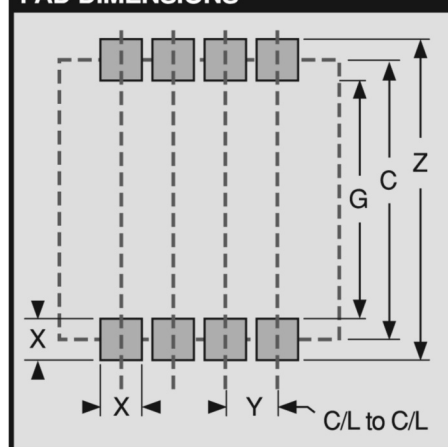For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com**PAD DIMENSIONS****Pad Dimensions**

	Inches	Millimeters
C	0.425	10.80
G	0.368	9.35
X	0.063	1.60
Y	0.079	2.00
Z	0.492	12.50

Marking API; CM6594, dash number. Note: An R after CM6594 indicates a RoHS component. A dot indicates the location of pin 1.

Example: CM6594-503

API

CM6594

503

Packaging Tape & reel (24mm): 13" reel, 600 pieces max.; 7" reel not available

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru