
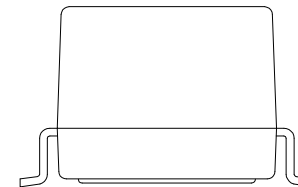
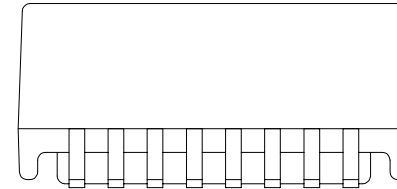


NOTES:


1. ROHS COMPLIANT
2. STORAGE TEMPERATURE: -50°C TO +125°C
3. COMPLIANCE TO J-STD:
 - A. J-STD-002: SOLDERABILITY AT 245°C REFLOW PROFILE
 - B. J-STD-020: LEVEL 1, NO MOISTURE SENSITIVE
 - C. J-STD-075: R7, 245°C MAXIMUM THROUGH REFLOW SOLDER
4. TO ORDER TAPE & REEL PACKAGING ADD A "T" SUFFIX TO THE PART NUMBER(i.e HXXXXXXNL BECOMES HXXXXXXNLT).

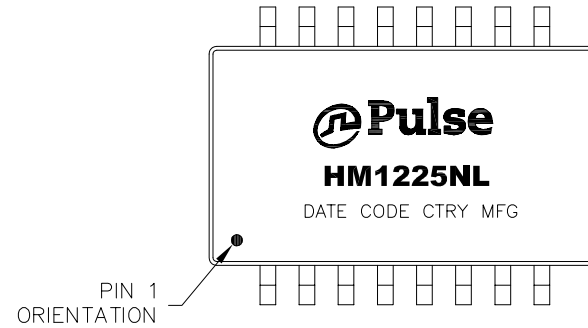

FINAL OUTLINE

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (02/26/16)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
MDL,SIN,100D,1:1/1.5:1,SM,TU	HM1225NL-10	PS-2005.001-F	1 OF 3	HM1225NL	A


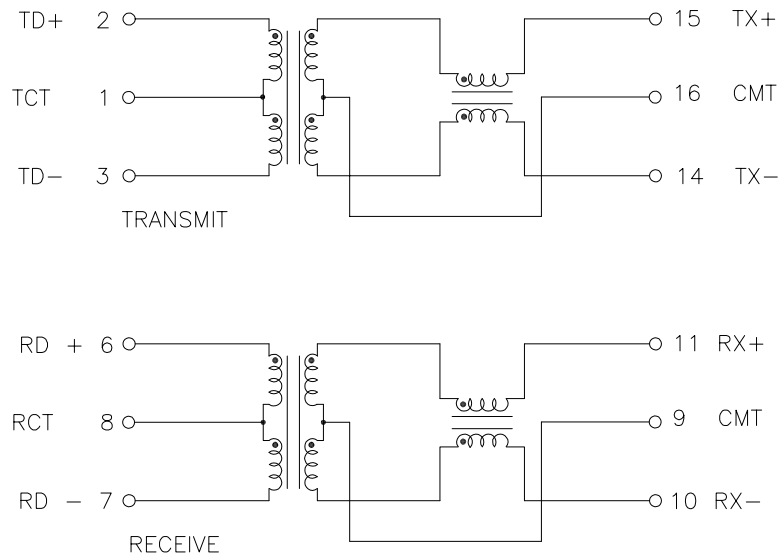


SCHMATIC



ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
(FOR REFERENCE ONLY. USED FOR CUSTOMER INFORMATION.)

PARAMETER	SPECIFICATIONS							
OPERATING TEMP	-40°C TO +95°C							
URNS RATIO	1 : 1 ±3%							
POLARITY	PER SCHEMATIC							
TRUNS RATIO	TRANSMIT				RECEIVE			
	1:1(±2%)				1.5:1(±2%)			
INSERTION LOSS	1-50 MHz				1-50 MHz			
	-1.0 dB MAX.				-1.5 dB MAX.			
RETURN LOSS Z _{OUT} = 100 OHMS	0.5~40 MHz	60 MHz	80 MHz	0.5MHz	40 MHz	60 MHz	80 MHz	
	-18 dB MIN.	-14.5 dB MIN.	-12 dB MIN.	-18 dB MIN.	-10 dB MIN.	-8 dB MIN.	-6 dB MIN.	
CROSSTALK	30 MHz		60 MHz		100 MHz			
	-45 dB		-35 dB		-30 dB			
OCL	200 uH MIN	MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS, AT +25 °C						
	100 uH MIN	MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS, AT -40 °C						
C _{ww}	18 pF MAX		MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS					
	ISOLATION (INPUT - OUTPUT)							1650 VRMS, 6 SECONDS MAX

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
MDL,SIN,100D,1:1/1.5:1,SM,TU	HM1225NL-10	PS-2005.001-F	2 OF 3	HM1225NL	A

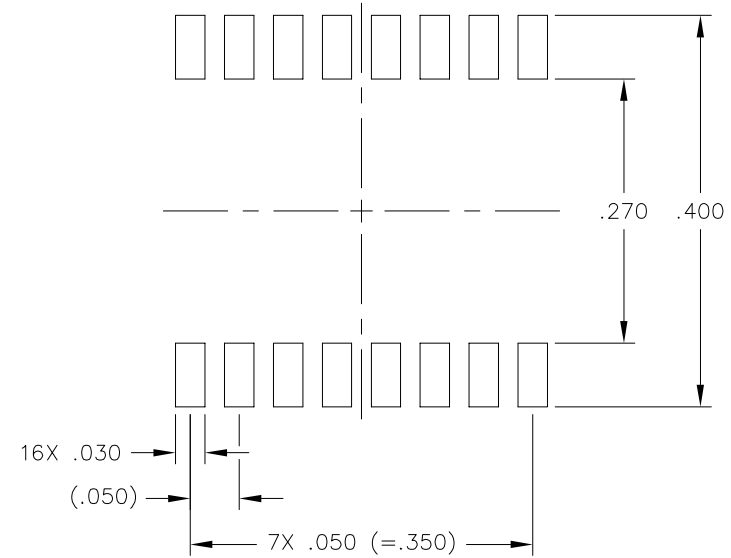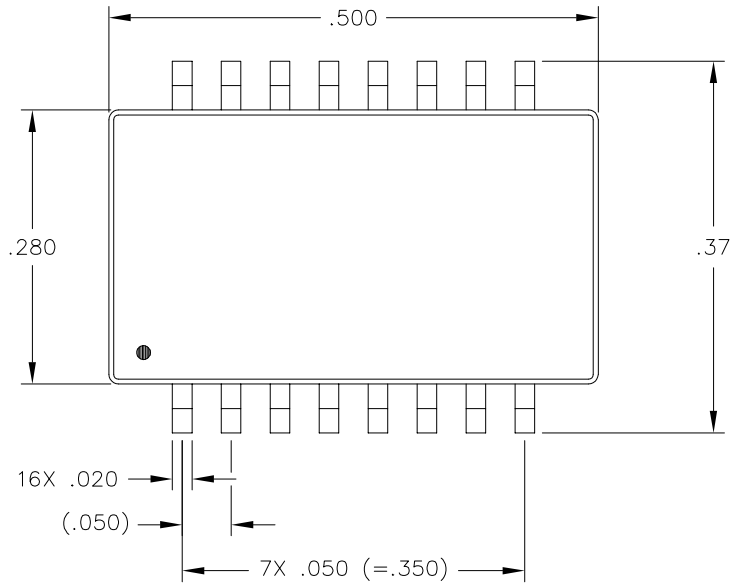

SUGGESTED LAND PATTERN

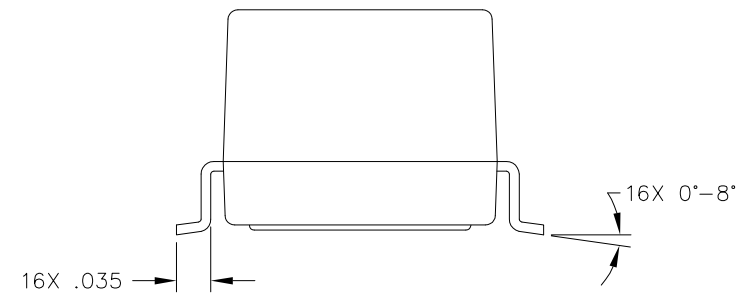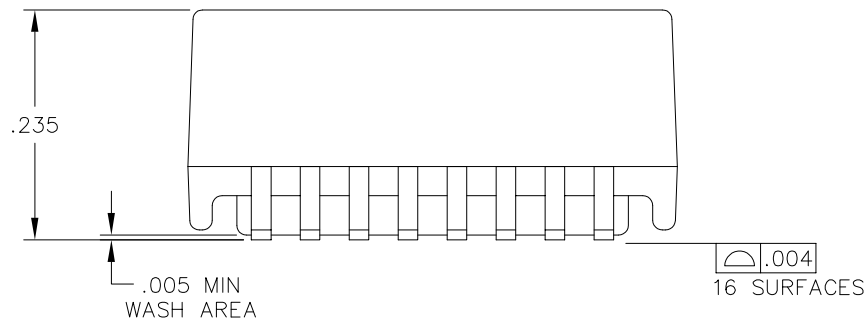

DIMENSIONS ARE IN INCHES WITH THE FOLLOWING TOLERANCES:

.XX= ±.01
.XXX= ±.005

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (02/26/16)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
MDL,SIN,100D,1:1/1.5:1,SM,TU	HM1225NL-10	PS-2005.001-F	3 OF 3	HM1225NL	A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru