

SERIES 38D


Alternate Action Pushbutton Switches

FEATURES


- SPDT, DPDT, 3PDT, 4PDT Circuitry
- Choice of Plunger Length, Bushings, and Terminations
- UL Recognized




DIMENSIONS in inches (and millimeters)

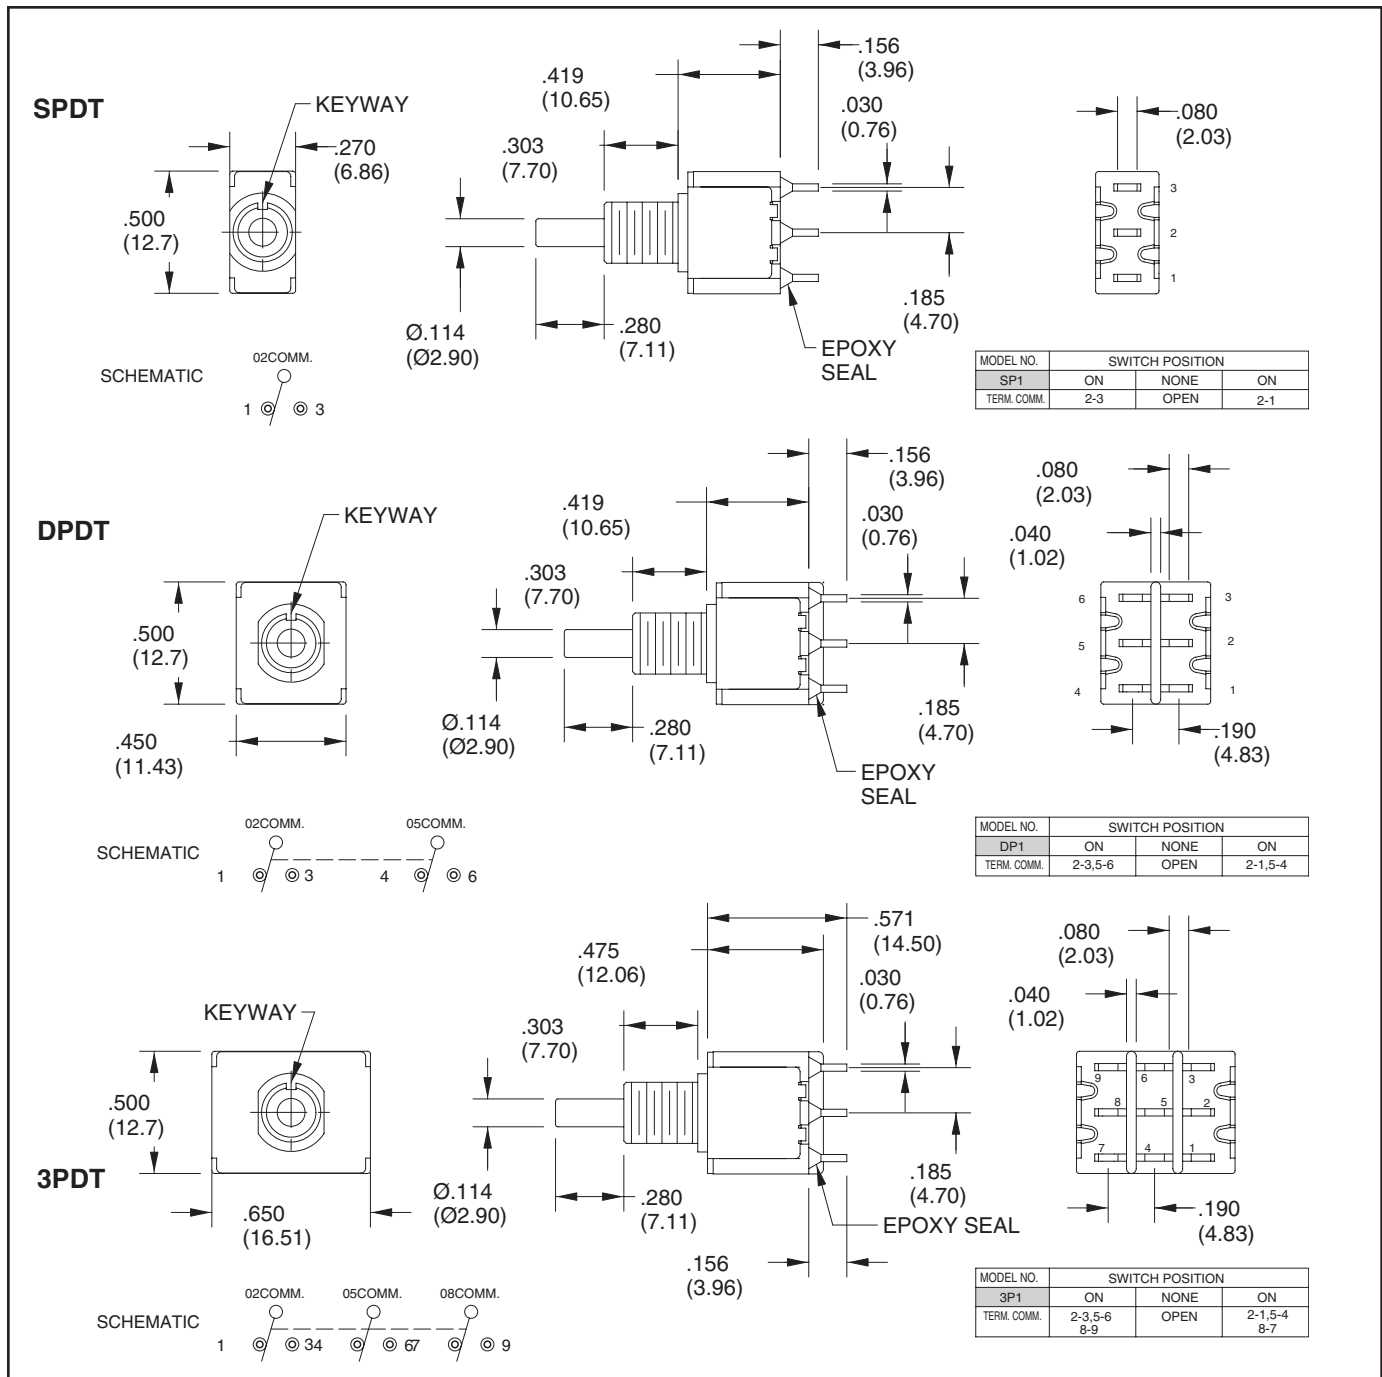


TERMINATION OPTIONS in inches (and millimeters)

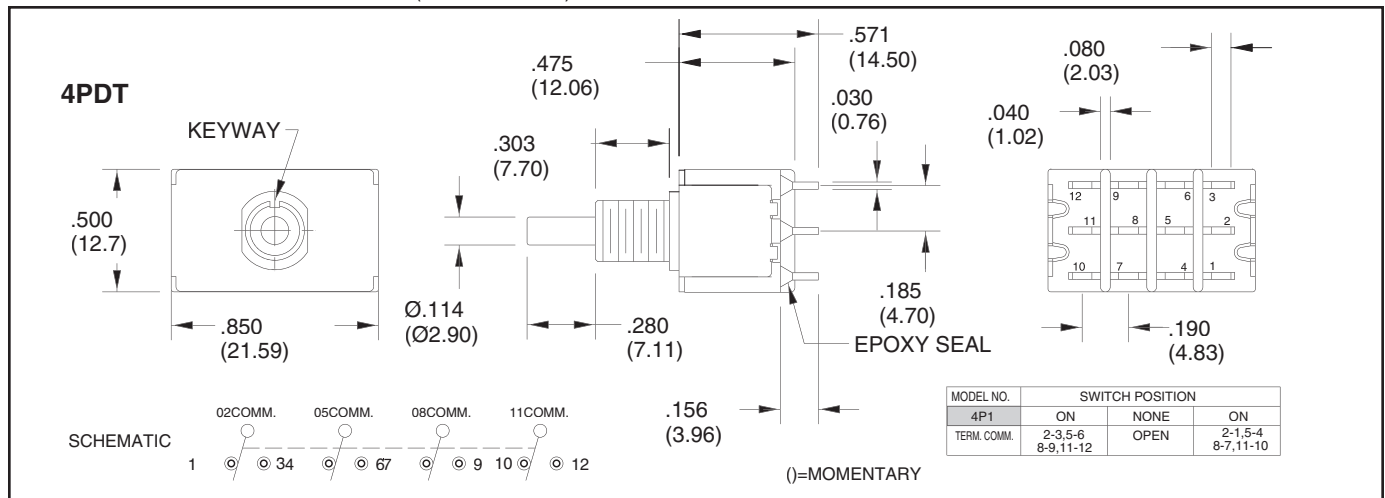


PLUNGER OPTIONS in inches (and millimeters)

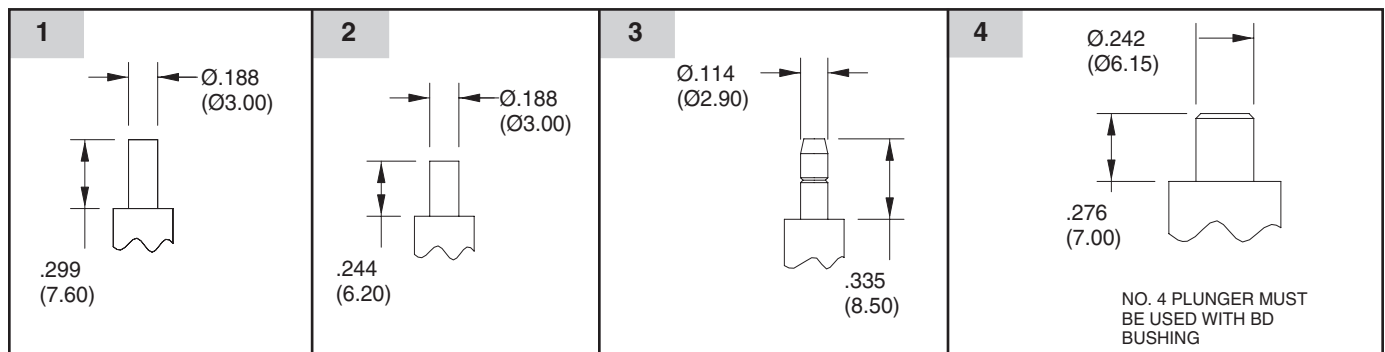

BUSHING OPTIONS in inches (and millimeters)

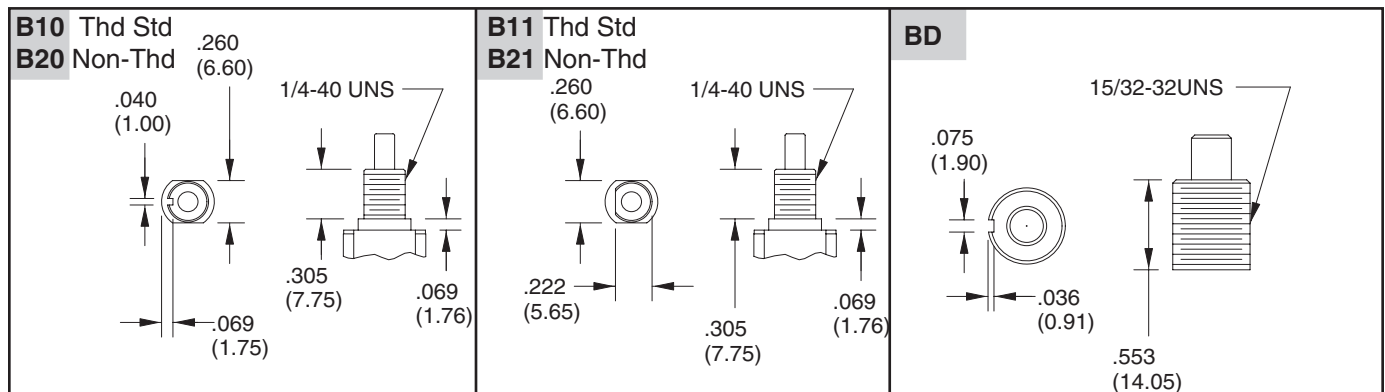


TERMINATION OPTIONS in inches (and millimeters)

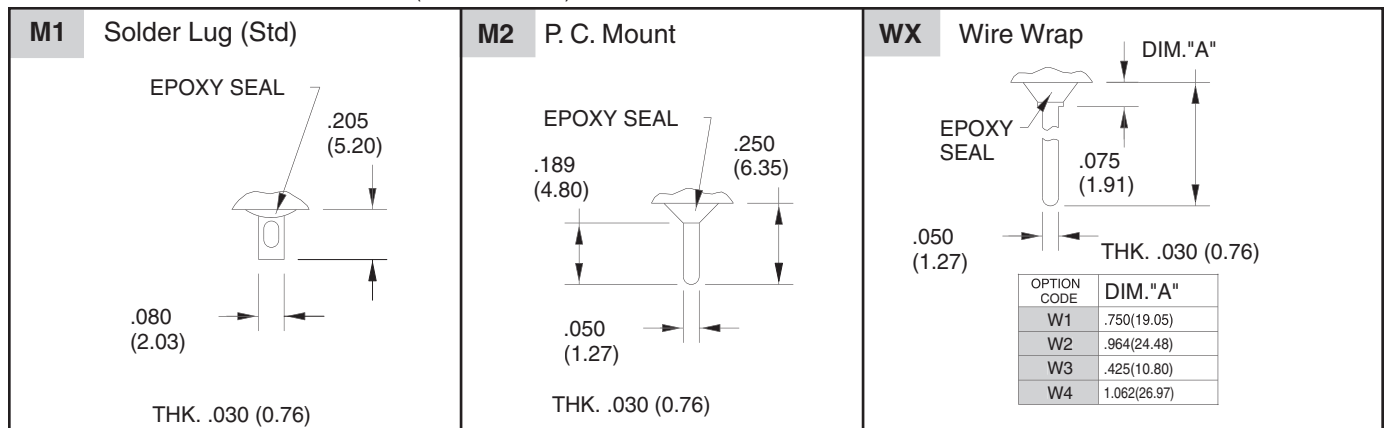


TERMINATION OPTIONS (CONT.) in inches (and millimeters)

M6 Right Angle, P. C. Mount, Horizontal

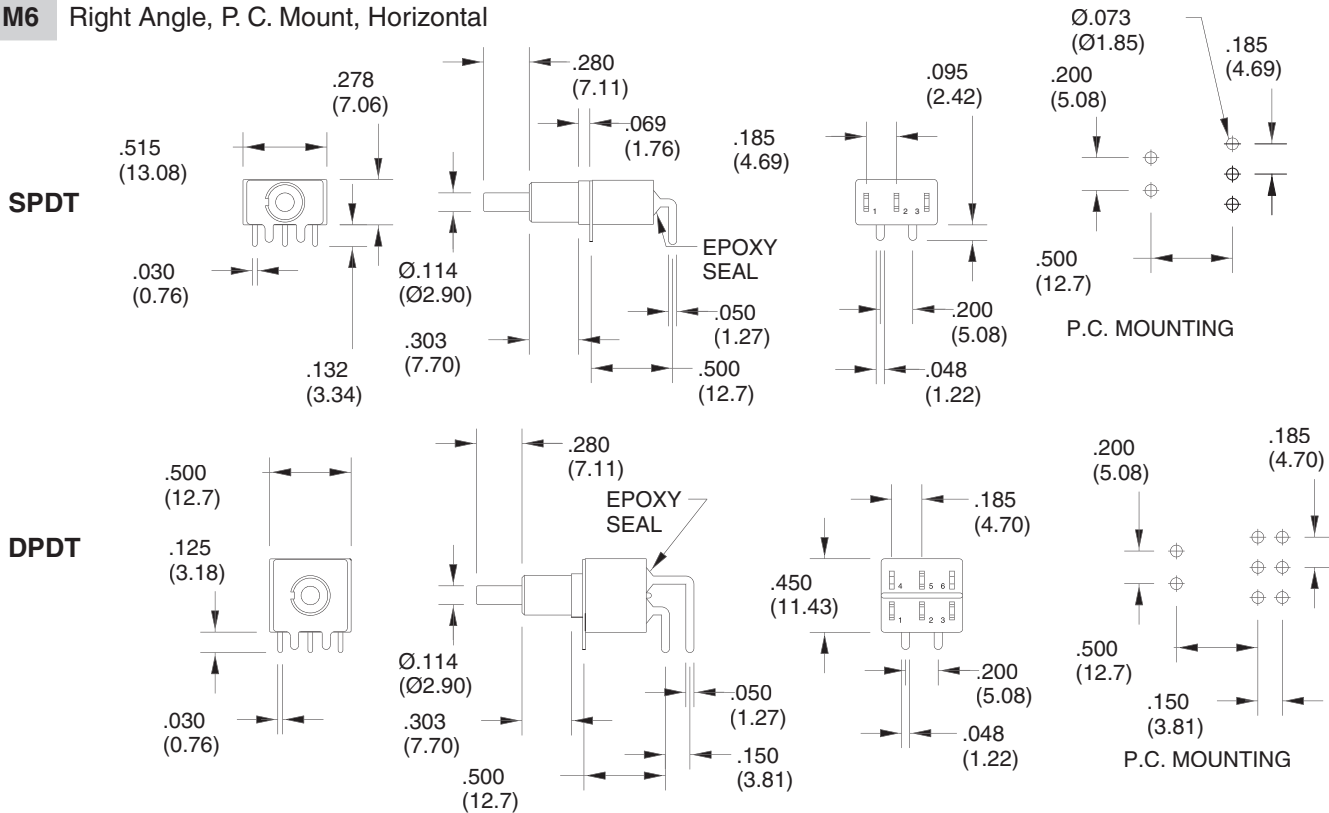


M7 Right Angle, P. C. Mount, Vertical

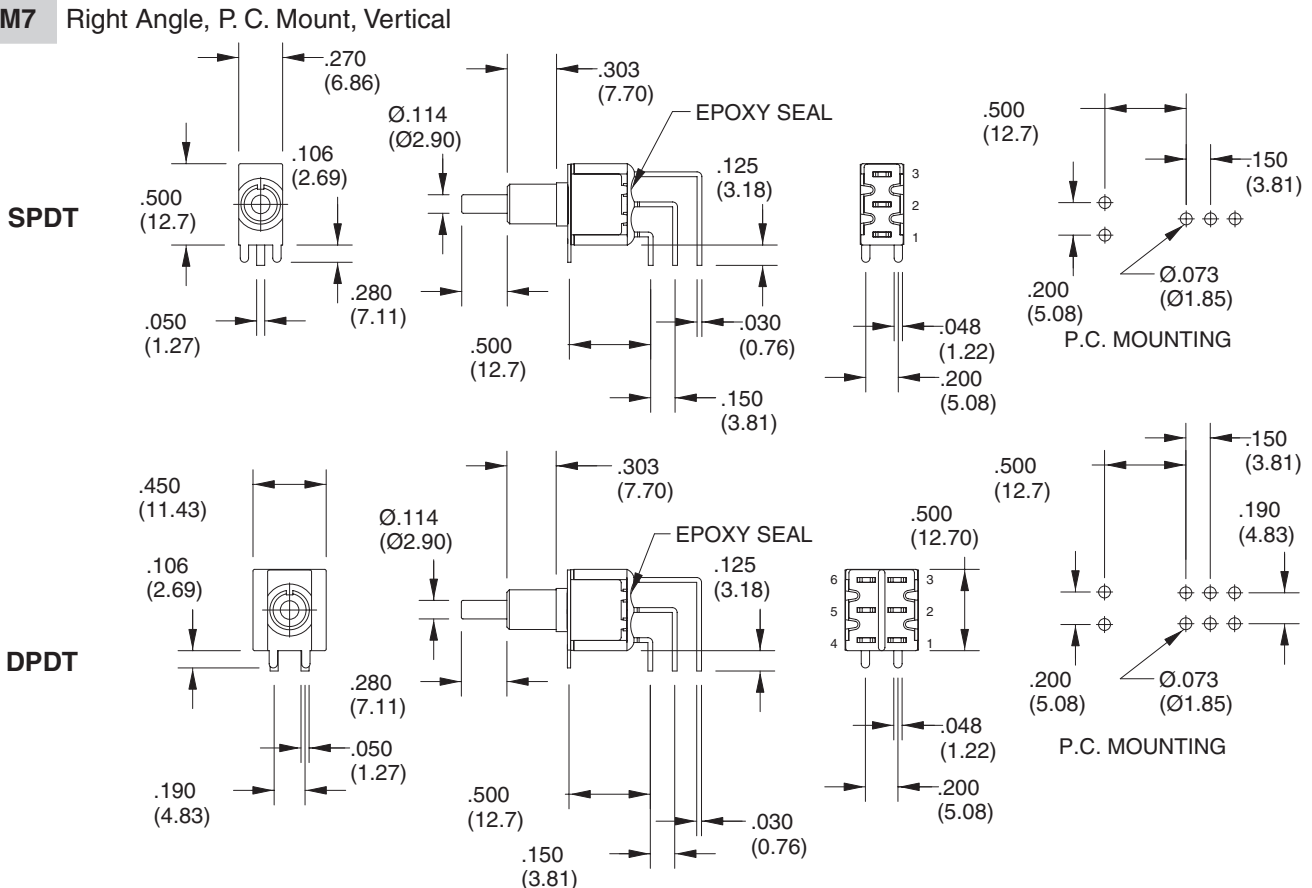


TERMINATION OPTIONS (CONT.) in inches (and millimeters)

M7

3PDT


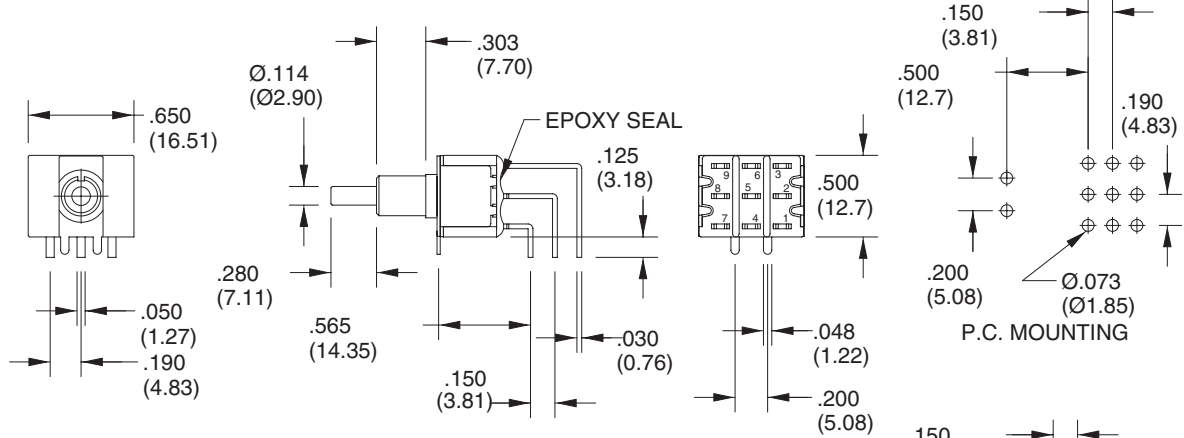


4PDT

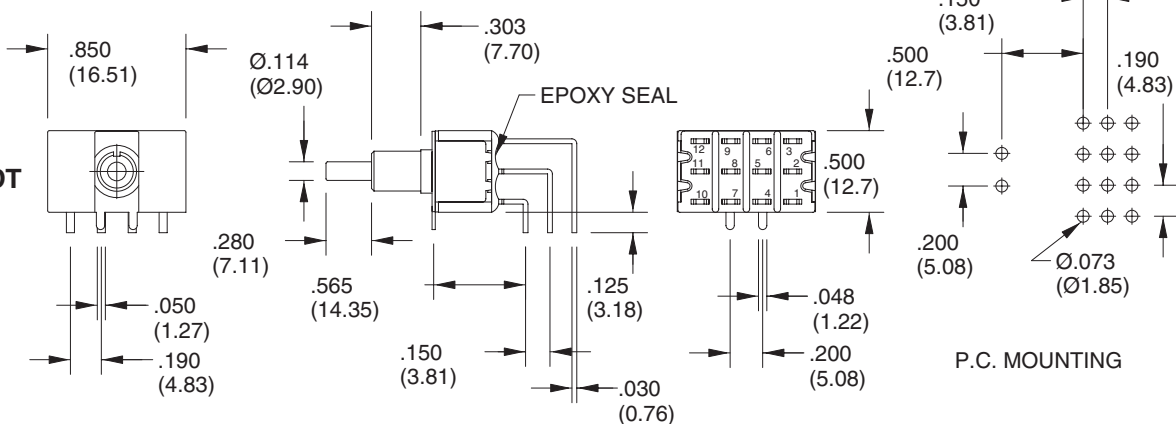

V2-V3



Vertical
Bracket, DIM."A"
P. C.
Mount
SPDT

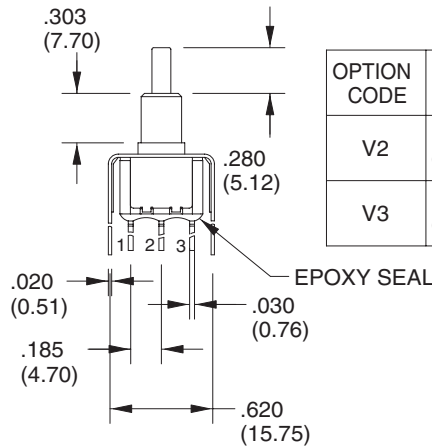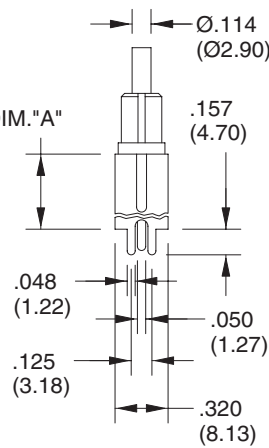

OPTION CODE	DIM."A"
V2	.460 (11.68)
V3	.630 (16.00)

P.C. MOUNTING


DPDT

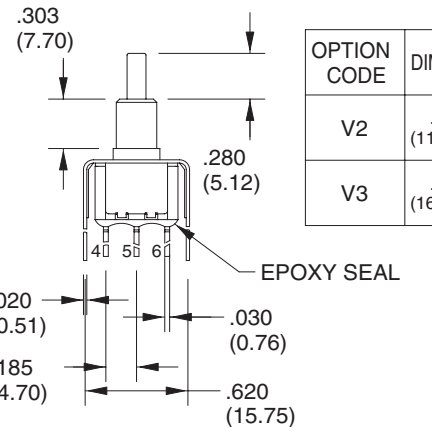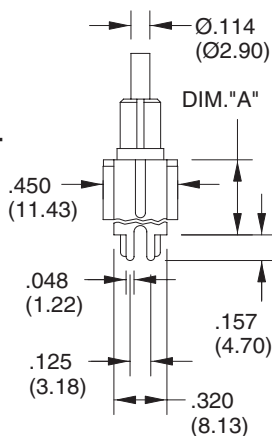

OPTION CODE	DIM."A"
V2	.460 (11.68)
V3	.630 (16.00)

P.C. MOUNTING

V4-V5 Vertical Bracket, P. C. Mount

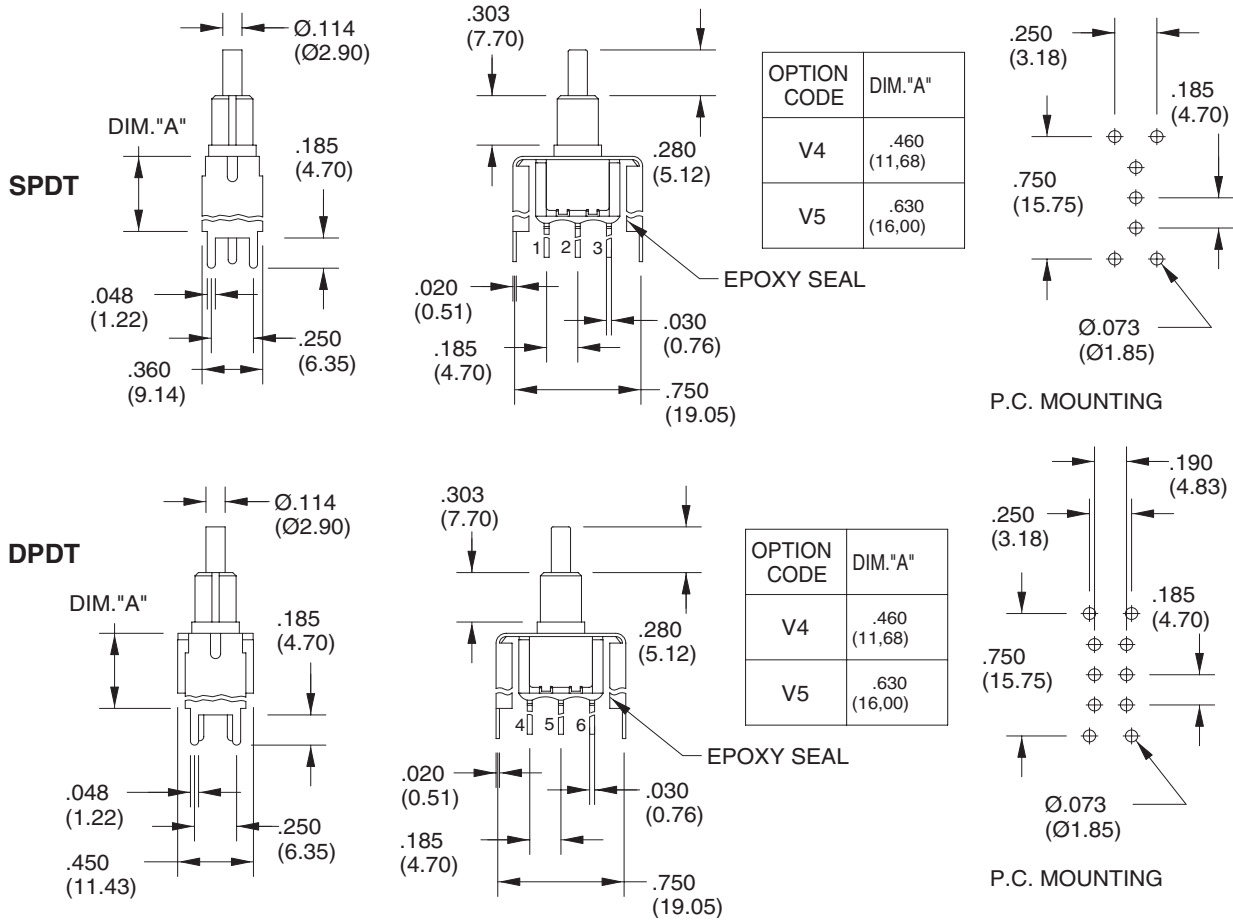

SPECIFICATIONS

RATINGS

Contact Rating: Q & G option - 6A @ 125 VAC or 28 VDC or 28 VDC; 3A @ 250 VAC.
R option - 0.4 VA max @ 20 Vmax (AC or DC)
Electrical Life: 50,000 make-and-break cycles at full load

Contact Resistance: 10 milliohms max. initial @ 2-4 VDC, 100 mA

Insulation Resistance: 1,000 megaohms minimum

Dielectric Strength: 1,500 V RMS @ sea level

Operating Temperature: -30°C to 85°C

MATERIALS

Case: Diallyl phthalate (DAP) (UL94V-0)

Plunger: Glass filled nylon or glass filled polyester

Bushing: Zinc, nickel plated

Housing: Stainless steel

Terminal Seal: Epoxy

ORDERING INFORMATION

SERIES	MODEL NO.	PLUNGER	BUSHING	TERMINATION	CONTACT	SEAL
38D	SP1	1	B10	M1	Q	T
38D = Alternate Action Pushbutton Switches	Options: SP1, DP1, 3P1, 4P1 (see models for switching positions)	Options: 1, 2, 3, 4 (see plunger options)	Options: B10, B11, B20, B21, BD (see bushing options)	Options: M1, M2, M6, M7, S2, S6 V2, V3, V4, V5, W1, W2, W3, W4 (see termination options)	R = Copper alloy, gold plate over nickel plate. Q = Copper alloy, silver plated G=Gold plate over silver plate	T = Lead Free and RoHS Compliant

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru