

CMOS HA-A1420 Series

Description


The **HA-A1420 Series** of quartz crystal oscillators provide enable/disable 3-state CMOS compatible signals for bus connected systems. Supplying Pin 1 of the HA-A1420 units with a logic "1" or open enables its output. In the disabled mode, output pin presents a high impedance to the load. All units are resistance welded in an all metal package, offering RFI shielding, and are designed to survive standard wave soldering operations without damage. Insulated standoffs to enhance board cleaning are standard.

Features

- Wide frequency range— 1.0MHz to 80.0MHz
- User specified tolerance available
- Will withstand vapor phase temperatures of 253°C for 4 minutes maximum
- Space-saving alternative to discrete component oscillators
- High shock resistance, to 3000g
- All metal, resistance weld, hermetically sealed package
- 3.3 Volt operation
- Low Jitter
- High Q Crystal actively tuned oscillator circuit
- Power supply decoupling internal
- No internal PLL avoids cascading PLL problems
- Low power consumption
- Gold plated leads - Solder dipped leads available upon request

Electrical Connection

Pin	Connection
1	Enable Input
4	Grd & Case
5	Output
8	V _{DD}

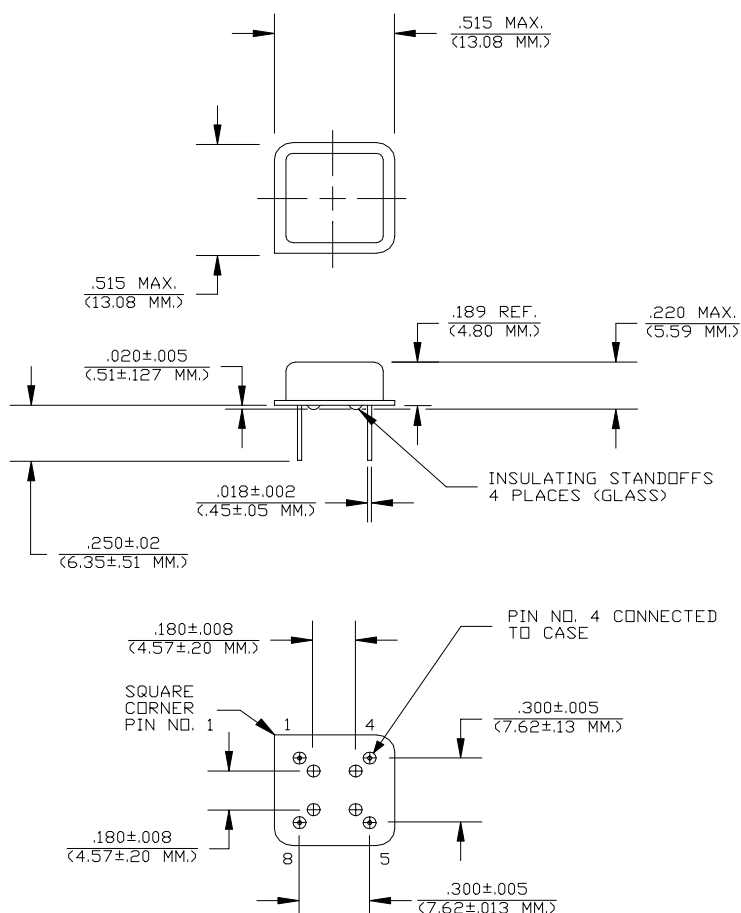

Dimensions are in inches and (MM)



**FREQUENCY
CONTROLS, INC.**

HA-A1420 Series Continued
CMOS

Rev. E

Operating Conditions and Output Characteristics

Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typical	Max
Frequency	-----	-----	1.0MHz	-----	80.0MHz
Duty Cycle	-----	@ $V_{DD}/2$	45/55%	-----	55/45%
Logic 0	V_{OL}	@ 600 μ A	-----	-----	0.2V
Logic 1	V_{OH}	@ 600 μ A	$V_{DD}-0.2V$	-----	-----
Rise & Fall Time	tr,tf	10-90%	-----	-----	8 ns
TPZ	-----	-----	-----	-----	25 ns
Enable/Disable					
Logic High Voltage	-----	-----	2.0V	-----	-----
Enable/Disable					
Logic Low Voltage	-----	-----	-----	-----	0.8V
Jitter, RMS ⁽²⁾	-----	-----	-----	-----	5 psec
Frequency Stability ⁽¹⁾	dF/F	Overall conditions including: voltage, calibration, temp., 10 yr aging, shock, vibration	-100ppm	-----	+100ppm

General Characteristics

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typical	Max
Supply Voltage	V_{DD}	-----	3.135V	3.3V	3.465V
Supply Current	I_{DD}	No Load	0.0 mA	-----	40mA
Output current	I_O	-----	0.0 mA	-----	± 16.0 mA
Operating temperature	T_A	-----	0°C	-----	70°C
Storage temperature	T_S	-----	-55°C	-----	125°C
Power Dissipation	P_D	-----	-----	-----	138 mW
Lead temperature	T_L	Soldering, 10 sec.	-----	-----	300°C
Load	-----	-----	-----	-----	15pf
Start-up time	t_S	-----	-----	2 ms	10 ms

Environmental and Mechanical Characteristics

Mechanical Shock	Per MIL-STD-202, Method 213, Condition E
Thermal Shock	Per MIL-STD-883, Method 1011, Condition A
Vibration	0.060" double amplitude 10 Hz to 55 Hz, 35g's 55Hz to 2000 Hz
Soldering Condition	300°C for 10 seconds
Hermetic Seal	Leak rate less than 1×10^{-8} atm.cc/sec of helium

Footnotes:

- 1) Standard frequency stability ($\pm 20, \pm 25, \pm 50$ ppm & others available)
- 2) Jitter performance is frequency dependent. Please contact factory for full characterization.

Creating a Part Number

HA - A142X - FREQ

Package Code

HA Ledged 4 pin (8 pin)
SA Ledged 4 pin (8 pin) SMD
Gull Wing


Input Voltage

Code Specification
A 3.3V
5V

Tolerance/Performance

0 ± 100 ppm 0-70°C
1 ± 50 ppm 0-70°C
7 ± 25 ppm 0-70°C
9 Customer Specific
A ± 20 ppm 0-70°C
B ± 50 ppm -40 to +85°C
C ± 100 ppm -40 to +85°C

Test Load:

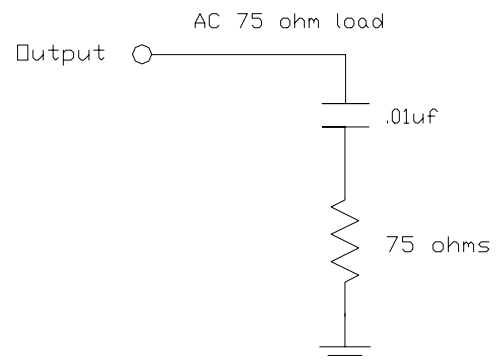

**FREQUENCY
CONTROLS, INC.**

357 Beloit Street, P.O. Box 457, Burlington, WI 53105-0457 U.S.A. Phone 262/763-3591 FAX 262/763-2881

Email: nelsales@nelfc.com www.nelfc.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru