

Network cable - SAC-M12MS/ 8,0-94B/M12MS - 1404871

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Assembled Ethernet cable, shielded, 4-pair, 26 AWG stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), M12 plug to M12 plug, line, length: 8 m

RoHS

Ethernet

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	25 pc
GTIN	 4 046356 726795
GTIN	4046356726795

Technical data

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated voltage	30 V AC
	30 V DC
Number of positions	8
Degree of pollution	3

Material

Flammability rating according to UL 94	HB
--	----

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	HB
--	----

Cable

Cable type	Ethernet, flexible, CAT5
Cable type (abbreviation)	94B

Network cable - SAC-M12MS/ 8,0-94B/M12MS - 1404871

Technical data

Cable

Cable abbreviation	02YS(ST)C11Y
UL AWM style	20963 (80°C/30 V)
Cable structure	4x2xAWG26/7; SF/UTP
Conductor cross section	4x 2x 0.14 mm ²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.16 mm
Core diameter including insulation	0.96 mm
Wire colors	white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown
Twisted pairs	2 cores to the pair
Overall twist	4 pairs for core
Shielding	Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield
Optical shield covering	70 %
External sheath, color	water blue RAL 5021
Outer sheath thickness	1.05 mm
External cable diameter D	6.4 mm ±0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	4 x D
Minimum bending radius, flexible installation	8 x D
Cable weight	47 kg/km
Tensile strength GRP	≤ 100 N
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Foamed PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 500 MΩ*km
Loop resistance	≤ 290.00 Ω/km
Cable capacity	48 nF/km (at 1 kHz)
Wave impedance	100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz)
Near end crosstalk attenuation (NEXT)	71.3 dB (with 1 MHz)
	62.3 dB (at 4 MHz)
	56.3 dB (at 10 MHz)
	53.2 dB (at 16 MHz)
	51.8 dB (at 20 MHz)
	48.9 dB (at 31.25 MHz)
	44.4 dB (at 62.5 MHz)
	41.3 dB (at 100 MHz)
	3.2 dB (with 1 MHz)
	6 dB (at 4 MHz)
Attenuation	9.5 dB (at 10 MHz)
	12.1 dB (at 16 MHz)
	13.6 dB (at 20 MHz)
	17.1 dB (at 31.25 MHz)

Network cable - SAC-M12MS/ 8,0-94B/M12MS - 1404871

Technical data

Cable

	24.8 dB (at 62.5 MHz)
	32 dB (at 100 MHz)
Return Loss	23 dB (at 4 MHz)
	24.1 dB (at 8 MHz)
	25 dB (at 10 MHz)
	25 dB (at 16 MHz)
	25 dB (at 20 MHz)
	23.6 dB (at 31.25 MHz)
	21.5 dB (at 62.5 MHz)
	20.1 dB (at 100 MHz)
Signal runtime	5.3 ns/m
Coupling resistance	≤ 100.00 mΩ/m (at 10 MHz)
Nominal voltage, cable	≤ 100 V
Test voltage Core/Core	700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	700 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	according to IEC 60332-1-2
Halogen-free	according to IEC 60754-1
Resistance to oil	according to EN 60811-2-1
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings

Cable cross section



Dimensional drawing

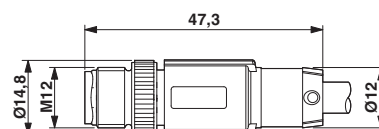

Ethernet, flexible, CAT5 [94B]

Plug, M12 x 1, straight, shielded

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru