



Sub Miniature Pushbutton Switches for Printed Circuit Boards — Wave Solderable  
Series B8000 PCB Pushbutton Switches

SPECIFICATIONS

- Mechanical life — 500,000 operations minimum
- Contact resistance — 25 milliohms maximum
- Dielectric strength — 1000 VAC rms
- Ambient temperature range — -20°C to +70°C
- Weight — 0.06 ounces (1.7 grams)
- Electrical life — 100,000 operations minimum.

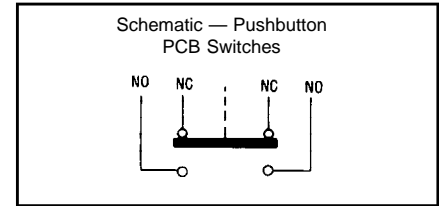

SELECTION TABLES (**Bold Face Type** indicates items normally in Distributor Stock)

Note: Optional Snap-On button must be ordered separately    B8500/B8600	Poles & Throw	Operation	Catalog No. By Terminal Type		
			Right Angle P.C. Mount		P.C. Stand Up Mount
			.220" (5.6 mm)	.160" (4.1 mm)	.120" (3.1 mm)
			2 Circ.		
		Momentary or Latch Down ①	B8103		
		Momentary or Latch Down ①		B8500	
		Momentary		B8600	

① For Latch-Down, depress plunger and rotate 30° clockwise.

OPTIONAL BUTTON CAPS




Button Cap Color	Catalog Number
Black	P281B
Red	P281R

CURRENT RATINGS

Nominal Rating, Amperes			
6 VDC	12 VDC	28 VDC	125 VDC
1	1	0.5	0.5

NOTE: For special .5 VA max. rating @ 28 VAC or DC contact Electroswitch.

APPROXIMATE DIMENSIONS

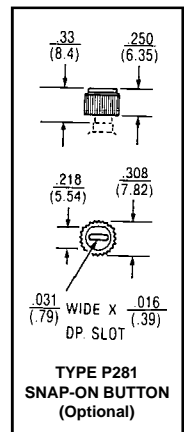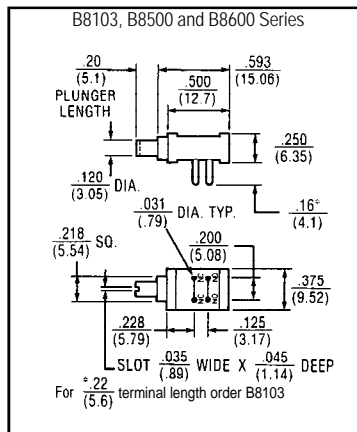
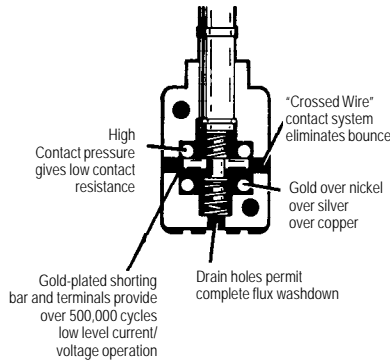


Ultra-Miniature Pushbutton Switches AC and DC — Round Base

SPECIFICATIONS

- Resistive rating — .75 amperes resistive at 125 VAC normally open; .50 amperes resistive at 125 VAC normally closed; also rated 1.0 ampere normally open for 15,000 operations and .75 amperes normally closed for 10,000 operations. For 28 VDC rating 1.5 amperes normally open for 10,000 operations and 1.0 ampere normally closed for 10,000 operations. Dry circuit rated 10 milliamperes at 30 mVDC.
- Pretravel — .015 minimum/.050 maximum
- Overtravel — .030 minimum
- Operating force — 8 oz. maximum
- Electrical life — 50,000 operations minimum
- Mechanical life — 50,000 operations minimum
- Materials — contacts and terminals are gold plated copper
- Mounting hardware — One #8-40 nut supplied unassembled

APPROXIMATE DIMENSIONS



ACTUAL SIZE

OPTIONAL BUTTON CAP MUST BE ORDERED SEPARATELY

SELECTION TABLE

Circuit	Plunger Color	Catalog Number
N.O.	Red	SA1RV20
N.O.	Black	SA1BV20
N.C.	Black	SA1BW20
N.C.	Red	SA1RW20

OPTIONAL BUTTON CAPS

Button Cap Color	Catalog Number	Description
Red	SW53AA1	.250" Slip on cap for SA1 series
Black	SW53AA2	.250" Slip on cap for SA1 series

**CAUTION — MANUAL SWITCHES ARE AFFECTED BY HEAT, CLEANING SOLVENTS AND FLUX. EXTREME CARE SHOULD BE EXERCISED DURING HAND SOLDERING AND WAVE SOLDERING TO PREVENT SWITCH CONTAMINATION.**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)