
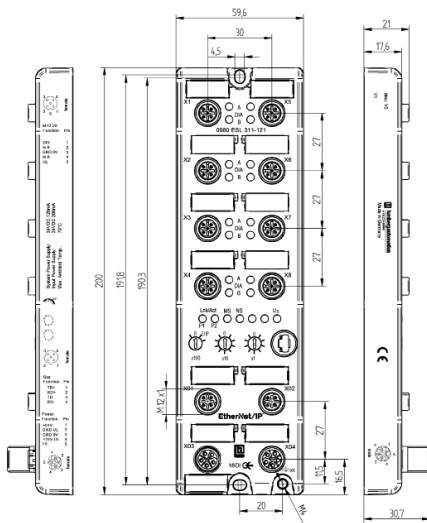




LioN-Power Active I/O M12, M12 Power (L-coded), EtherNet/IP, 16DI



Type	0980 ESL 311-121	
Product Description	LioN-P EtherNet/IP device, 16 digital input channels, M12 LAN connection, 4-poles, D-coded, M12 L-coded power supply, 5-poles	
Diagnostic indication		
LED	Indication	Condition
1...8 A	Yellow	Channel status
1...8 DIA A	Red	Peripheral fault
1...8 B	White	Channel status
1...8 DIA B	Red	Peripheral fault
P1 Lnk/Act	Green Green blinking Off	Connection to an Ethernet subscriber IO device is in data exchange No connection to another subscriber
P2 Lnk/Act	Green Yellow blinking Off	Connection to an Ethernet subscriber IO device is in data exchange No connection to another subscriber
MS (Module Status)	Green Green blinking Red-Green blinking Red blinking Off	Module is ready Incorrect configuration Self-test is carried out Firmware update Device is switched off
NS (Network Status)	Green blinking Green Red blinking Red Red-green blinking Off	IP address present Connection to the master is present At least one connection has timed out IP address is already used by another device Self-test is carried out Device is switched off
U_s	Green Red	Voltage 19V ≤ U _s ≤ 30V U _s Voltage < 19V or U _s > 30V

Bit assignment								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	Input Data: 16DI							
Byte 0	4B	4A	3B	3A	2B	2A	1B	1A
Byte 1	8B	8A	7B	7A	6B	6A	5B	5A

Pin assignment		
M12 I/O port, A-coded	M12 Power connector, L-coded	M12 EtherNet/IP, D-coded
 <ul style="list-style-type: none"> 1 = +24V 2 = In B 3 = GND 0V 4 = In A 5 = FE 	 <ul style="list-style-type: none"> 1 = +24V 2 = GND UL 3 = GND 0V 4 = +24V UL 5 = FE 	 <ul style="list-style-type: none"> 1 = TD+ 2 = RD+ 3 = TD- 4 = RD-

Part number	Order number
0980 ESL 311-121	934839001

LioN-Power Active I/O M12, M12 Power (L-coded), EtherNet/IP, 16DI

Technical Data	
Environmental Temperature	-20° C to +70° C (Operation)
Housing Material	Metal Zinc Die-cast
Contact Bearer	PA
Contact	M12 A, D-coded CuSn, Gold-plated M12 L-coded CuNi, Gold-plated
O-ring	FKM
Mechanical Data	
Weight	500 g
Protection Class (IEC 60529)	IP65, IP67, IP69K (only if mounted and locked in combination with Hirschmann/Lumberg connector)
Module Supply	
Rated Voltage	24V DC
Voltage Range	19 to 30V DC
Nominal Current	16 A
Connection Type	M12 Power, 5-poles, L-coded
Number	2
Bus-System	
Network	EtherNet/IP
Transmission Rate	10/100 Mbit/s
Address Range	0 to 255
Connection Type	M12 LAN connection, 4 poles, D-coded
Number	2
Inputs	
Number of Digital Channels	16
Type	Type 3 acc. IEC 61131-2
Sensor Type	PNP
Status Indicator	LED white or yellow per channel
Diagnostic Indicator	LED red per port
Sensor Current Supply	200 mA per port

The application of these products in harsh environments should always be checked before use.

Specifications subject to alteration.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru