


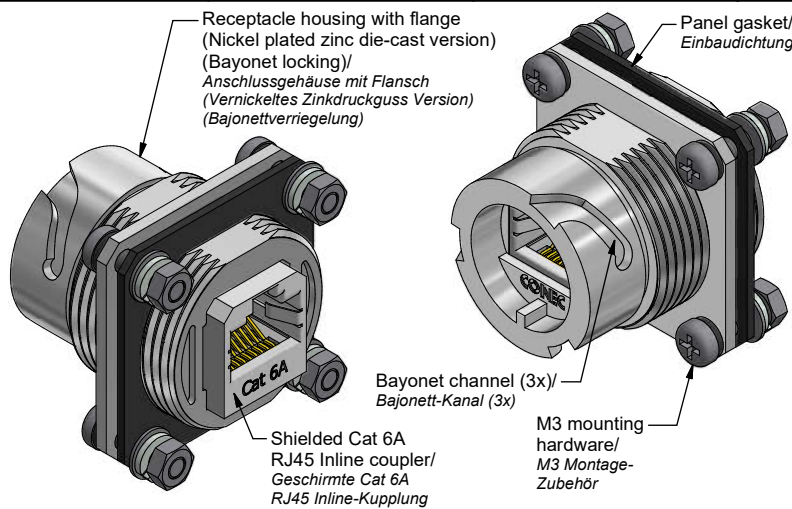


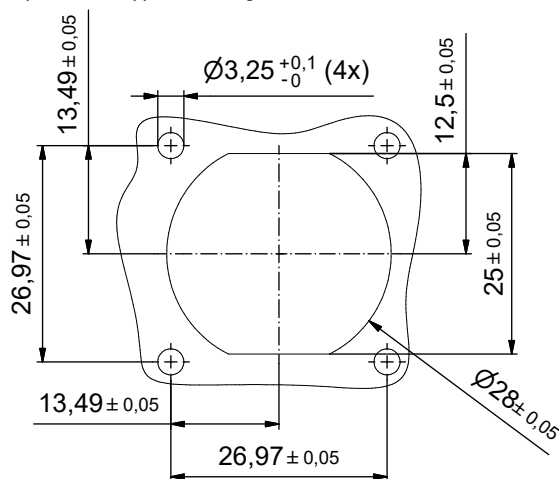

Recommended double-D panel cut-out/
Empfohlener Doppel-D Montageausschnitt



Recommended round panel cut-out/
Empfohlener Kreis-Montageausschnitt

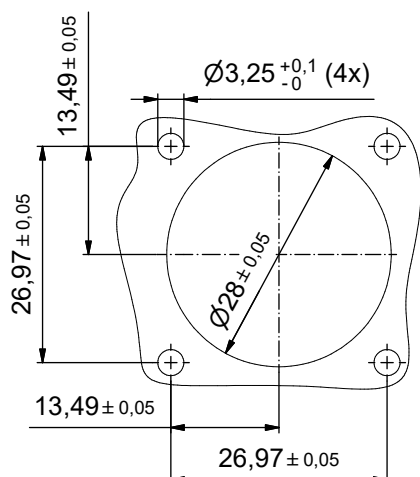

e) Technical specification/ Technische Daten:

Electrical specifications/ Elektrische Daten:

Meets/ Erfüllt:	ANSI/EIA-568-C.2 Cat 6A channel specification
Degree of protection/ Schutzart:	IP67, rated when covered or fully mated with the appropriate mating connector IP67 bei Verwendung mit Kappe oder passendem Gegenstecker
Contact resistance/ Kontaktwiderstand:	20 mOhm max.
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	500 MOhm min. @ 100 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	1 A max. at 25 °C
Working voltage/ Betriebsspannung:	72 V DC
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V DC / 60 s contact to contact/ Kontakt zu Kontakt 1500 V DC / 60 s contact to metal shell Kontakt zu Metall-Shell
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 40 °C ... + 85 °C

Materials/ Werkstoffe:

Receptacle housing/ Anschlussgehäuse:	Zinc die-cast, nickel plated/ Zinkdruckguss, vernickelt
Panel gasket/ Einbaudichtung:	NBR, black/schwarz
M3 mounting hardware/ M3 Montage-Zubehör:	Stainless steel/Edelstahl
Cat 6A RJ45 Inline coupler metal shell/ Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung Metall-Shell:	Copper alloy, nickel plated/ Kupferlegierung, vernickelt
Cat 6A RJ45 Inline coupler plastic housing/ Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung Kunststoff-Gehäuse:	Glass filled PBT UL 94 V-0, black/schwarz
Cat 6A RJ45 Inline coupler contact/ Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung Kontakt:	Phosphor bronze, finish: min. 50 µin gold over nickel/ Veredelung: min. 50 µin Gold über Nickel


Installation specification/ Montagedaten:

Includes:
4 x screw + Nut + gasket washer + flat washer + spring lock washer/
Inklusive:
4 x Schraube + Mutter + Dichtungsring + Unterlegscheibe + Federring

Hardware shipped unassembled/
Zubehör wird unmontiert geliefert

Recommended mounting torque is 8 to 10 in.LB/
Empfohlenes Drehmoment ist 90 bis 113 Ncm

Connector can be front or rear mounted to a maximum panel thickness of 3,2 mm/
Der Stecker eignet sich zur Vorderwand- und auch Hinterwand-Montage, bei einer maximalen Wandstärke von 3,2 mm

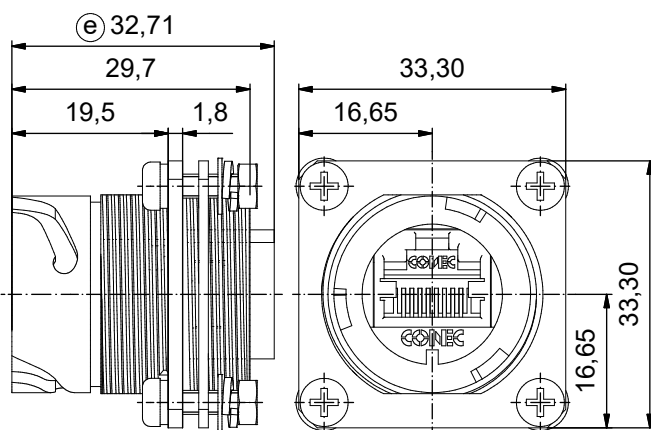

Part no./
Art.-Nr.
17-160004

Tolerance 0 PLC ± 0,50 1 PLC ± 0,38 2 PLC ± 0,25 3 PLC ± 0,10 ANGLES ± 3°		dim. in mm		Receptacle Assembly Kit with zinc die-cast flange receptacle housing and with shielded Cat 6A RJ45 inline coupler+gasket+M3 hardware Durchführung mit Zinkdruckguss Flansch-Anschlussgehäuse und mit geschirmter Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung+Dichtung+M3 Zubehör	
Index: e Ä19-0015 28.03.2019 JLE		Date/Datum 16.10.2012		Name V. Ke	
Status: InBearbeitung		drawn/ gez. 16.10.2012		appd./ gepr. J. Chaudry	
RoHS compliant/ konform		scale/ Maßstab: 1,5 : 1		dwg no / Z.-nr.: 17K1A366	
		DIN-A3		1 / 1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru