

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

N ~ Q Class: -10°C ~ +70°C (Operating)

R Class: -10°C ~ +60°C (Operating)

All Class: -40°C ~ +70°C (Storage)
(non-condensing environment)

IP Code: IP69K

Expected Life

N, P Class: 25°C	100,000 Hours (L10)
Q, R Class: 25°C	80,000 Hours (L10)

Material

Casing : Plastic (Black) UL94V-0


Impeller : Plastic (Black) UL94V-0

Bearing : Ball Bearing


Lead Wire : UL3385, AWG26, +Red, -Black, (tach) White

Panel Cut-Outs


Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

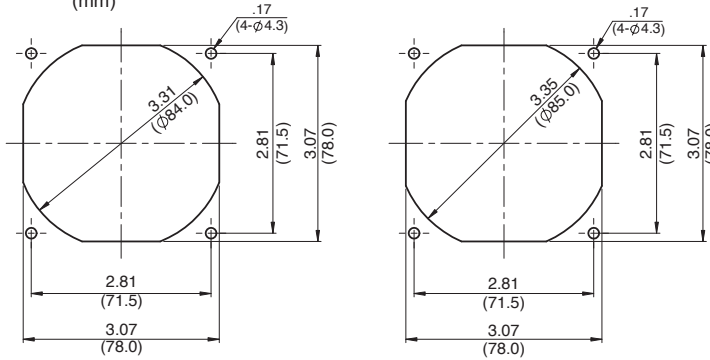

Characteristic Curves

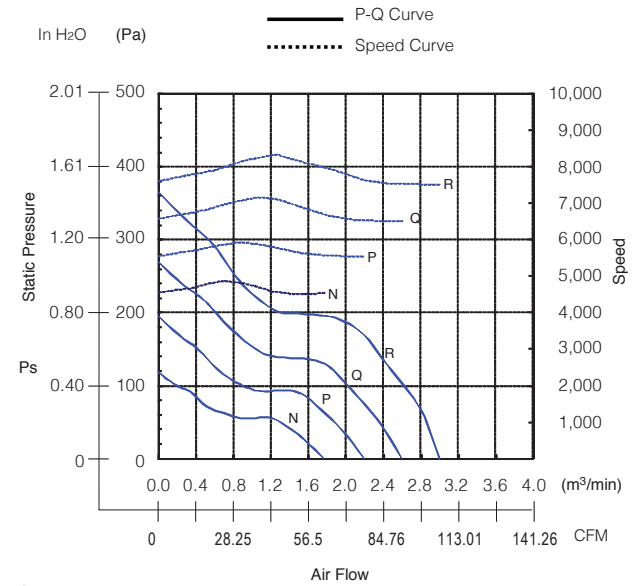

Outline

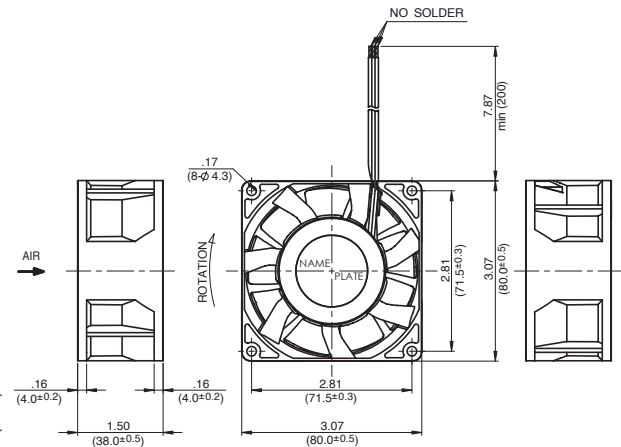

Specifications

MODEL	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
	(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	CFM ^{*1}	(m ³ /min) ^{*1}	in H ₂ O	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
08038RA-24N-GA-00	24	14.0 ~ 27.6	0.22	5.28	4500	61.80	1.75	0.46	115.0	46.0	240
08038RA-24P-GA-00	24	14.0 ~ 27.6	0.40	9.60	5500	75.93	2.15	0.72	180.0	51.0	240
08038RA-24Q-GA-00	24	14.0 ~ 27.6	0.60	14.40	6500	91.82	2.60	1.04	260.0	56.0	240
08038RA-24R-GA-00	24	14.0 ~ 26.4	0.87	20.88	7500	105.94	3.00	1.43	355.0	59.5	240

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru