

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 3,0-186/M12FS - 1525801

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 4-position, PUR, Black-gray RAL 7021, Plug straight M12, A-coded, on Socket straight M12, A-coded, Cable length: 3 m



Key commercial data

Packing unit	1 1
Minimum order quantity	5 1
Weight per Piece (excluding packing)	196.0 GRM
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Poland

Technical data

Dimensions

Length of cable	3 m
-----------------	-----

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Status display	No
Surge voltage category	II

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 3,0-186/M12FS - 1525801

Technical data

General

Pollution degree	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Cable

Cable type	PUR/PVC black
Cable abbreviation	LiYY11Y
Conductor cross section	0.75 mm ²
AWG signal line	18
Conductor structure signal line	42x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.77 mm ±0.02 mm
Thickness, insulation	approx. 0.3 mm (Core insulation)
	approx. 0.8 mm (Outer cable sheath)
Wire colors	brown, white, blue, black
Overall twist	4 wires, twisted
External sheath, color	Black-gray RAL 7021
External cable diameter	5.90 mm
Smallest bending radius, fixed installation	59 mm
Smallest bending radius, movable installation	59 mm
Number of bending cycles	2000000
Bending radius	59 mm
Traversing path	5 m
Traversing rate	3 m/s
Cable weight	57 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 10 GΩ*km
Conductor resistance	≤ 25.8 Ω/km
Nominal voltage, cable	300 V

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 3,0-186/M12FS - 1525801

Technical data

Cable

Test voltage, cable	≥ 3000 V
---------------------	----------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 3,0-186/M12FS - 1525801

Approvals

Approval details


UL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	300 V

cUL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	300 V

cULus Listed 	
--	--


Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M12 plug, 4-pos., A-coded, view plug side


Schematic diagram



Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side


Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 3,0-186/M12FS - 1525801

Cable cross section




PUR POWER 0.75 mm² black [186]

Dimensioned drawing

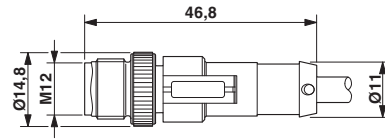

M12 x 1 plug, straight

Dimensioned drawing

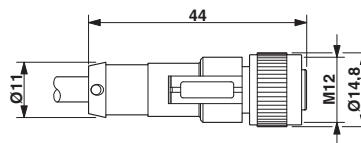

M12 x 1 socket, straight

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru