








REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	-	RELEASE NEW DRAWING	15JUN18	SULLEN	TOMMY

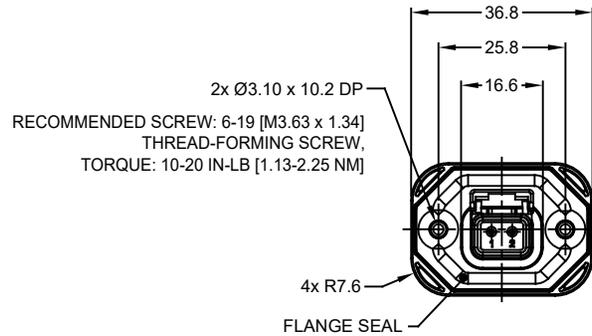

RECOMMENDED SCREW: 6-19 [M3.63 x 1.34]
 THREAD-FORMING SCREW,
 TORQUE: 10-20 IN-LB [1.13-2.25 NM]

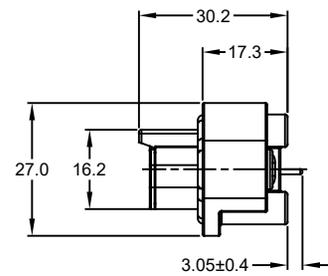

4x Ø2.79 x 13.25 DP
 RECOMMENDED SCREW: 4-20 [M3.12 x 1.27]
 THREAD-FORMING SCREW,
 TORQUE: 10-20 IN-LB [0.68-1.13 NM]

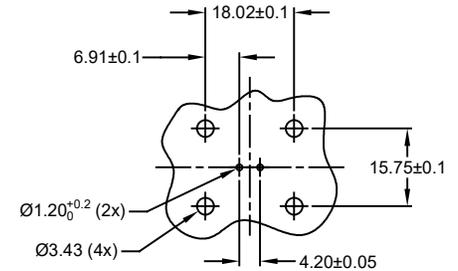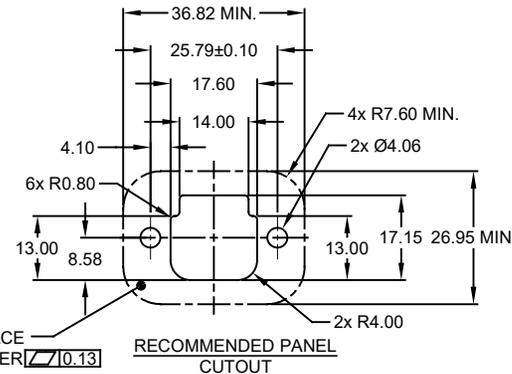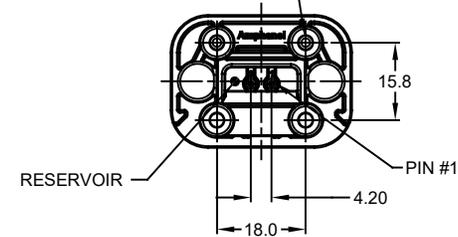

RECOMMENDED PCB LAYOUT
 VIEW FROM COMPONENTS
 SIDE OF PCB

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

- MATERIAL:
 HOUSING: THERMOPLASTIC, GREY
 SEAL: SILICONE RUBBER
 CONTACT: COPPER ALLOY
- MODIFICATIONS: FLANGE; STRAIGHT PCB MOUNT
- SPECIFICATIONS:
 3.1 CURRENT RATING: 7.5 AMPS
 3.2 OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +125°C
 3.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: LESS THAN 2 MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE @ 1500 VOLTS AC
 3.4 INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS MIN @ 25°C
 3.5 MOISTURE RESISTANCE: IP67 (MATED CONDITION)
 3.6 MATING CYCLE DURABILITY: 100 CYCLES
 3.7 RoHS COMPLIANT
- MATING PART: ATM06-2S*
 (* = ALL MODIFICATIONS)
- ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY

INTERNAL SEALING SURFACE
 FINISH TO BE 3.2/ OR BETTER (10.13)

RECOMMENDED PANEL
 CUTOUT

ATM15-2P-BMXX VARIANTS		
CONTACT PLATING	POTTING OR NOT IN RESERVOIR	PART NUMBER
GOLD	NO POTTING	ATM15-2P-BM01
GOLD	POTTING	ATM15-2P-BM02
TIN	NO POTTING	ATM15-2P-BM03
TIN	POTTING	ATM15-2P-BM04

ATM15-2P-BMXX		DESCRIPTION		ITEM
QUANTITY	PART NUMBER	MATERIALS LIST		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) All dimensions are in metric (mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 Fractions ±1/64 2 PL DEC ±0.15 Angles ±1° 3 PL DEC ±0.08 3) Note reference =				
SIGNATURES		DATE		
DRAWN: SULLEN ZHANG		15JUN18		
CHECKED: ORION LI		15JUN18		
ENGINEER:				
APPROVAL: TOMMY XIE		15JUN18		
MATERIAL SPECIFICATIONS:		CUSTOMER:		
PROCESS SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		
NEXT ASSY:		SIZE: B C- TYPE: ATM15-2P-BMXX REVISION: A1		
SCALE: NONE		SHEET 1 OF 1		

Amphenol
 Sine Systems - www.amphenol-sine.com
 44724 Morley Drive
 Clinton Township, MI 48036

PCB MOUNT RECEPTACLE 2PIN,
 STRAIGHT FLANGE, ATM SERIES

TITLE: PCB MOUNT RECEPTACLE 2PIN, STRAIGHT FLANGE, ATM SERIES
 DWG NO.: ATM15-2P-BMXX
 REV: A1
 SH: 1
 OF: 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru