

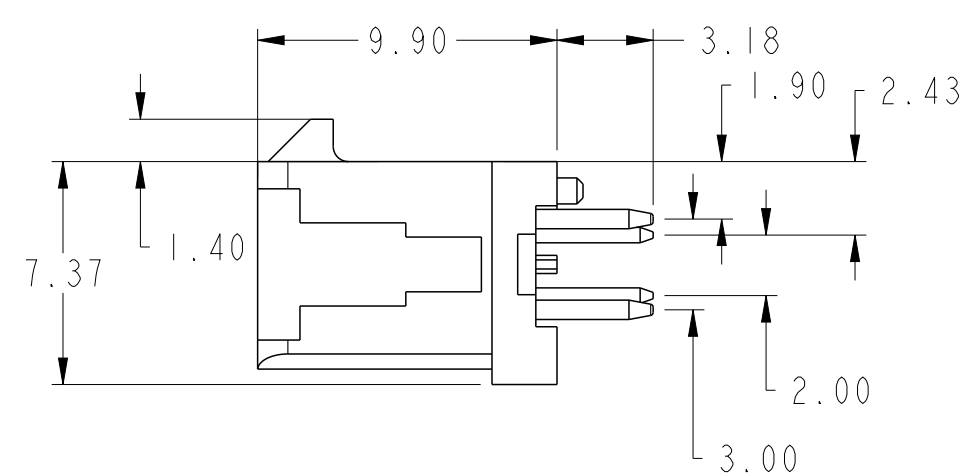
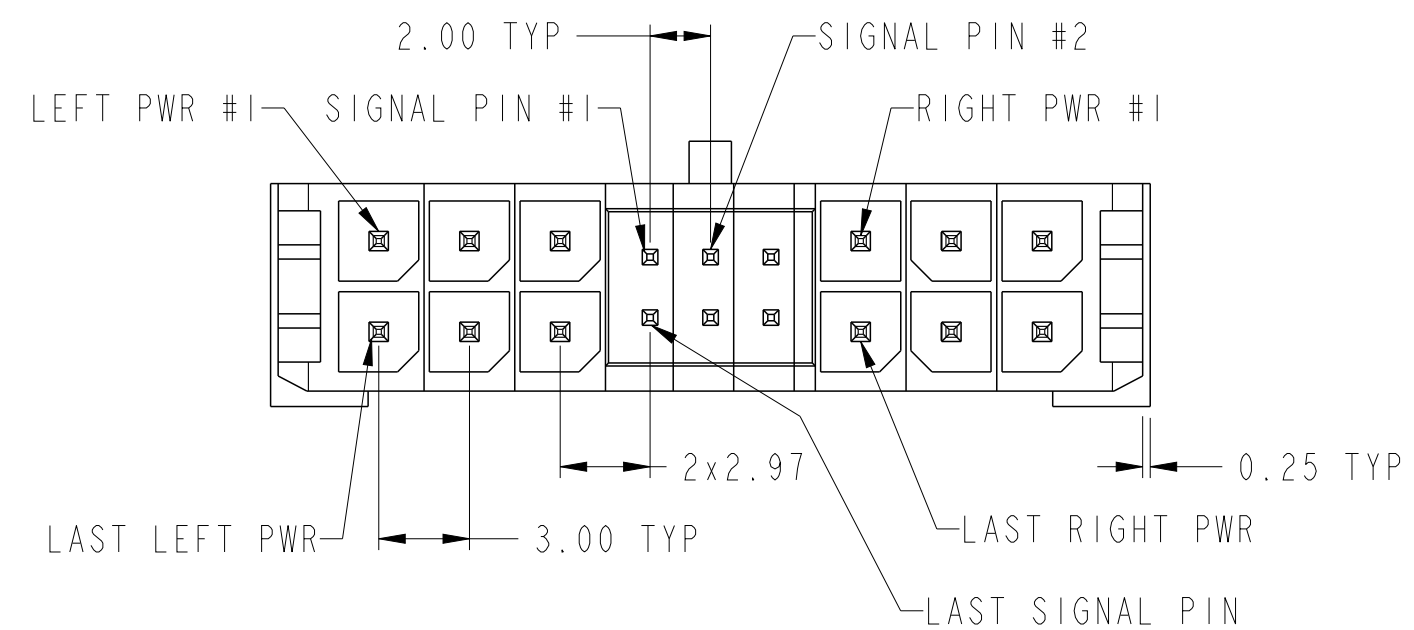
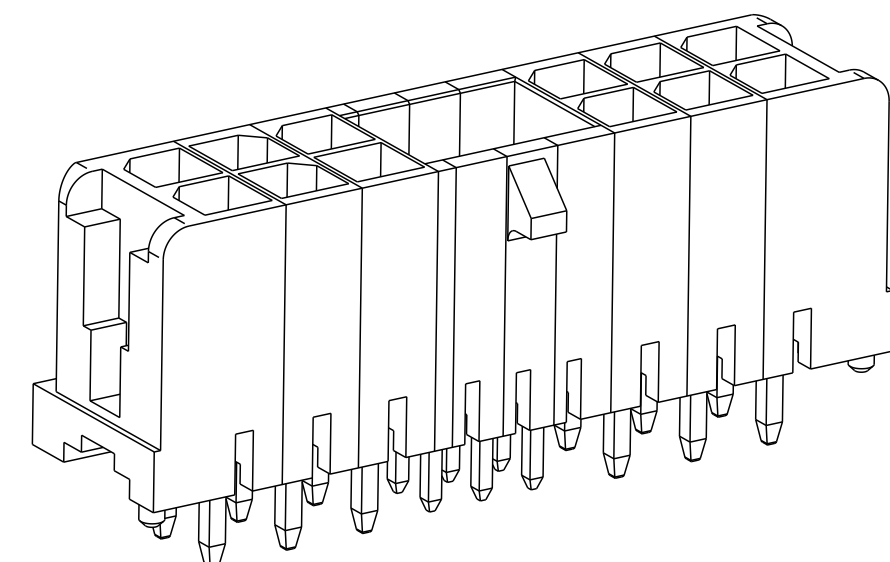


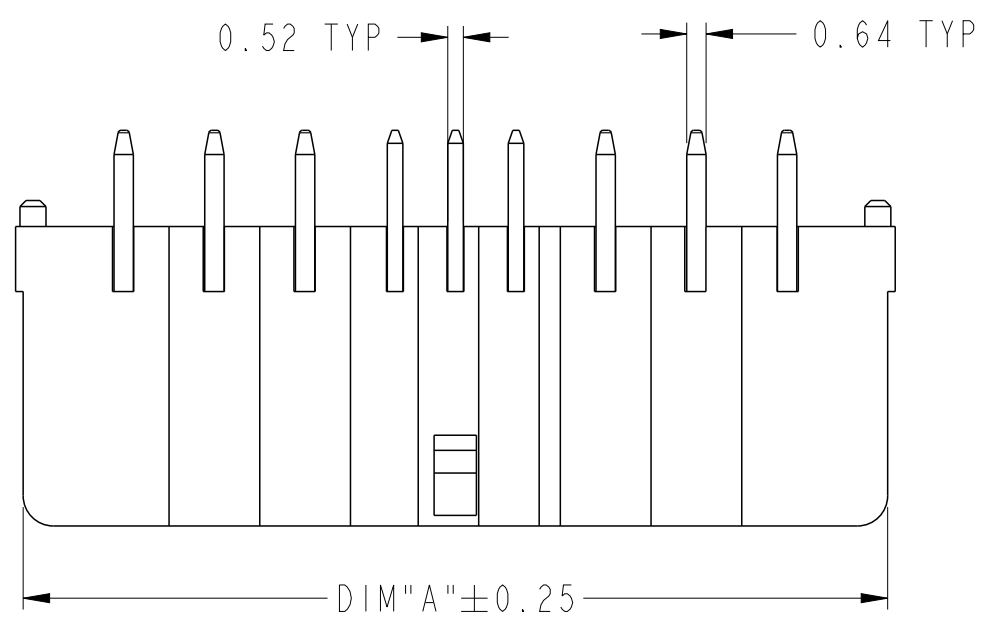


PRELIMINARY


spec ref				dr		Jes Wu	2015/01/16	projection		MM		size		A3		scale		4:1													
tolerance std				eng		Jes Wu	2015/03/25					ecn no						-													
ISO 406				chr		-	-																								
ISO 1101				appr		-	-					product family						-		rel level		Preliminary									
surface		- ✓		linear		0.X		±0.50				title		Minitex Pwr Hybrid 3.0mm						dwg no		10129811						rev		1	
						0.XX		±0.25																							
						0.XXX		±0.10																							
						ISO 1302		angular																							




Copyright FCI.

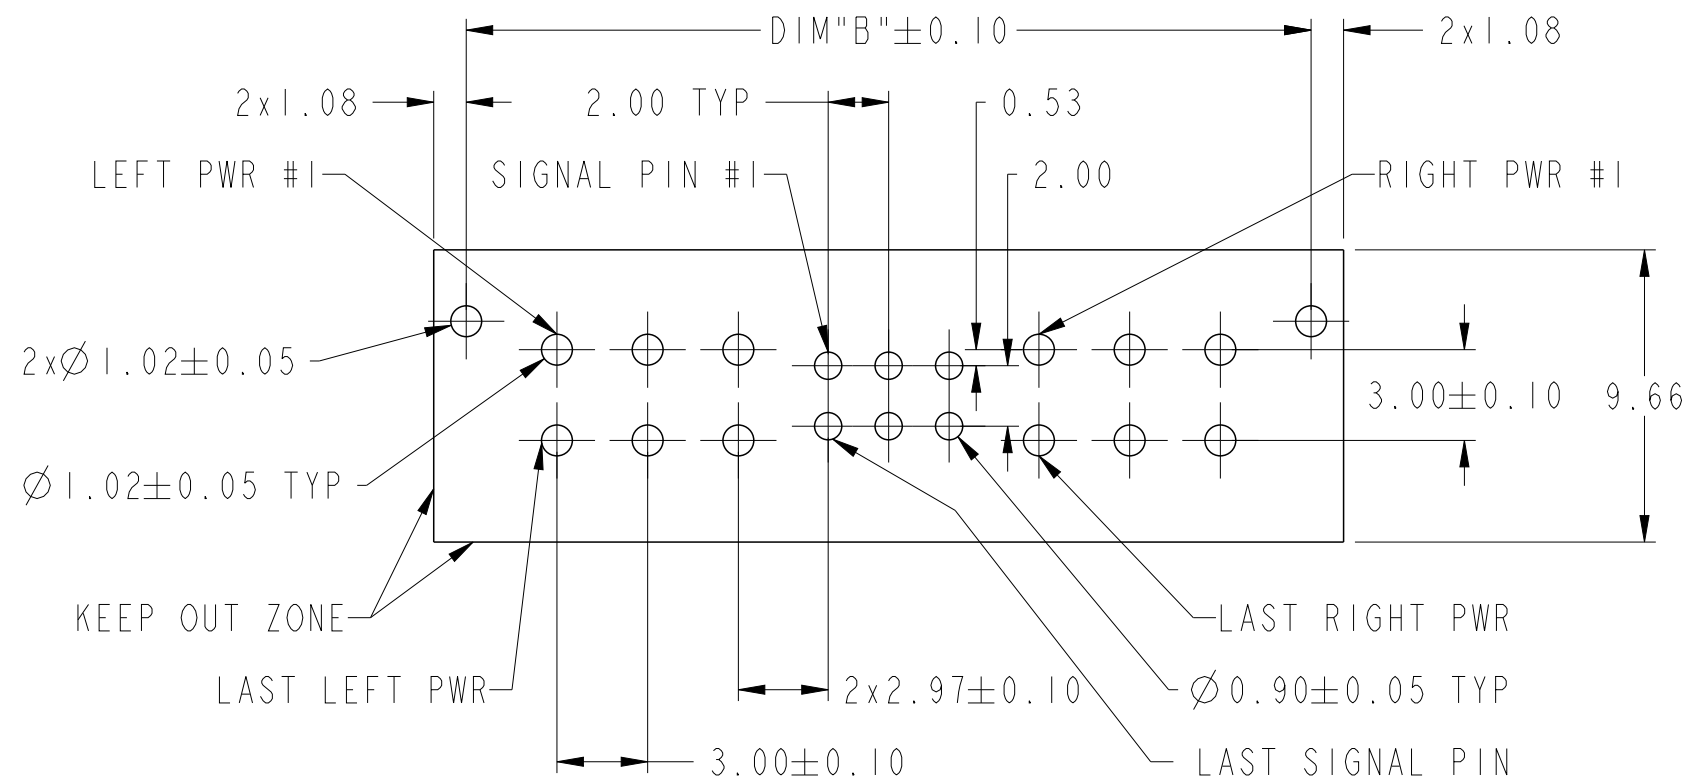


RECOMMENDED HOLE LAYOUT FOR 1.78MAX. THICKNESS PCB
(VIEW FROM COMPONENT SIDE)




2POS0P(2P)

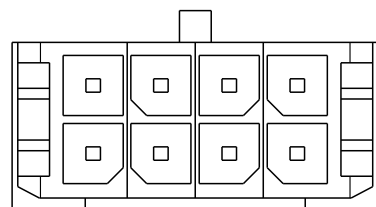


4POS4P(8P)

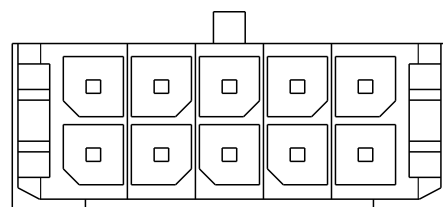


4POS6P(10P)

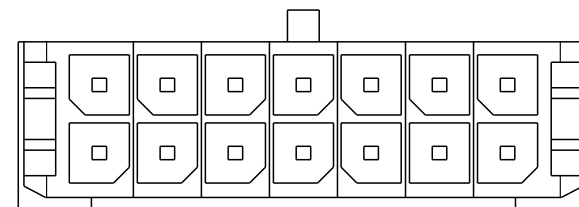


6POS8P(14P)




2POS2P(4P)



2POS4P(6P)

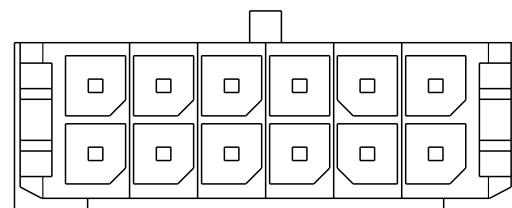

6POS6P(12P)

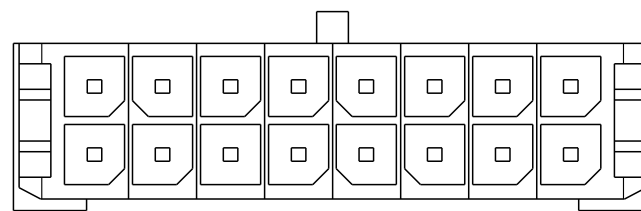

8POS8P(16P)

POWER PIN LAYOUT (WITH OR WITHOUT SIGNAL PINS)

CONFIGURATION	Dim"A"	DIM"B"
2P2S2P	12.59	11.94
2P4S2P	14.59	13.94
2P6S2P	16.59	15.94
2P8S2P	18.59	17.94
2P10S2P	20.59	19.94
2P12S2P	22.59	21.94
4P2S4P	18.59	17.94
4P4S4P	20.59	19.94
4P6S4P	22.59	21.94
4P8S4P	24.59	23.94
4P10S4P	26.59	25.94
4P12S4P	28.59	27.94
6P2S6P	24.59	23.94
6P4S6P	26.59	25.94
6P6S6P	28.59	27.94
6P8S6P	30.59	29.94
6P10S6P	32.59	31.94
6P12S6P	34.59	33.94
8P2S8P	30.59	29.94
8P4S8P	32.59	31.94
8P6S8P	34.59	33.94
8P8S8P	36.59	35.94
8P10S8P	38.59	37.94
8P12S8P	40.59	39.94
2POS0P(2P)	6.65	6.00
2POS2P(4P)	9.65	9.00
2POS4P(6P)	12.65	12.00
4POS4P(8P)	15.65	15.00
4POS6P(10P)	18.65	18.00
6POS6P(12P)	21.65	21.00
6POS8P(14P)	24.65	24.00
8POS8P(16P)	27.65	27.00

spec ref				dr		Jes Wu		2015/01/16		projection		MM		size		A3		scale		4:1	
tolerance std				eng		Jes Wu		2015/03/25						ecn no -							
ISO 406				chr		-		-													
ISO 1101				appr		-		-													
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED						title		Minitek Pwr Hybrid 3.0mm		dwg no		10129811		rev		1		rel level		Preliminary	
surface				linear		0.X		±0.50		www.fci.com		cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 2 of 3			
ISO 1302				angular		0°		±3°													
ISO 1302				angular		0°		±3°													

A

B

C


D

A

B

C

D

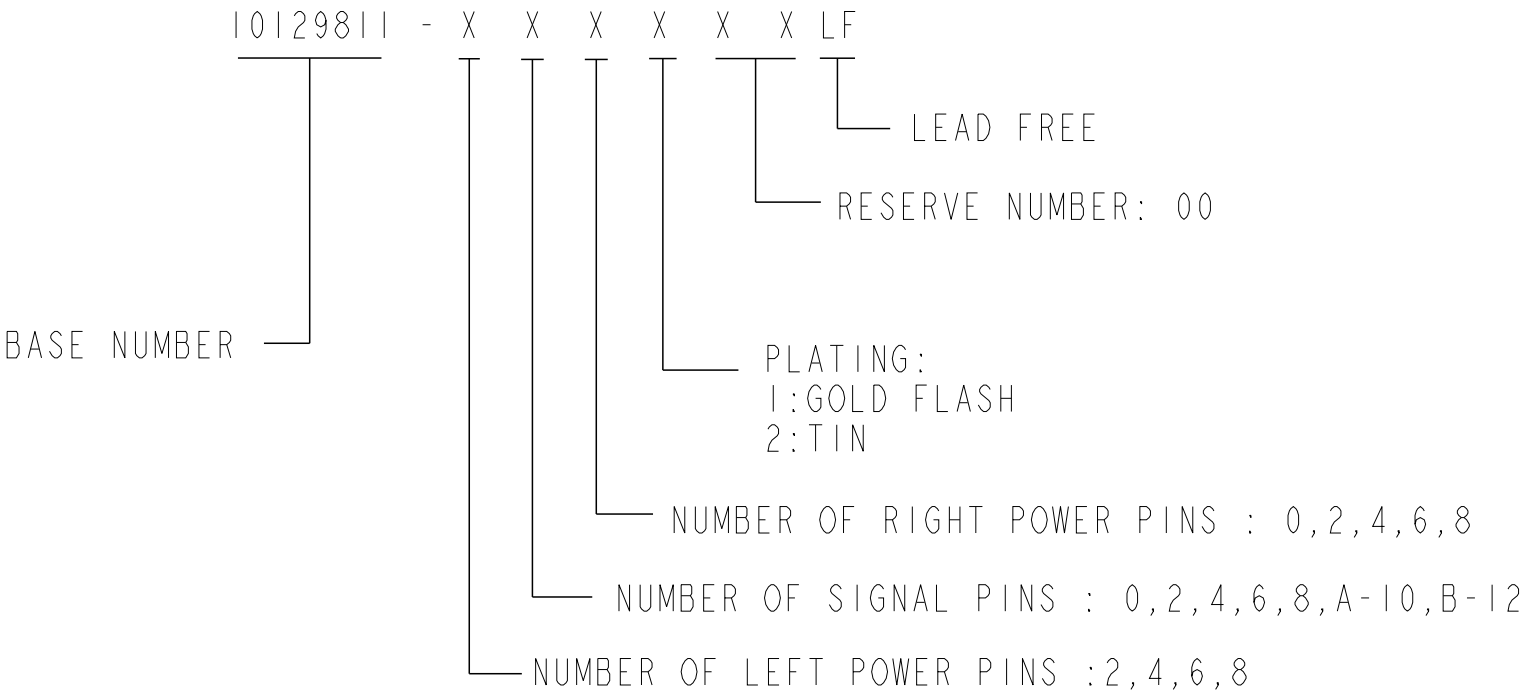

- 5
- NOTES:
1. MATERIALS:
HOUSING: HIGH PERFORMANCE RESIN, UL94V-0, COLOR:BLACK
PWR CONTACT: COPPER ALLOY.
SIGNAL CONTACT:COPPER ALLOY.
2. PLATING:
PWR CONTACT: 1-GOLD FLASH, 2-TIN.
SIGNAL CONTACT: GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL PLATING;
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1287.
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-0437.
5. PACKAGING SPECIFICATION: GS-14-2450.



Copyright FCI.

spec ref				dr		Jes Wu	2015/01/16	projection	MM	size	A3	scale	4:1	
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng		Jes Wu	2015/03/25			ecn no				-
				chr		-	-			rel level				Preliminary
				appr		-	-			product family				-
surface	linear	0.X	±0.50		title	Minitek Pwr Hybrid 3.0mm				dwg no	10129811		rev	1
		0.XX	±0.25											
		0.XXX	±0.10											
	ISO 1302	angular	0°	±3°	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw				sheet 3 of 3		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru