


DEM4514C/DEM4518C


Inductance Range: 1.2~33μH (DEM4514C), 1.2~22μH (DEM4518C)

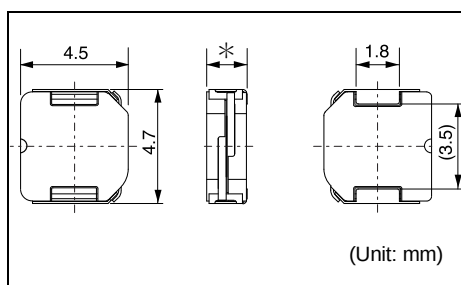

*DEM4514C: 1.4mm Max.
DEM4518C: 1.8mm Max.

Recommended patterns

推奨パターン図

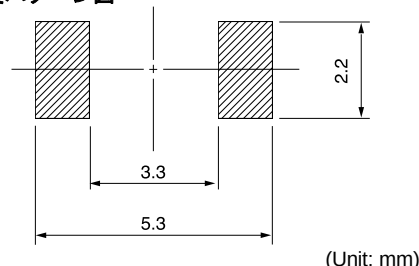

(Unit: mm)

FEATURES 特長

- Low profile (4.5×4.7mm square, 1.4 and 1.8mm Max. height).
- Magnetically shielded construction and low DC resistance.
- Ideal for a variety of DC-DC converter inductor applications.
- RoHS compliant.
- 小型薄形構造(4.5×4.7mm角, 高さ1.4および1.8mm Max.)
- 閉磁路構造、低直流抵抗
- 各種機器のDC-DCコンバータ用インダクタに最適
- RoHS指令対応

TOKO STANDARD PART NUMBERS 東光 標準品一覧

TYPE DEM4514C (Quantity/reel; 2,000 PCS)

東光品番	インダクタンス ⁽¹⁾	許容差	直流抵抗 ⁽²⁾	直流重量許容電流 ⁽³⁾	温度上昇許容電流 ⁽³⁾
TOKO Part Number	Inductance ⁽¹⁾ (μH)	Tolerance (%)	DC Resistance ⁽²⁾ (mΩ) Max. (Typ.)	Inductance Decrease Current ⁽³⁾ (A) Max. (Typ.) $\frac{\Delta L}{L} = 30\%$	Temperature Rise Current ⁽³⁾ (A) Max. (Typ.) $\Delta T = 40^\circ\text{C}$
1234AS-H-1R2N	1.2	± 30	60 (50)	2.60 (3.45)	2.45 (2.85)
1234AS-H-1R8N	1.8	± 30	72 (60)	2.20 (2.95)	2.20 (2.60)
1234AS-H-2R4M	2.4	± 20	84 (70)	1.90 (2.55)	2.00 (2.35)
1234AS-H-3R3M	3.3	± 20	96 (80)	1.70 (2.25)	1.90 (2.25)
1234AS-H-4R7M	4.7	± 20	120 (100)	1.45 (1.90)	1.55 (1.85)
1234AS-H-6R8M	6.8	± 20	156 (130)	1.20 (1.55)	1.40 (1.65)
1234AS-H-100M	10	± 20	192 (160)	1.00 (1.35)	1.25 (1.50)
1234AS-H-120M	12	± 20	228 (190)	0.90 (1.20)	1.10 (1.30)
1234AS-H-150M	15	± 20	276 (230)	0.80 (1.05)	1.00 (1.20)
1234AS-H-220M	22	± 20	444 (370)	0.65 (0.89)	0.75 (0.89)
1234AS-H-330M	33	± 20	648 (540)	0.55 (0.75)	0.63 (0.75)

TYPE DEM4518C (Quantity/reel; 2,000 PCS)

東光品番	インダクタンス ⁽¹⁾	許容差	直流抵抗 ⁽²⁾	直流重量許容電流 ⁽³⁾	温度上昇許容電流 ⁽³⁾
TOKO Part Number	Inductance ⁽¹⁾ (μH)	Tolerance (%)	DC Resistance ⁽²⁾ (mΩ) Max. (Typ.)	Inductance Decrease Current ⁽³⁾ (A) Max. (Typ.) $\frac{\Delta L}{L} = 30\%$	Temperature Rise Current ⁽³⁾ (A) Max. (Typ.) $\Delta T = 40^\circ\text{C}$
1235AS-H-1R2N	1.2	± 30	47 (39)	3.50 (4.70)	2.90 (3.40)
1235AS-H-1R8N	1.8	± 30	56 (47)	3.00 (3.90)	2.70 (3.20)
1235AS-H-2R4M	2.4	± 20	65 (54)	2.60 (3.40)	2.30 (2.70)
1235AS-H-3R3M	3.3	± 20	74 (62)	2.30 (3.00)	2.10 (2.50)
1235AS-H-4R3M	4.3	± 20	84 (70)	2.00 (2.65)	2.00 (2.40)
1235AS-H-6R8M	6.8	± 20	106 (88)	1.70 (2.20)	1.90 (2.20)
1235AS-H-100M	10	± 20	132 (110)	1.30 (1.75)	1.70 (2.00)
1235AS-H-150M	15	± 20	192 (160)	0.98 (1.30)	1.10 (1.30)
1235AS-H-220M	22	± 20	306 (255)	0.91 (1.20)	1.00 (1.20)

- (1) Inductance is measured with a LCR meter 4284A (Agilent Technologies) or equivalent.
Test frequency at 100kHz
- (2) DC resistance is measured with 34420A (Agilent Technologies) or 3541(HIOKI). (Reference ambient temperature 25°C)
- (3) Maximum allowable DC current is that which causes a 30% inductance reduction from the initial value, or coil temperature to rise by 40°C, whichever is smaller. (Reference ambient temperature 20°C)

- (1) インダクタンスはLCRメータ4284A (Agilent Technologies) または同等品により測定する。
測定周波数は100kHz。
- (2) 直流抵抗は測定器34420A (Agilent Technologies) または3541 (HIOKI) と同等品により測定する。(周囲温度25°C)
- (3) 最大許容電流は、直流重量電流を流した時インダクタンスの値が初期値より30%減少する直流電流値、または直流電流により、コイルの温度が40°C上昇の何れか小さい値。(周囲温度20°Cを基準とする。)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru