

Panduit Part number		Wire range AWG (mm ²)	TAB SIZE	Housing color	Dim. "F"	Dim. "W"	Dim. "L"	Maximum Wire Insulation Diameter	MINIMUM Wire Insulation Diameter	Tools
										Presses: CP-861, CP-860 CP-851, CP-862
Prefix	Pk									CA-800, CA9 Applicator dies
DNG18-187FB	-3K	22-18 (0.5 – 1.0)	.187 x .032	Red	.22 (5.6)	.29 (7.4)	.89 (22.6)	.126 (3.20)	.090 (2.29)	CD-800-15 CD9-15A
DNG18-188FB	-3K	22-18 (0.5 – 1.0)	.187 x .020	Red	.22 (5.6)	.29 (7.4)	.89 (22.6)	.126 (3.20)	.090 (2.29)	CD-800-15 CD9-15A
DNG18-250FB	-3K	22-18 (0.5 – 1.0)	.250 x .032	Red	.22 (5.6)	.35 (8.9)	.93 (23.6)	.126 (3.20)	.090 (2.29)	CD-800-15 CD9-15A
DNG14-187FB	-3K	16-14 (1.5 – 2.5)	.187 x .032	Blue	.25 (6.4)	.29 (7.4)	.89 (22.6)	.153 (3.89)	.125 (3.89)	CD-800-16 CD9-16A
DNG14-188FB (SEE NOTE #7)	-3K	16-14 (1.5 – 2.5)	.187 x .020	Blue	.25 (6.4)	.29 (7.4)	.89 (22.6)	.153 (3.89)	.125 (3.89)	CD-800-16 CD9-16A
DNG14-250FB	-3K	16-14 (1.5 – 2.5)	.250 x .032	Blue	.25 (6.4)	.35 (8.9)	.93 (23.6)	.153 (3.89)	.125 (3.89)	CD-800-16 CD9-16A

Notes:

1. Used for:

- A. 600V max voltage rating
- B. 257°F (125°C) max temperature rating
- C. Stranded copper wire only

2. Wire strip length: -250: 1/4 ^{+1/32}₋₀ (6.4 ⁺⁸₋₀)

3. Material: -187,188: 9/32 ^{+1/32}₋₀ (7.1 ⁺⁸₋₀)

3. Material:

- A. Stamping - Tin plated brass
- B. Housing - Nylon



5. Packaging:

-3k = 3000 piece reel

6. Dimensions in brackets are in millimeters or mm²

PANDUIT PART NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING MEET THE MATERIAL REQUIREMENTS OF RoHS (EUROPEAN DIRECTIVES 2002/95/EC)

7. DNG14-188FB is UL RECOGNIZED for use with COPPER ALLOY TABS ONLY.

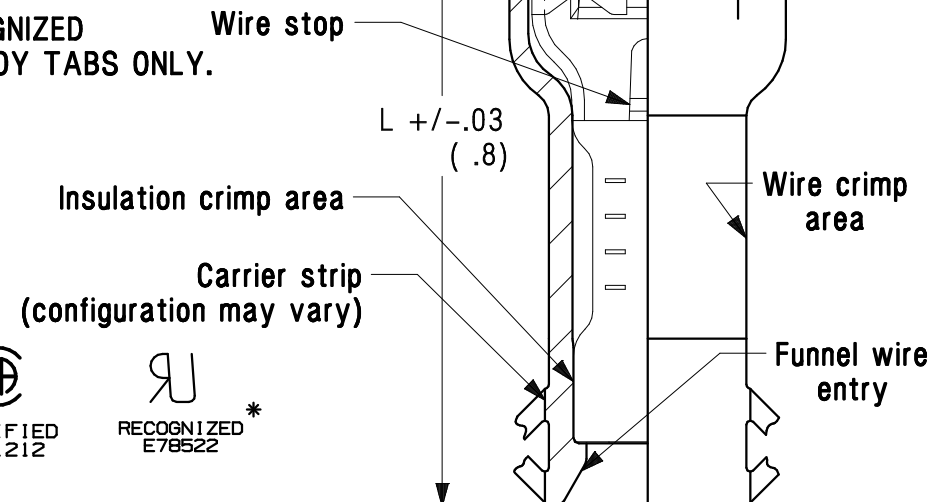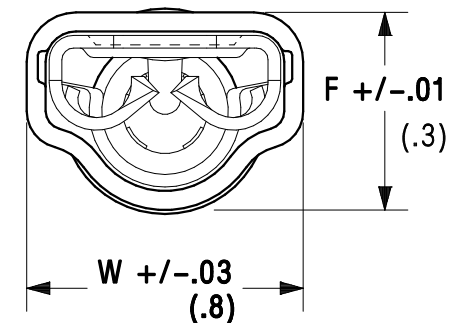

A41571_07

07	9/06	DAW	DAW	REMOVED * FROM ASSEMBLED PART DNG14-187FB ADDED RoHS NOTE	TR00161	TRO	LCA
06	01/06	DAW	DAW	REVISED NOTE 7, ADDING WORDING "COPPER ALLOY" AND REMOVING WORDING "BRASS TABS ONLY"	TR00069	TRO	LCA
05	8/02	SAB	SKB	ADDED TOOLS CP-862, CA9, CD9-15A, & CD9-16A, ADDED NOTE 7, & WIRE RANGE AWG WAS (0.5 - 1.5) FOR DNG18-187FB, DNG18-188FB, & DNG18-250FB	10316	TRO	LA
04	10/97	TM	JD	ADDED 187 & 188 PARTS, UPDATED CHART	06413	DH	LA
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN #	PM	CUST

PANDUIT CORP.

TINLEY PARK, ILLINOIS

Reel Smart™ Supra-Grip™
Fully Insulated Female Disconnect

DRAWN BY	CHK'D	SCALE	DRAWING NO./CAD FILENAME
BDK	RLS	None	A41571

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru