Preliminary

"High Frequency Ceramic Solutions"

892 / 1850 MHz Diplexer

P/N 0892DP15B1850

Detail Specification: 08/22/08

General Specifications

Part Number	0892DP15B1850

Passband (MHz)	Insertion Loss	Attenuation I	Attenuation II	Attenuation III	Attenuation IV
824 - 960	1.3 max.	16 dB min. @ 1628 - 1830 MHz	30 dB min. @ 2472 - 2745 MHz	27 dB min. @ 3296 - 4575 MHz	--
1710 - 1990	1.35 max.	18 dB min. @ 824 - 960 MHz	20 dB min. @ 3420 - 3820 MHz	27 dB min. @ 5130 - 5730 MHz	15 dB min. @ 6840 - 9550 MHz

Return Loss	9.5 min.

MSL	2 *

* - 1 yr shelf life in bag; 1 week shelf life out of bag; Vacuum reseal unused reel

Input Power	2 Watts max.
Impedance	50 Ω
Reel Quanity	4000
Operating Temp	-40 to +85°C
Storage Temp	+5 ~ +35°C, Humidity: 45~75%RH, 12 mos. Max

Terminal Configuration	
No.	**Function**
1	Lower Freq. Port (P3)
2	GND
3	Higher Freq. Port (P1)
4	GND
5	Common Port (P2)
6	GND



Mechanical Dimensions

	In	mm
L	0.079 ± 0.004	2.00 ± 0.10
W	0.049 ± 0.004	1.25 ± 0.10
T	0.016 ± 0.004	0.40 ± 0.10
a	0.012 ± 0.004	0.30 ± 0.10
b	0.008 ± 0.004	0.20 ± 0.10
c	0.012 +.004/-.008	0.30 +0.1/-0.2
g	0.014 ± 0.004	0.35 ± 0.10
p	0.026 ± 0.002	0.65 ± 0.05

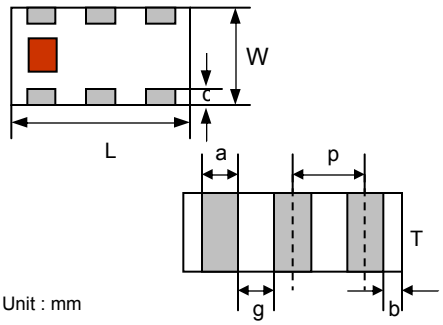

Mounting Considerations

Mount these devices with brown mark facing up.

Line width should be designed to provide 50Ω impedance matching characteristics.

Units: mm

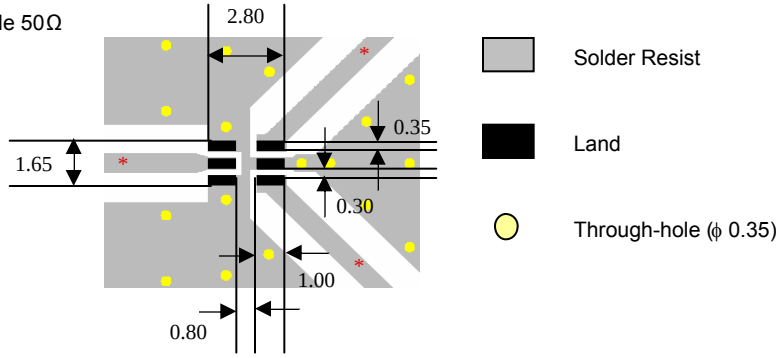

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.

JOHANSON TECHNOLOGY

www.johansontechnology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2007 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

892 / 1850 MHz Diplexer **P/N 0892DP15B1850**

Detail Specification: 08/22/08

Typical Electrical Performance (T=25°C)

Attenuation

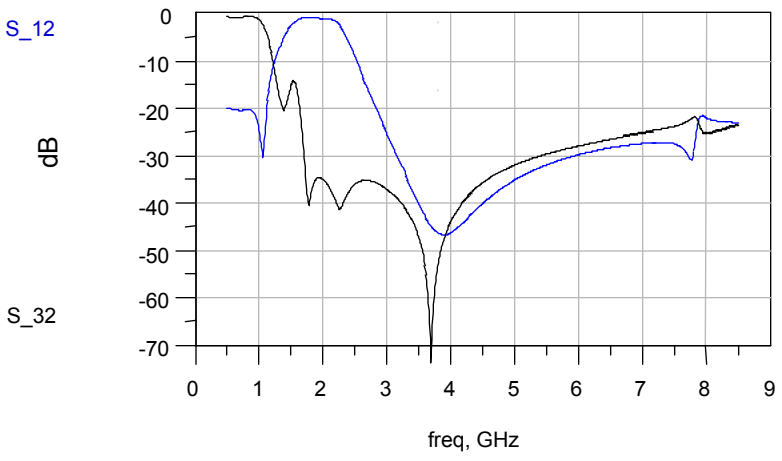

Return Loss

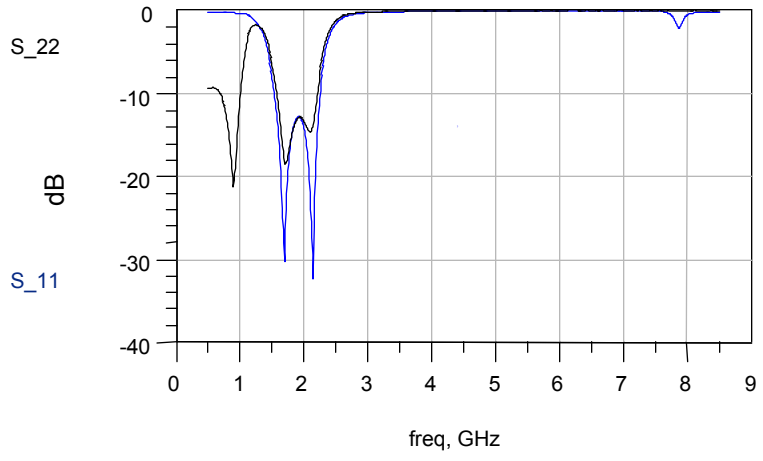

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.

JOHANSON TECHNOLOGY

www.johansontechnology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2007 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

ООО «ЛайфЭлектроникс» “LifeElectronics” LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru