

Pushbutton non-illuminated - mounting hole diameter 9.1 mm, black

1.10.107.011/0104



General information

Form of lens	protruding lens
Color of lens	opaque black
Form of collar	round

Dimensions

Diameter of collar	11 mm
Overall height	4.5 mm
Mounting depth	25.5 mm
Mounting hole	9.1 mm

Mechanical design

Mounting	ring nut
Terminals	solder terminals
Contact system	bridge contact
Contact function	momentary
Contact arrangement	1 NO
Contact materials	Ag
Illumination	no
Lamp socket	no

Mechanical characteristics

Operating force max.	7 N
Operating travel	2 mm
Switching travel NO	1.3 mm
Robustness max.	100 N

Electrical characteristics



Rated voltage AC max.	24 V
Rated voltage DC max.	24 V
Rated current max.	0.1 A
Contact resistance max.	200 mΩ

Other specifications

Degree of protection from front side	IP40 (DIN EN 60529)
Operating life (operations)	40,000 cycle
Operation temperature min.	-25 °C
Ambient temp. operating max.	+70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+80 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78

Weight	2 g
Soldering time max.	3 s
Soldering temperature max.	350 °C
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

Panel cut-out

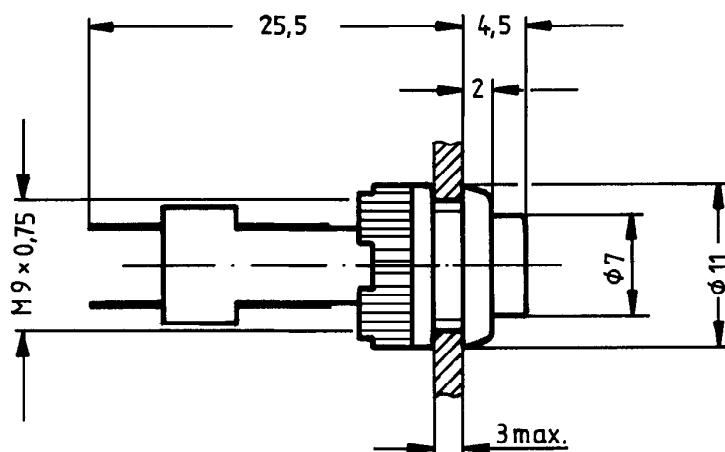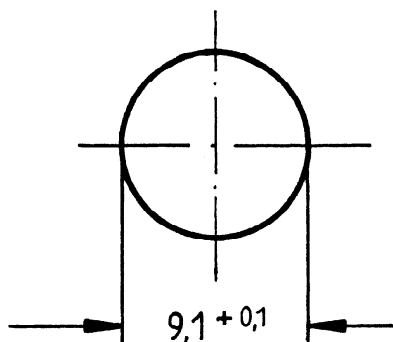

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru