


Upgrade!

NPCAP™-PSF Series

- Super low ESR, high ripple current capability
- ESR 5mΩ max. (2 & 2.5V_{dc})
- Longer life (5,000 hours at 105°C)
- ESR after endurance is specified within the initial spec (2 & 2.5V_{dc})
- Rated voltage range : 2 to 16V_{dc}
- RoHS Compliant
- Halogen Free



SPECIFICATIONS


Items	Characteristics
Category	Temperature Range
Rated Voltage Range	-55 to +105°C
Capacitance Tolerance	2 to 16V _{dc}
Surge Voltage	±20% (M) (at 20°C, 120Hz)
Leakage Current	Rated voltage(V)×1.15 (at 105°C)
*Note	I=0.2CV or 500μA, whichever is greater
Dissipation Factor (tanδ)	Where, I : Max. leakage current (μA), C : Nominal capacitance (μF), V : Rated voltage (V) (at 20°C after 2 minutes)
Low Temperature Characteristics (Max.Impedance Ratio)	0.10 max. (at 20°C, 120Hz)
Endurance	Z(-25°C)/Z(+20°C)≤1.15 Z(-55°C)/Z(+20°C)≤1.25 (at 100kHz)
Bias Humidity Test	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 5,000 hours at 105°C.
Surge Voltage Test	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after subjecting them to DC voltage at 60°C, 90 to 95% RH for 1,000 hours.
Failure Rate	The capacitors shall be subjected to 1,000 cycles each consisting of charge with the surge voltage specified at 105°C for 30 seconds through a protective resistor(R=1kΩ) and discharge for 5 minutes 30 seconds.

*Note : If any doubt arises, measure the leakage current after the following voltage treatment.
Voltage treatment : DC rated voltage is applied to the capacitors for 120 minutes at 105°C.


DIMENSIONS [mm]

● Terminal Code : E

F05, F08, H08

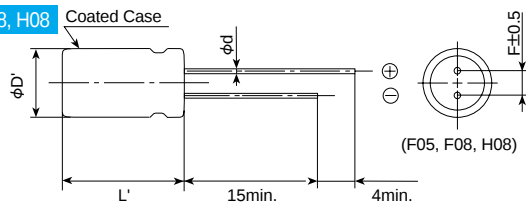


FA5, HB5, JB5

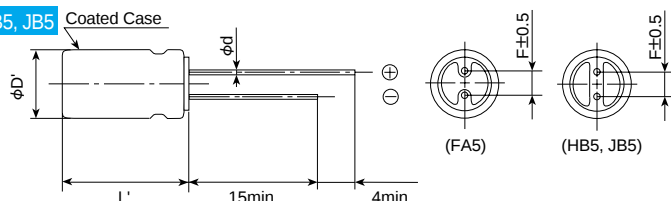


Size code	F05	F08	FA5	H08	HB5	JB5
φD	6.3	8.0	10.0			
φd	0.45	0.6	0.5	0.6		
F	2.5	3.5	5.0			
φD'	φD+0.5max.					
L'	L+1.0max.	L+0.3max.	L+1.0max.	L+1.5max.		

MARKING

EX) 2.5V560μF



◆PART NUMBERING SYSTEM

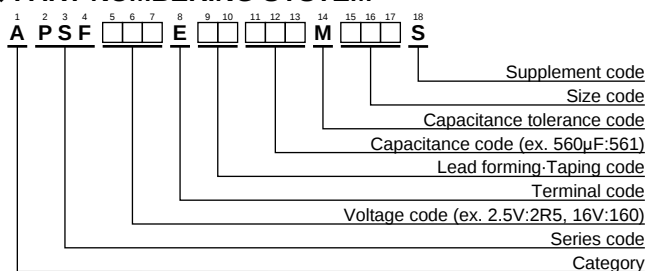

Please refer to "Product code guide (conductive polymer type)"

◆STANDARD RATINGS

WV(Vdc)	Cap(μF)	Case size φD×L(mm)	ESR (mΩ max./20°C, 100k to 300kHz)	Rated ripple current (mA rms/105°C, 100kHz)	Part No.
2	1,000	6.3×8	5	5,900	APSF2R0E□□102MF08S
2.5	330	6.3×8	5	5,900	APSF2R5E□□331MF08S
	470	6.3×8	5	5,900	APSF2R5E□□471MF08S
	560	6.3×8	5	5,900	APSF2R5E□□561MF08S
	820	6.3×8	5	5,900	APSF2R5E□□821MF08S
	1,600	8×8	5	6,100	APSF2R5E□□162MH08S
16	100	6.3×5	24	2,490	APSF160E□□101MF05S
	100	6.3×10.5	25	2,820	APSF160E□□101MFA5S
	270	8×8	10	5,000	APSF160E□□271MH08S
	270	8×11.5	11	5,080	APSF160E□□271MHB5S
	330	8×8	13	4,700	APSF160E□□331MH08S
	470	8×11.5	11	5,400	APSF160E□□471MHB5S
	470	10×11.5	10	6,100	APSF160E□□471MJB5S

□□ : Enter the appropriate lead forming or taping code.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru