


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Kuerungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on placard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

1 2 3 4 5 6 7 8




Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

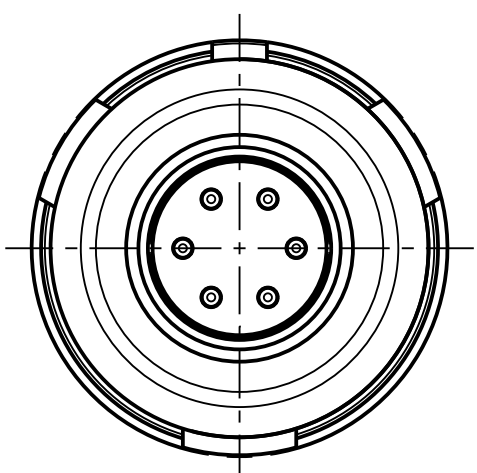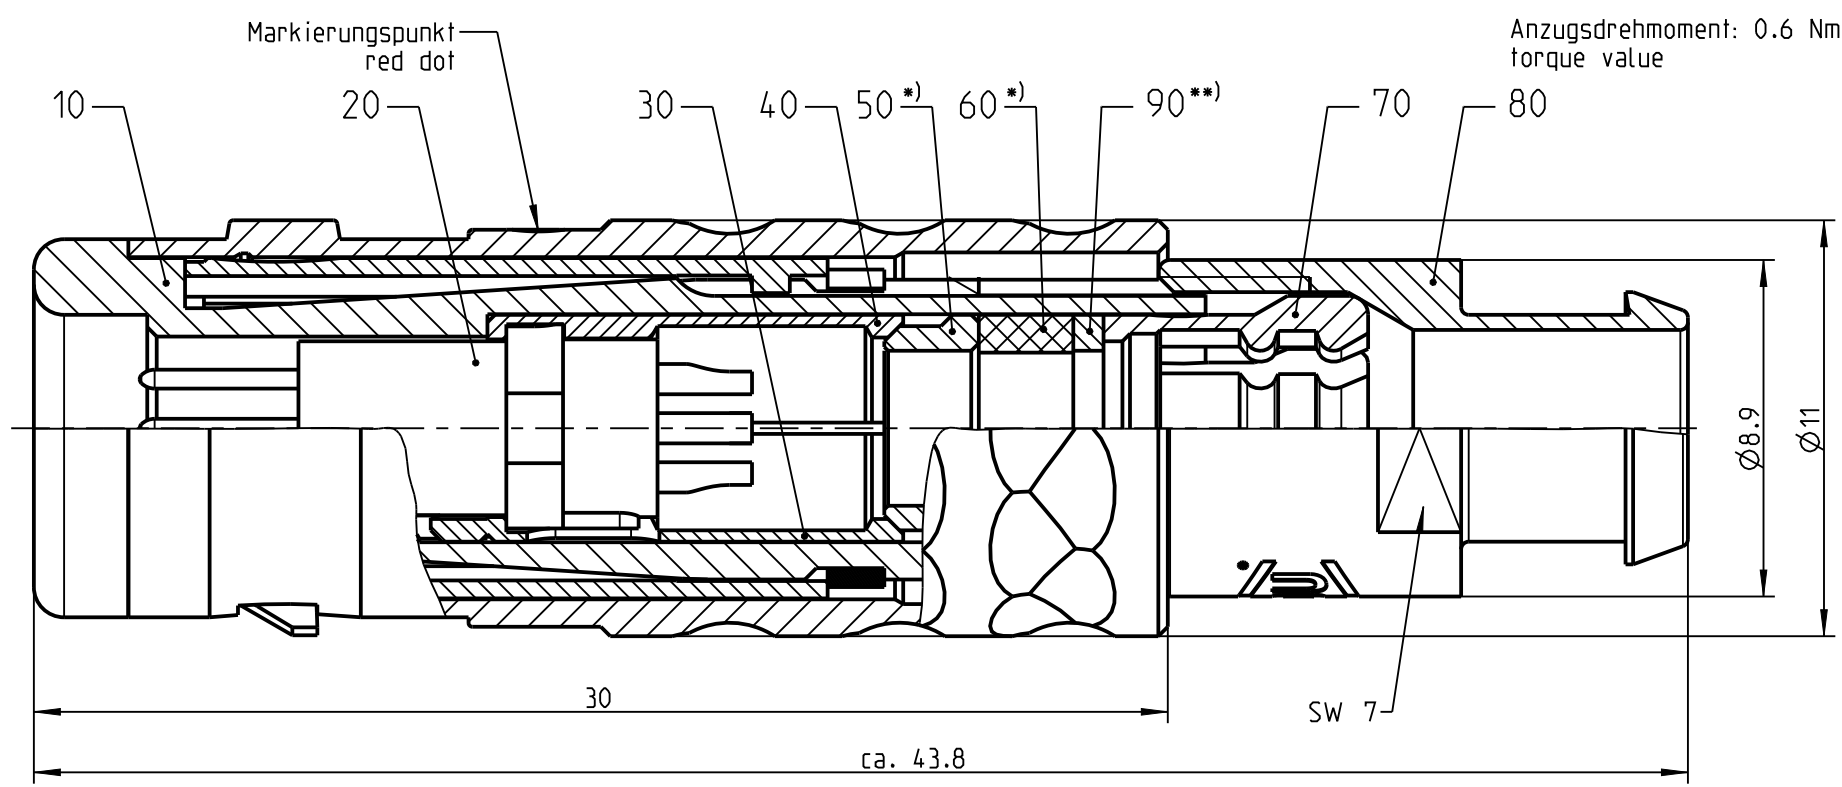


S20K0_-_-_-


weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
2:1




S20KA_-_-_-



S20KC_-_-_-




S20KF_-_-_-




S20KH_-_-_-

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

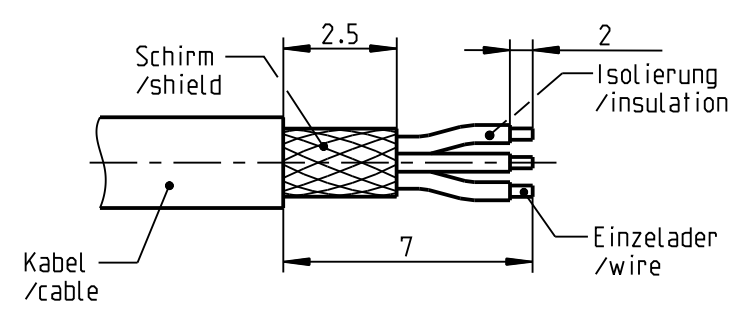

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 3.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 3.5mm

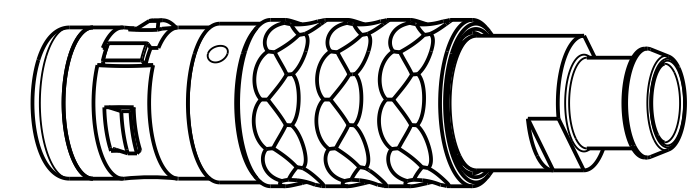

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing:	siehe Tabelle see table
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition	IP 68

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm ² AWG 28
Loet/solder	
Pruefspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts:	4 A

Knickschutzluecke muss separat bestellt werden!
cable bend relief have to be ordered separately!

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S20K_C-P06MCC0-__0S	matt verchromt matt chrome plated	S20K__-P06MCC0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
S20K_S-P06MCC0-__0S	schwarz verchromt black chrome plated	S20K__-P06MCC0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing	S20K__-P06MCC0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
		S20K__-P06MCC0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
		S20K__-P06MCC0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
		S20K__-P06MCC0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
		S20K__-P06MCC0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
		Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00040201		Maßstab: scale: 5:1
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3
Erstellt/prepared	28.10.2008	alengmueller	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	09.05.2019	tschroedl	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	10.05.2019	rtrager	Ursprung/origin.: S20K0S-P06MCC0-..0S; S20K0C-P06	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru