



330W Single Output Battery Charger

GC330 series



■ Features :

- 2 stage charging characteristic
- Universal AC input / Full range
- Built-in active PFC function, PF>0.95
- 3 pole AC inlet IEC320-C14
- Class I power (with earth pin)
- Protections: Short circuit / Over voltage / Over temperature
- Fanless design, cooling by free air convection
- Fully enclosed plastic case
- No load power consumption<1W
- 2 color LED indicator for charging status
- Approvals : TUV / UL / CUL / CB / FCC / CE
- 2 years warranty




SPECIFICATION

ORDER NO.		GC330A36-C4P	GC330A48-C4P
OUTPUT	SAFETY MODEL NO.	GC330A36	GC330A48
	DC VOLTAGE (Typ.)	40.8V	54.4V
	RECOMMENDED BATTERY CAPACITY Note.2	20 ~ 65Ah	20 ~ 65Ah
	PEAK CURRENT(Typ.) Note 4	8A	6A
	CONTINUOUS OUTPUT CURRENT (Typ.) Note 5	6.4A	4.8A
	OUTPUT POWER RANGE	261.1 ~ 326.4W	261.1 ~ 326.4W
	LED INDICATOR	Charging(CC) : RED Floating charging(CV) : GREEN	
INPUT	VOLTAGE RANGE Note.3	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC	
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz	
	POWER FACTOR (Typ.)	PF>0.95 / 230VAC PF>0.98 / 115VAC at full load	
	EFFICIENCY (Typ.)	93.5%	93.5%
	AC CURRENT (Typ.)	4A / 115VAC 2A / 230VAC	
	INRUSH CURRENT (max.)	120A / 230VAC	
	LEAKAGE CURRENT(max.)	1.5mA / 240VAC	
PROTECTION	SHORT CIRCUIT	Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed	
	OVER VOLTAGE	105 ~ 135% rated output voltage Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover	
	OVER TEMPERATURE	100°C±10°C (RTH2) Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover	
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-30 ~ +60°C (Refer to "Derating Curve")	
	WORKING HUMIDITY	20% ~ 90% RH non-condensing	
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH	
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03% / °C (0~40°C)	
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes	
SAFETY & EMC (Note. 6)	SAFETY STANDARDS	UL60950-1, TUV EN60950-1 approved	
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P: 3KVAC	
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH	
	EMC EMISSION	Compliance to EN55022 class B, EN61000-3-2,3, FCC PART 15 class B / CISPR22 class B	
	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, light industry level, criteria A	
OTHERS	MTBF	209.4Khrs min. MIL-HDBK-217F(25°C)	
	DIMENSION	220*95*46mm (L*W*H)	
	PACKING	1.25Kg; 12pcs/16Kg/1.27CUFT	
CONNECTOR	PLUG	See page 2	
	CABLE	See page 2	
NOTE		1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature. 2. This is MeanWell's suggested range, please consult your battery manufacturer for their suggestions about maximum charging current limitation. 3. Derating may be needed under low input voltage. Please check the derating curve for more details. 4. Test condition is at 25°C the charging current vary with the ambient and components temperature. The lower temperature, the higher charging current. 5. Maximum charging current will be in the range of 85~110% rated output current. 6. The power supply is considered as an independent unit, but the final equipment still need to re-confirm that whole system complies with the EMC directives.	

Mechanical Specification

Case No. GS280A Unit:mm

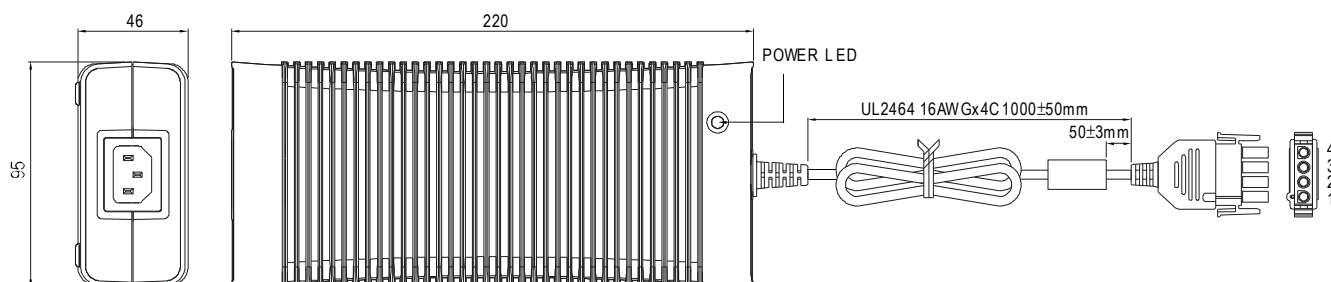

Plug Assignment


Standard male plug (power supply side): AMP 1-480702-0 equivalent

C4P		
PIN NO.	OUTPUT	
1,2	+V	
3,4	-V	


-V connected to AC FG

Female plug (customer side, not provide with the power supply): AMP 1-480703-0 equivalent


Charging Curve

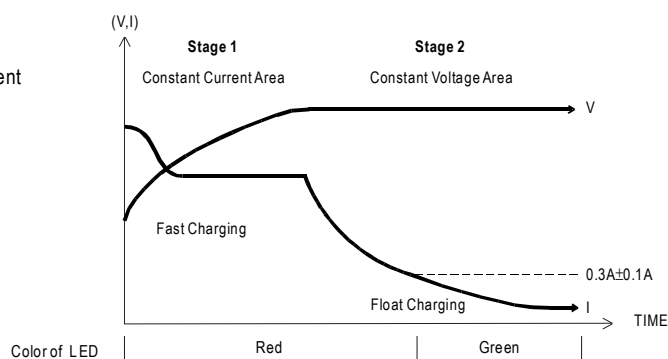

Derating Curve

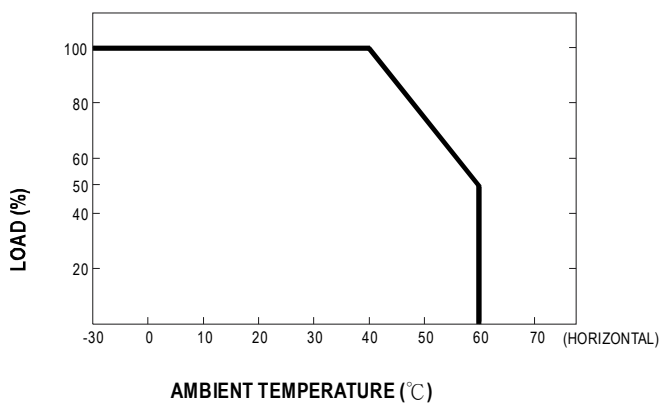

Static Characteristics

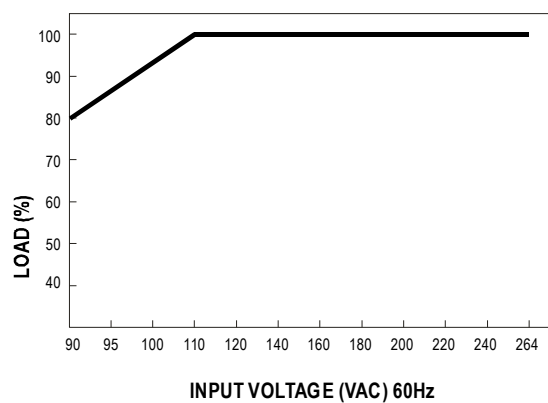

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru