

660-004 (Plug) - 660-005 (Receptacle) Protective Covers MIL-C-5015

MIL-C-5015

660-004 M 20 S 6 -04

Basic Part No. _____
660-004 Plug
660-005 Receptacle


Finish (Table II) _____

Shell Size (Table X) _____


Ring or Eyelet Dash No.
(Tables IV, V, VI, VII)

Attachment Length (in inches)

Attachment Type (Table III)

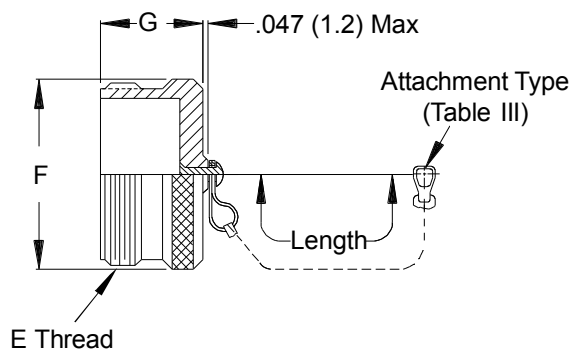

660-004 Plug Cover

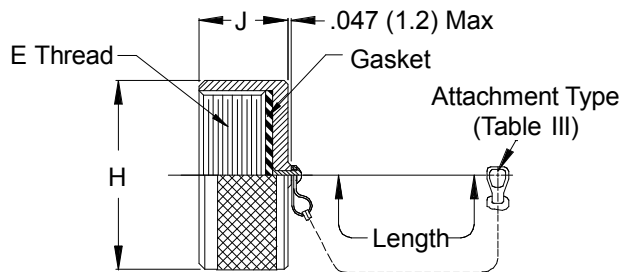

660-005 Receptacle Cover

TABLE X: SHELL SIZE DIMENSIONS

Shell Size	E Thread	F Max	G Max	H Max	J Max
08	1/2 - 28 UNEF	.562 (14.3)	.656 (16.7)	.688 (17.5)	.465 (11.8)
10	5/8 - 24 UNEF	.687 (17.4)	.656 (16.7)	.815 (20.7)	.465 (11.8)
12	3/4 - 20 UNEF	.812 (20.6)	.844 (21.4)	1.000 (25.4)	.465 (11.8)
14	7/8 - 20 UNEF	.937 (23.8)	.844 (21.4)	1.125 (28.6)	.465 (11.8)
16	1 - 20 UNEF	1.062 (27.0)	.844 (21.4)	1.188 (30.2)	.465 (11.8)
18	1 1/8 - 18 UNEF	1.187 (30.1)	.844 (21.4)	1.344 (34.1)	.465 (11.8)
20	1 1/4 - 18 UNEF	1.312 (33.3)	.844 (21.4)	1.469 (37.3)	.465 (11.8)
22	1 3/8 - 18 UNEF	1.437 (36.5)	.844 (21.4)	1.594 (40.5)	.465 (11.8)
24	1 1/2 - 18 UNEF	1.562 (39.7)	.844 (21.4)	1.719 (43.7)	.465 (11.8)
28	1 3/4 - 18 UNS	1.812 (46.0)	.844 (21.4)	1.969 (50.0)	.531 (13.5)
32	2 - 18 UNS	2.062 (52.4)	.844 (21.4)	2.219 (56.4)	.531 (13.5)
36	2 1/4 - 16 UN	2.312 (58.7)	.844 (21.4)	2.469 (62.7)	.531 (13.5)
40	2 1/2 - 16 UN	2.562 (65.1)	.844 (21.4)	2.719 (69.1)	.531 (13.5)
44	2 3/4 - 16 UN	2.812 (71.4)	.844 (21.4)	2.969 (75.4)	.531 (13.5)
48	3 - 16 UN	3.062 (77.8)	.844 (21.4)	3.188 (81.0)	.531 (13.5)

See inside back cover fold-out or page 14 for Table II.

Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

660-004 (Plug) - 660-005 (Receptacle)
Protective Covers
MIL-C-5015



66 & 78

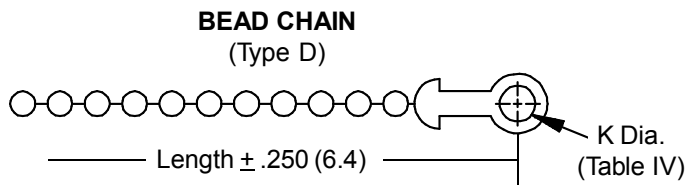
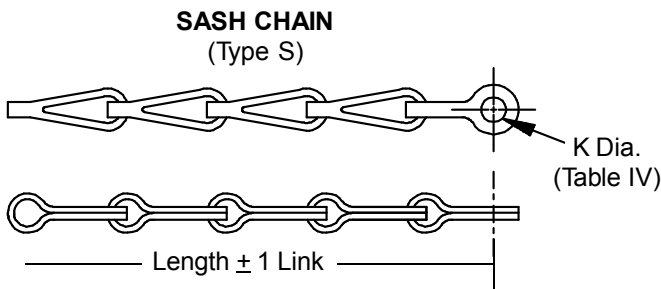
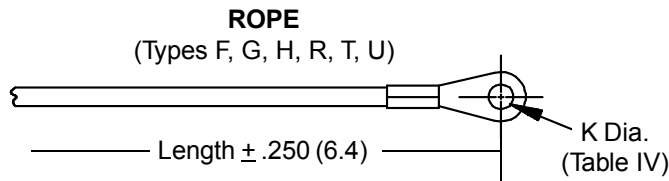


TABLE III: ATTACHMENT

Sym	Attachment Type
D	Bead Chain, Cres., Passivate
F	Wire Rope, Nylon Jacket
G	Nylon Rope
H	Wire Rope, Teflon Jacket
N	No Attachment
R	Wire Rope, PVC Jacket
S	#8 Sash Chain, Cres., Passivate
T	Wire Rope, No Jacket
U	Wire Rope, Polyurethane Jacket with Terminal

TABLE IV: EYELET

Dash No.	K DIA. ±.010 (0.3)
01	.140 (3.6)
02	.182 (4.6)
03	.191 (4.9)
04	.197 (5.0)
05	.167 (4.2)
06	.125 (3.2)
07	.218 (5.5)
09	.156 (4.0)
00	No Eyelet






TABLE V: SPLIT RING STYLE C

Dash No.	L Dia. ±.015 (0.4)	Dash No.	L Dia. ±.015 (0.4)
50	.425 (10.8)	74	1.625 (41.3)
52	.485 (12.3)	76	1.750 (44.5)
54	.640 (16.3)	78	1.875 (47.6)
56	.750 (19.1)	80	1.980 (50.3)
58	.890 (22.6)	82	2.060 (52.3)
60	1.015 (25.8)	84	2.235 (56.8)
62	1.095 (27.8)	86	2.310 (58.7)
64	1.130 (28.7)	88	2.475 (62.9)
66	1.250 (31.8)	90	2.655 (67.4)
68	1.350 (34.3)	92	2.810 (71.4)
70	1.390 (35.3)	94	3.045 (77.3)
72	1.485 (37.7)		

TABLE VI: SOLID RING STYLE B

Dash No.	M Dia. ±.015 (0.4)	Dash No.	M Dia. ±.015 (0.4)
08	.468 (11.9)	24	1.484 (37.7)
10	.593 (15.1)	25	1.577 (40.1)
12	.718 (18.2)	27	1.640 (41.7)
13	.765 (19.4)	28	1.687 (42.8)
14	.844 (21.4)	29	1.765 (44.8)
15	.890 (22.6)	30	1.890 (48.0)
16	.968 (24.6)	31	1.953 (49.6)
17	1.015 (25.8)	32	1.968 (50.0)
18	1.093 (27.8)	33	2.077 (52.8)
19	1.140 (29.0)	35	2.140 (54.4)
20	1.203 (30.6)	36	2.187 (55.5)
21	1.265 (32.1)	40	2.406 (61.1)
22	1.343 (34.1)	44	2.656 (67.5)
23	1.453 (36.9)	48	3.031 (77.0)
		118	.310 (7.9)

TABLE VII: SOLID RING STYLE A

Dash No.	N Dia. ±.015 (0.4)	Dash No.	N Dia. ±.015 (0.4)
095	.312 (7.9)	109	1.266 (32.2)
100	.391 (9.9)	209	1.312 (33.3)
101	.516 (13.1)	110	1.391 (35.3)
102	.583 (14.8)	210	1.438 (36.5)
103	.641 (16.3)	111	1.521 (38.6)
104	.708 (18.0)	211	1.536 (39.0)
105	.766 (19.5)	112	1.641 (41.7)
205	.788 (20.0)	113	1.766 (44.9)
106	.896 (22.2)	213	1.812 (46.0)
206	.907 (23.0)	114	1.891 (48.0)
107	1.016 (25.8)	214	1.938 (49.2)
207	1.025 (26.0)	115	2.078 (52.8)
108	1.141 (29.0)	116	2.406 (61.1)
308	1.188 (30.2)	117	2.510 (63.8)
208	1.203 (30.6)		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru