

### VPP24-100

#### Electrical Specifications (@25C)

1. Maximum Power: 2.5VA
2. Input: **Series:** 230VAC, 50/60Hz; **Parallel:** 115VAC, 50/60Hz
3. Output: **Series**<sup>1</sup>: 24.0V CT @ 0.1A; **Parallel**<sup>2</sup>: 12.0V @ 0.2A
4. Voltage Regulation: 25% TYP @ full load to no load
5. Temperature Rise: 30C TYP (45C MAX allowed)
6. Insulation Resistance: 100MΩ
7. Hipot: 4000VAC between primary to secondary and windings to core.

#### Construction:

Dual bobbin construction with an insulated shroud, both made of a high temperature material that exceeds UL flammability requirements.

#### Safety:

Since the dual bobbin construction effectively reduces capacitance, electrostatic shielding is not required. World Series Transformers are designed and manufactured to meet the following agency approvals:



#### Agency File:

UL: File E53148, UL 5085-1 and 2 (formerly UL 506), General Purpose.  
 UL: File E65390, UL 5085-1 and 3 (formerly UL 1585), Class 2/3.  
 CSA: File LR 221330. C22.2 NO. 66, General Purpose.  
 TUV: File R72103639, EN 60950, (IEC950) information Technology Equipment.

#### A. Dimensions:

Units: In inches

| A     | B     | C     | D     | E     | F     | G     | H     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.062 | 1.125 | 0.187 | 0.200 | 0.250 | 1.312 | 1.625 | 1.000 |

B. PIN DIM. : 0.025 SQ

C. WT Lbs. : 0.25

D. Mounting Holes: 0.112 dia. x 2.0

#### Connections<sup>3</sup>:

**Input:** Series – Pin 1 to Pin 6, Jumper Pin 4 to Pin 3  
 Parallel – Pin 1 to Pin 6, Jumper Pin 1 to Pin 4 and Pin 3 to Pin 6

**Output:** Series – Pin 7 to Pin 12, Jumper Pin 9 to Pin 10  
 Parallel – Pin 7 to Pin 12, Jumper Pin 7 to Pin 10 and Pin 9 to Pin 12






**RoHS Compliance:** As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

\* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetix' website for the most current version.

<sup>1</sup> Inherently limited. No fusing required. Class 3 wet.

<sup>2</sup> Inherently limited. No fusing required. Class 2 not wet, Class 3 wet.

<sup>3</sup> Primary and secondary windings are designed to be connected in series or parallel. Winding are not intended to be used independently.

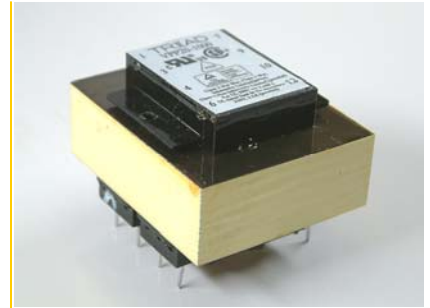

SCHEMATIC

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)